


■ JIAIT 型グリーストラップ標準取付図

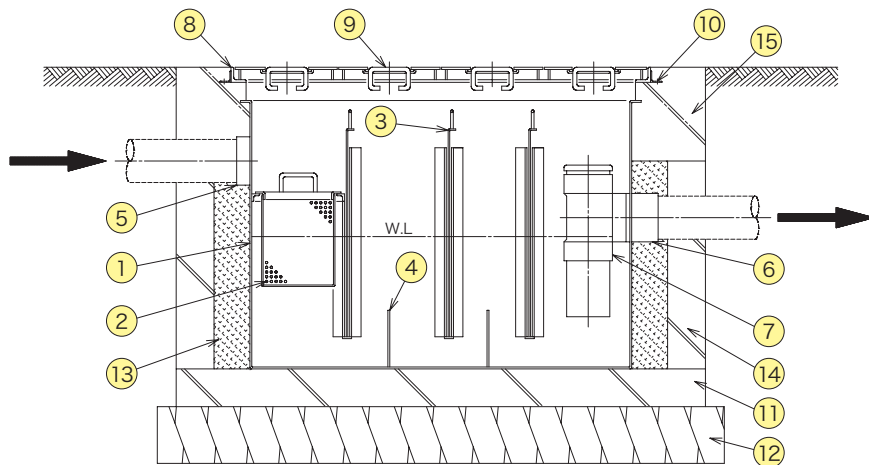

部番	品名	材質	部番	品名	材質	部番	品名	材質
1	本体	SUS304	6	排出管	SUS304	11	底盤コンクリート	—
2	受籠	SUS304	7	トラップ管	PVC	12	砕石	—
3	スライド板	SUS304	8	マンホール枠	SUS304	13	モルタル埋め戻し	—
4	仕切板	SUS304	9	マンホール蓋	SS400	14	コンクリート擁壁	—
5	流入管	SUS304	10	固定用ピース	SUS304	15	エプロン (コンクリート)	—

attention 大型グリーストラップを設置される際は上図のように沈下・土圧対策をお願いします。

価格表

■ JIA-I-T型(地中埋設・パイプ導入型)大型グリーストラップ 材質:ステンレス

■各種蓋仕様セット価格

型 式	本体実容量 (L)	銅板製錆止め塗装蓋付		
		枠SUS304/蓋SS400	ステンレス製蓋付 枠SUS304/蓋SUS304	亜鉛メッキ蓋付 枠SUS304/蓋SS400亜鉛メッキ
JIA-I-800T-SE	800	2,486,000	3,166,000	2,571,000
JIA-I-1000T-SE	1,000	3,062,000	3,847,000	3,107,000

■耐荷重蓋仕様セット価格(マンホール枠:ステンレス / 蓋:SS400)

型 式	本体実容量 (L)	T-2	T-6	T-14	T-20
JIA-I-800T-SE	800	2,671,000	2,866,000	3,112,000	3,187,000
JIA-I-1000T-SE	1,000	3,294,000	3,484,000	3,686,000	3,956,000

■耐荷重蓋仕様セット価格(マンホール枠:ステンレス / 蓋:溶融亜鉛メッキ)

型 式	本体実容量 (L)	T-2	T-6	T-14	T-20
JIA-I-800T-SE	800	2,751,000	3,021,000	3,342,000	3,457,000
JIA-I-1000T-SE	1,000	3,409,000	3,639,000	3,916,000	4,261,000

■耐荷重蓋仕様セット価格(マンホール枠:ステンレス / 蓋:ステンレス)

型 式	本体実容量 (L)	T-2	T-6	T-14	T-20
JIA-I-800T-SE	800	3,721,000	4,621,000	5,337,000	5,837,000
JIA-I-1000T-SE	1,000	4,614,000	6,414,000	7,361,000	7,861,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。