


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500L×500W×225H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	180×500×t2.0	2
	"	"	105×500×t2.0	1
	受籠	(SUS304)	230L×480W×75H×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1608L×608W(L-40×35×t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×600×t3.2	4

本体質量	36 kg
マンホール質量	42 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	108 L/min
標準阻集グリース量	35.8 kg
認定番号	第16032号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 上 □ 中 □ 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ○ イ ○ ② ○ ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

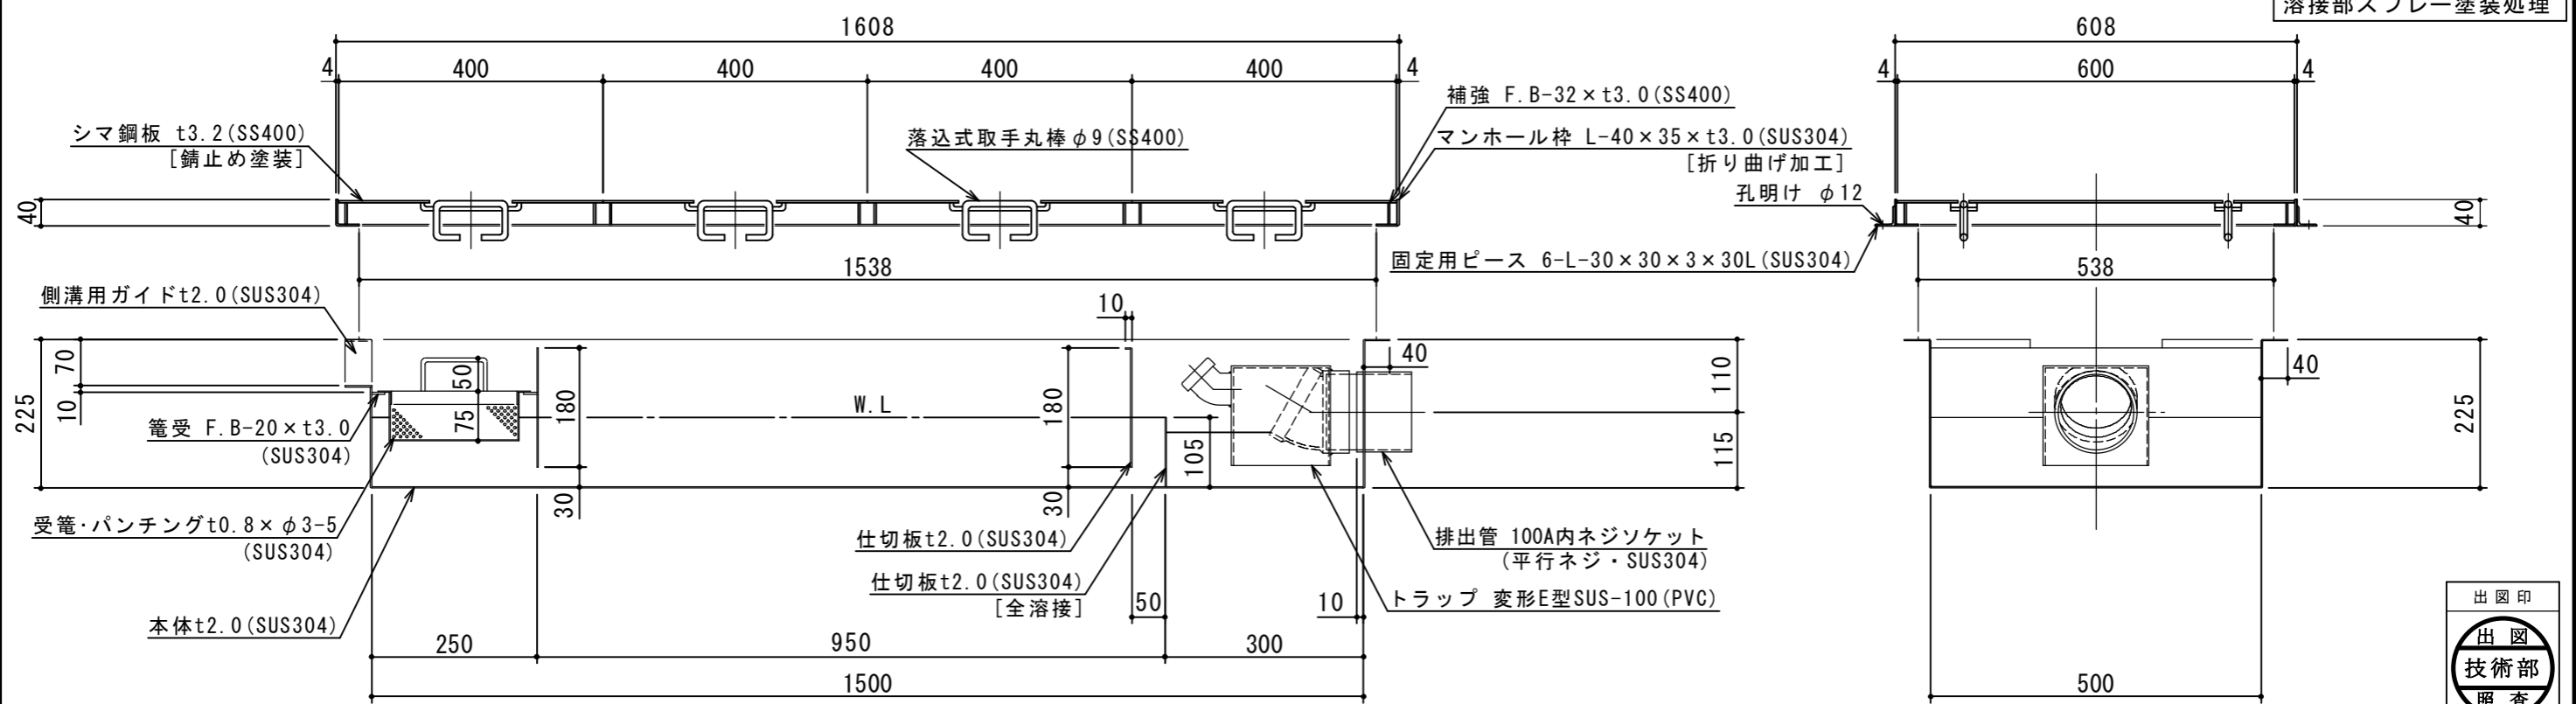

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横堀		池田		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△	2020.01.16	マンホール仕様変更。	池田	作成年月日	2020.01.16	図番	20-20	記号	SAZⅢ108
	順	改訂日	改訂内容	製図				縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社