


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	1715L x 715W x 280H	1
	スライド板	(GFRP)	730 x 235 x t3.0	1
	仕切板	(GFRP)	711 x 200 x t3.0	1
	"	"	702 x 95 x t3.0	1
	受 籠	(SUS304)	230L x 680W x 75H x t0.8 x φ3-5	1
	流入管	(PVC)	75ソケット	1
	排出管	(PVC)	100ソケット	3
	トラップ管	(PVC)	変形E型GFRP-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1808L x 808W (L-40 x 35 x t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	300 x 800 x t3.2	1
	"	"	375 x 800 x t3.2	4

本体質量	19 kg
マンホール質量	65 kg
蓋1枚当り質量(大)	12 kg
蓋1枚当り質量(小)	10 kg
許容流入流量	151.0 L/min
標準阻集グリース量	50.1 kg
認定番号	第17041号
納入台数	台

(注1) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注2) マンホールは人荷重とする。

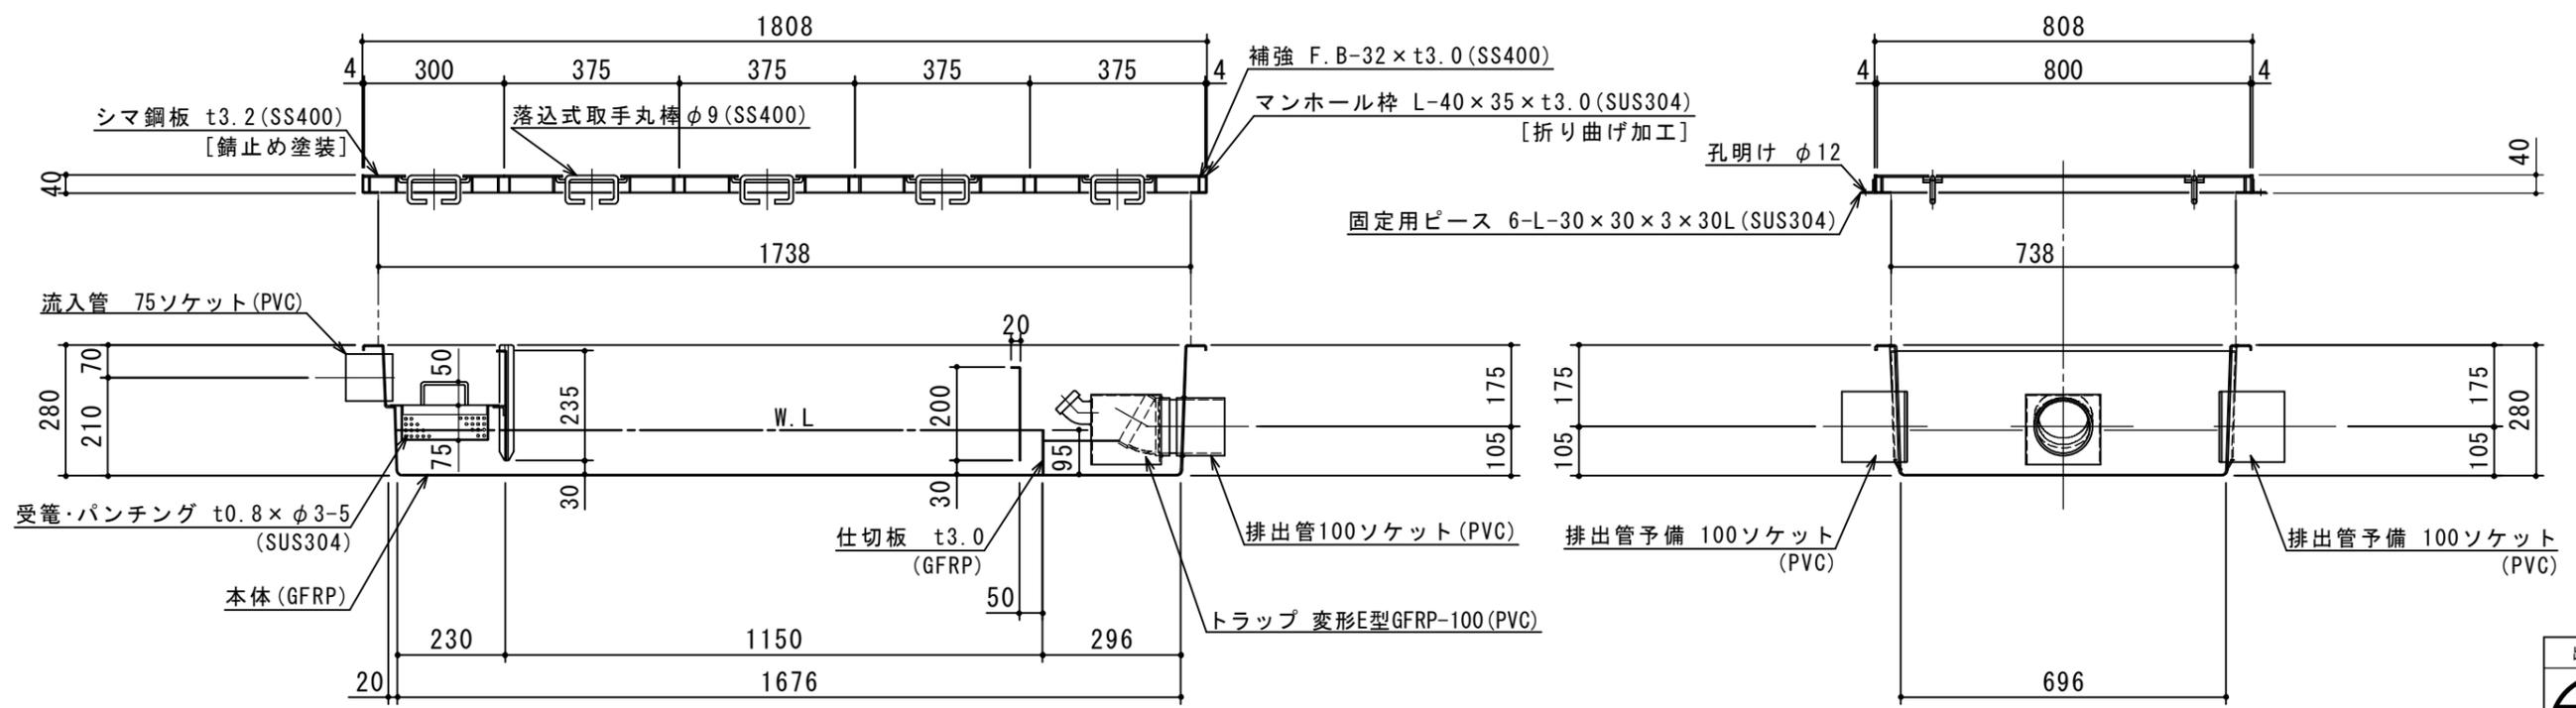

注記)	承認	検 図	製 図	担 当 者	宛先名	工 事 名
					殿	
	横 堀		池 田		品 名	SE-151SA-RZDNⅢ
					図 番	20-20
					記 号	151SARZD
					縮尺	1/15
					SHIMODA 下田エコテック株式会社	