


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	750L × 400W × 195H × t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	150 × 400 × t2.0	2
	"	"	100 × 400 × t2.0	1
	受籠	(SUS304)	180L × 380W × 75H × t0.8 × φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-80	1
	マンホール枠	(SUS304)	858L × 508W (L-40 × 35 × t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	425 × 500 × t3.2	2

本体質量	18 kg
マンホール質量	20 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	31 L/min
標準阻集グリース量	10.2 kg
認定番号	第16029号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

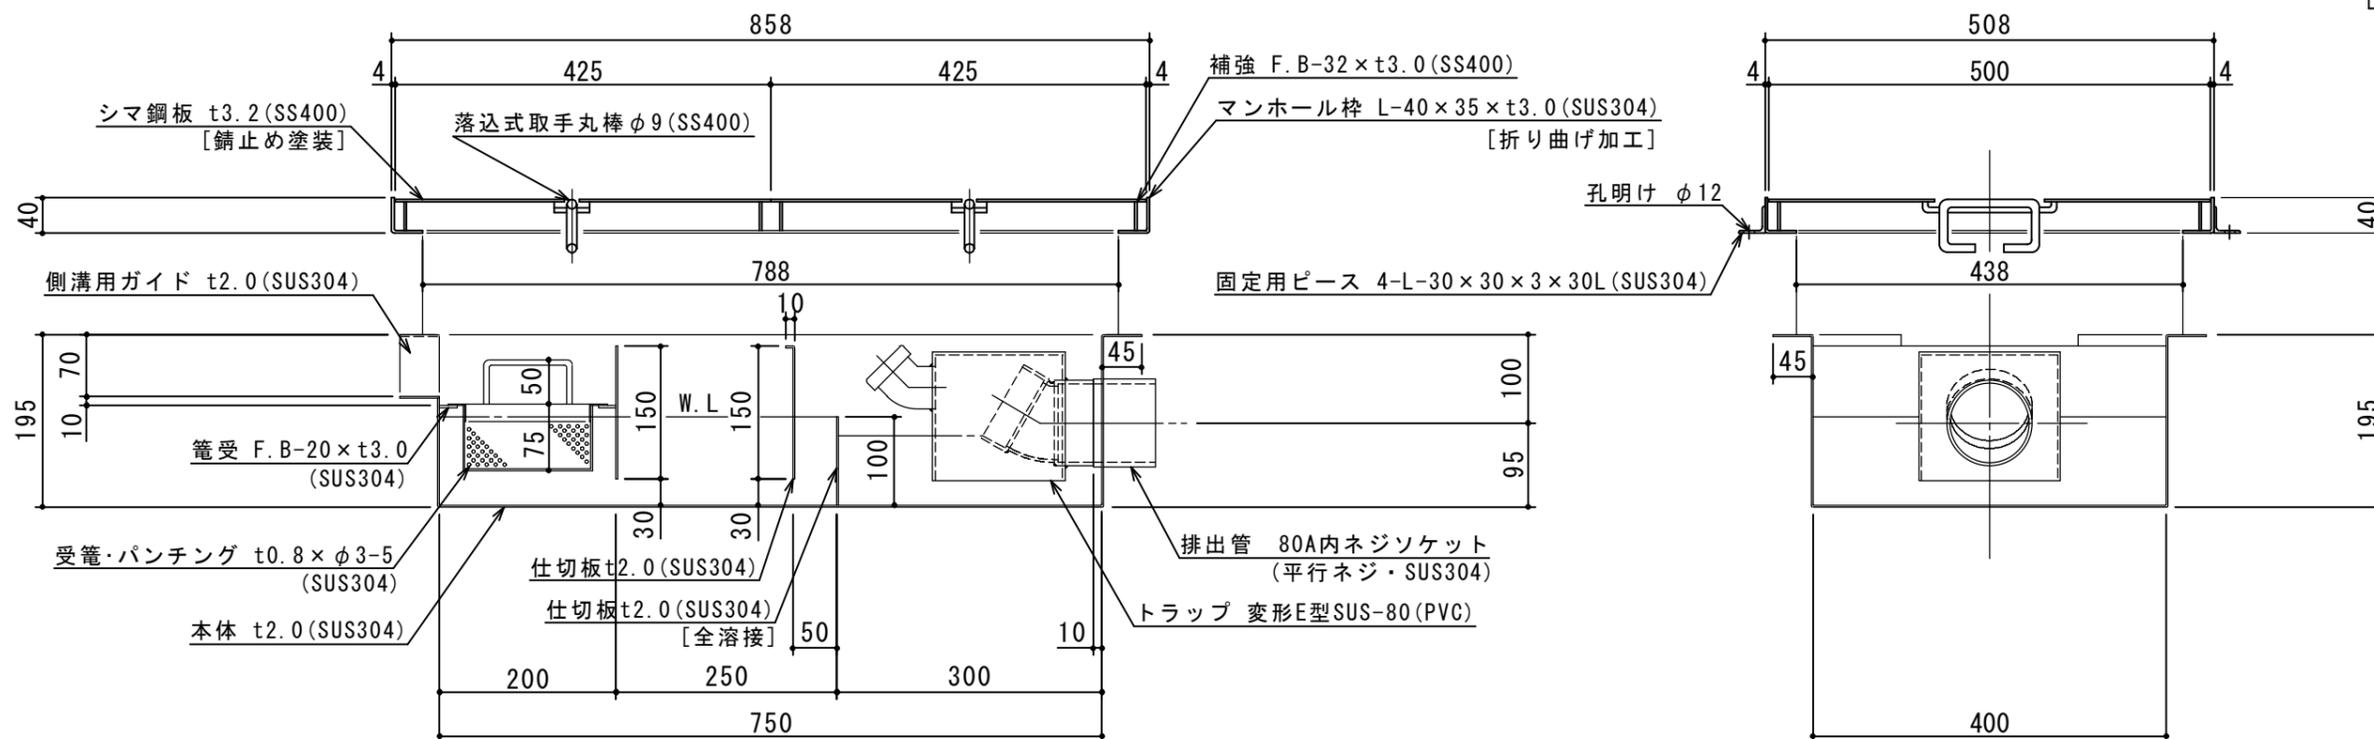

注記)	△			承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横 堀		池 田		品 名	SE式グリーストラップ	型 式
	△	2020.01.16	マンホール仕様変更。	池田				図 番	20-20	記 号
	順	改訂日	改訂内容	池田	作成年月日	2020.01.16	図 番	20-20	記 号	SAZ031Ⅲ
								縮尺	1/8	SHIMODA 下田エコテック株式会社