
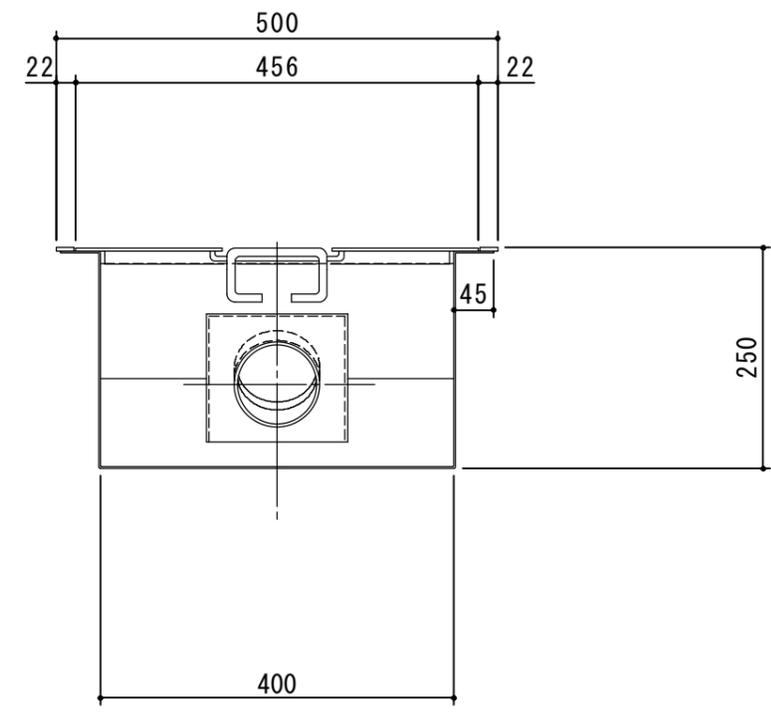


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	750L×400W×250H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	200×400×t2.0	2
	"	"	100×400×t2.0	1
	受籠	(SUS304)	180L×380W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-80	1
	マンホール枠	(SUS304)	850L×500W (F.B-20×t4.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	403×456×t3.2	2

本体質量	37 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
許容流入流量	31 L/min
標準阻集グリース量	10.2 kg
認定番号	第16029号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ○ ⊙ ⊕ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

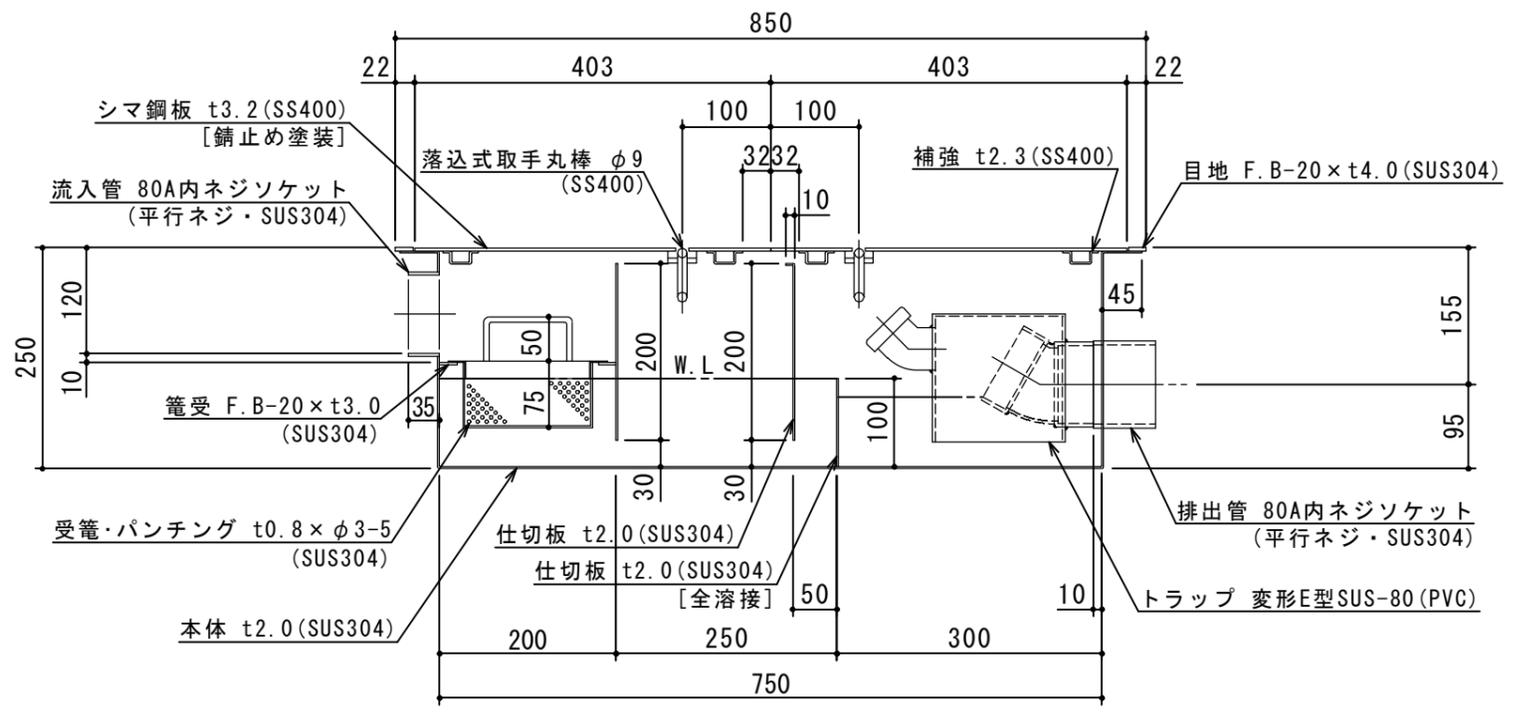

注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		大野		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△								図番	20-19	記号
	△				難波				記号	SAZD031 I	縮尺
	順	改訂日		改訂内容	製図	作成年月日	2019.02.22		図番	20-19	記号
											SHIMODA 下田エコテック株式会社