
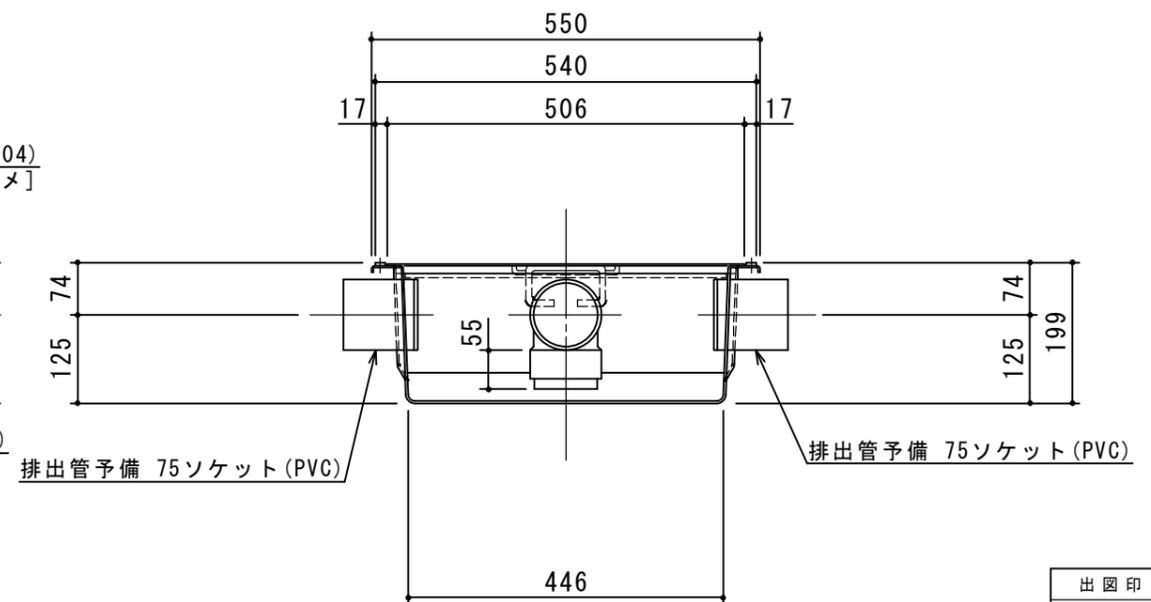


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	910×460W×199H	1
	スライド板	(GFRP)	475×150×t3.0	1
	仕切板	(GFRP)	449×50×t3.0	1
	"	(GFRP)	449×150×t3.0	1
	受籠	(SUS304)	180L×430W×75H×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(PVC)	75ソケット	3
	トラップ管	(PVC)	75VUDT	1
	マンホール枠	(SUS304)	990L×540W (F. B-15×t4.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	478×506×t3.2	2

本体質量	26 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	35.0 L/min
標準阻集グリース量	11.6 kg
認定番号	第17074号
納入台数	台

(注1) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注2) マンホールは人荷重とする。

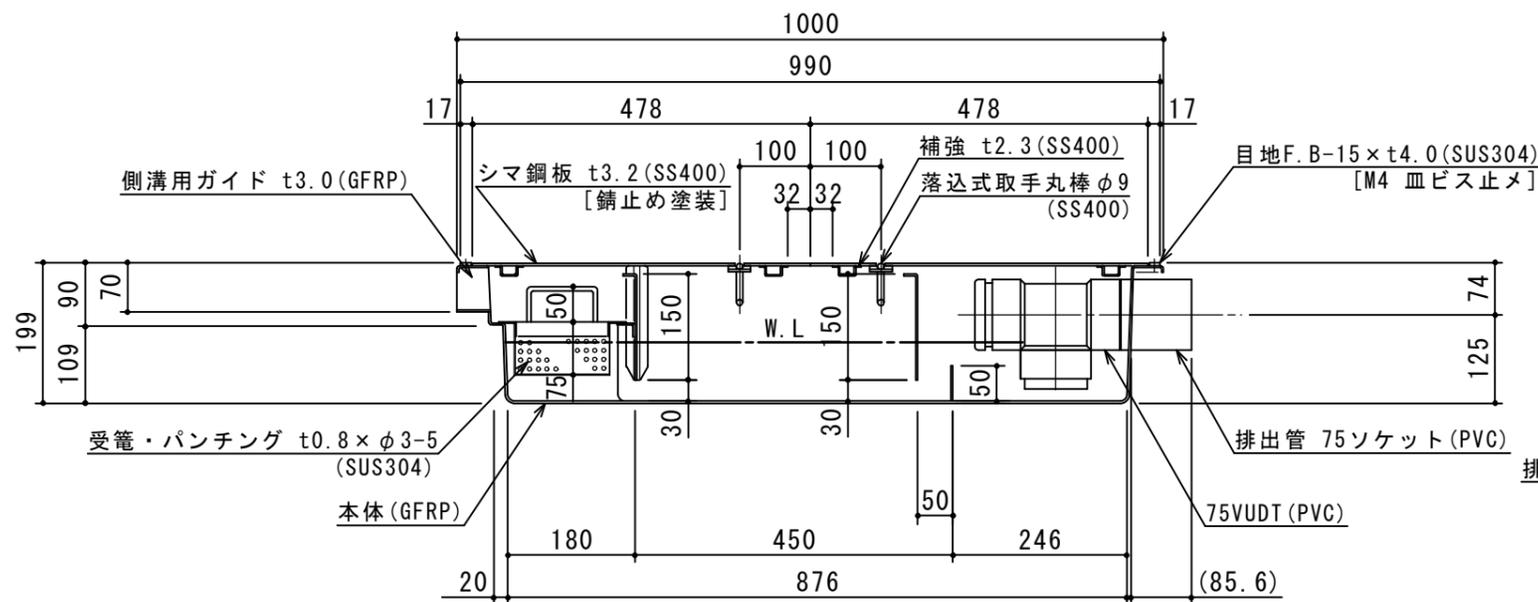

注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		大野		品名	GFRP製グリーストラップ	型式
	△								図番	20-19	記号
	△				製図	作成年月日	2019.02.19		記号	SARZI035H	縮尺
	順	改訂日		改訂内容	製図				図番	20-19	縮尺
											1/10
											SHIMODA 下田エコテック株式会社