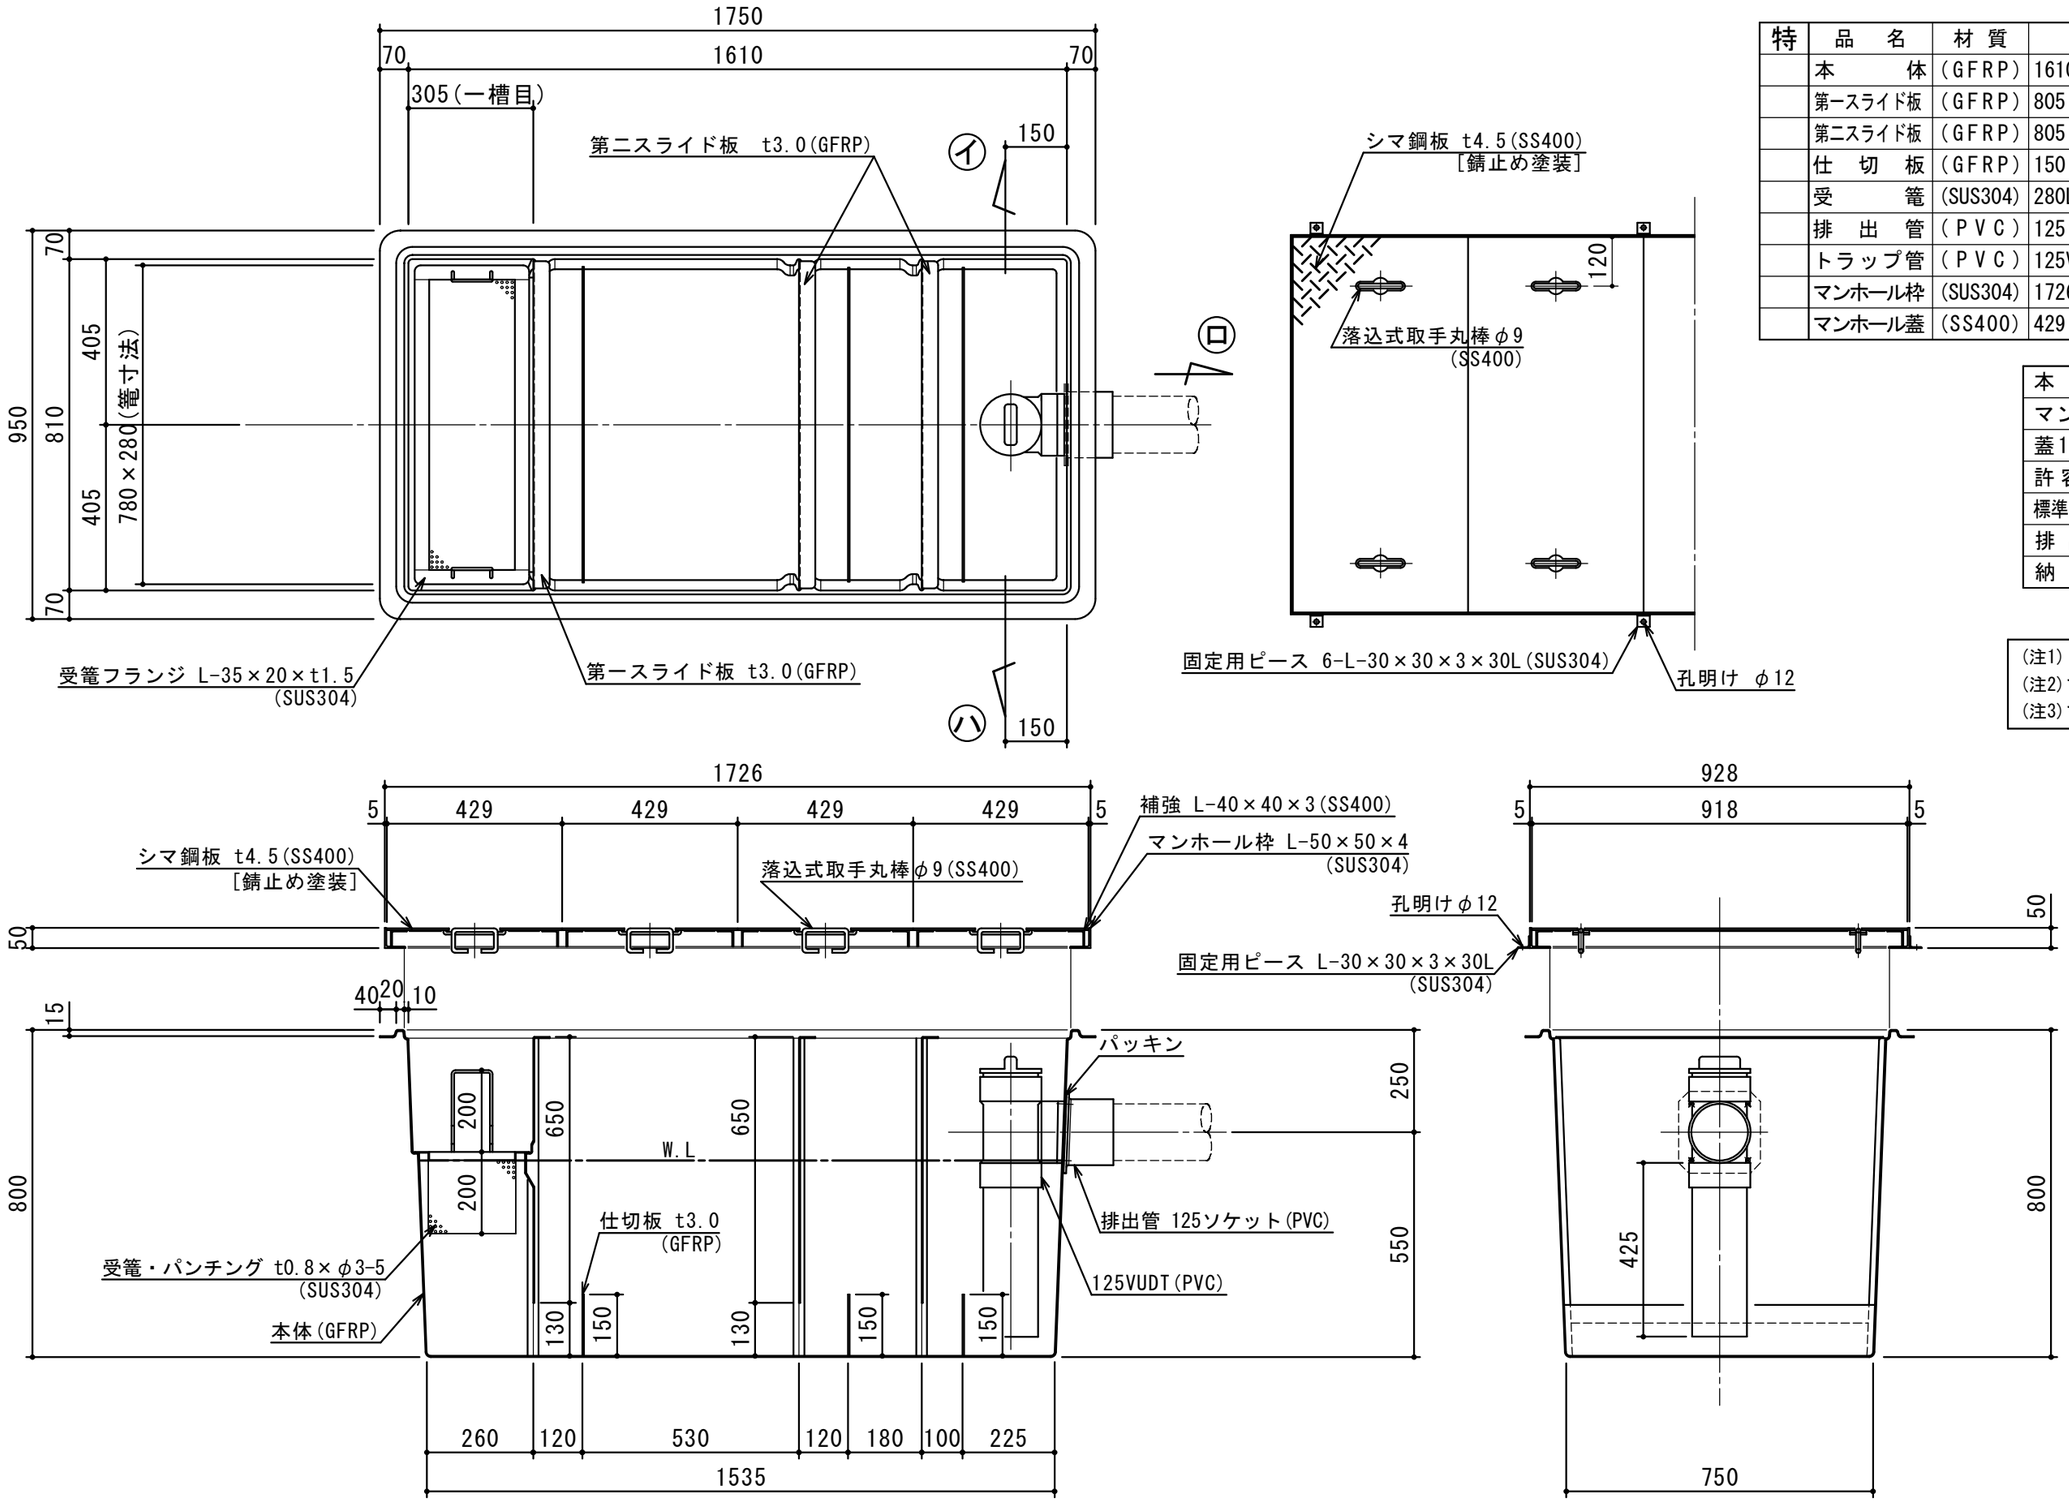

特	品　名	材 質	サ　イ　ズ	個数
	本　　体	(GFRP)	1610L×810W×800H	1
	第一スライド板	(GFRP)	805×650×t3.0	1
	第二スライド板	(GFRP)	805×650×t3.0	2
	仕　切　板	(GFRP)	150×762×t3.0	3
	受　　篭	(SUS304)	280L×780W×t0.8×φ3-5	1
	排　出　管	(PVC)	125ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	1726L×928W (L-50×50×4)	1
	マンホール蓋	(SS400)	429×918×t4.5	4

本　体　質　量	46 kg
マンホール質量	96 kg
蓋1枚当り質量	20 kg
許容流入流量	420 L/min
標準阻集グリース量	132.3 kg
排出管方向	○ 方向
納　入　台　数	台

(注1) ㋑㋺㋩ は排出管方向を示す。
(注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注3) マンホールは人荷重とする。

出図印
出図
技術部
照査

注記)

順	改訂日	改訂内容	製図
4			
3			
2			
1			

承認	検図	製図	担当者
横堀	池田	小林	
作成年月日	2022.12.27		

宛先名	殿	工事名	
品名	SE式グリーストラップ	型式	SE−420S−RV
図番	20-22	記号	SRV420
縮尺	1/15		

SHIMODA 下田エコテック株式会社