
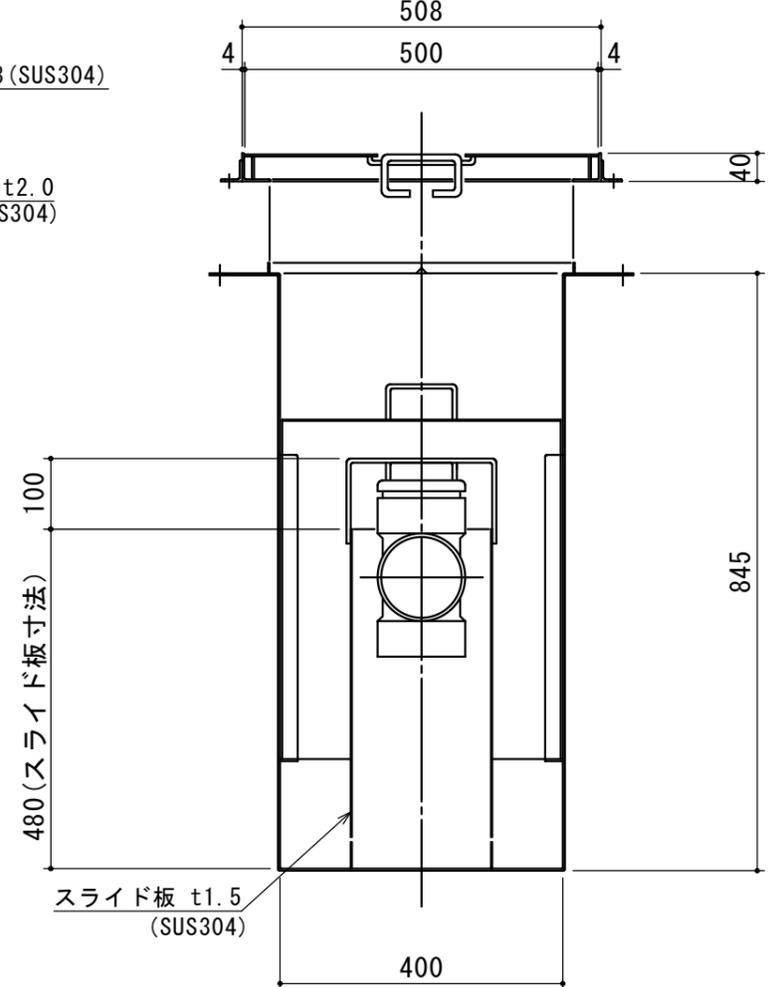


(注) 受籠向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	800L×400W×845H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×480×t1.5	1
	受籠	(SUS304)	380L×180W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	240L×200W×480H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	908L×508W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	450×500×t3.2	2

本体質量	80 kg
マンホール質量	21 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	120.0L/min
標準阻集グリース量	39.8 kg
認定番号	第22180号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

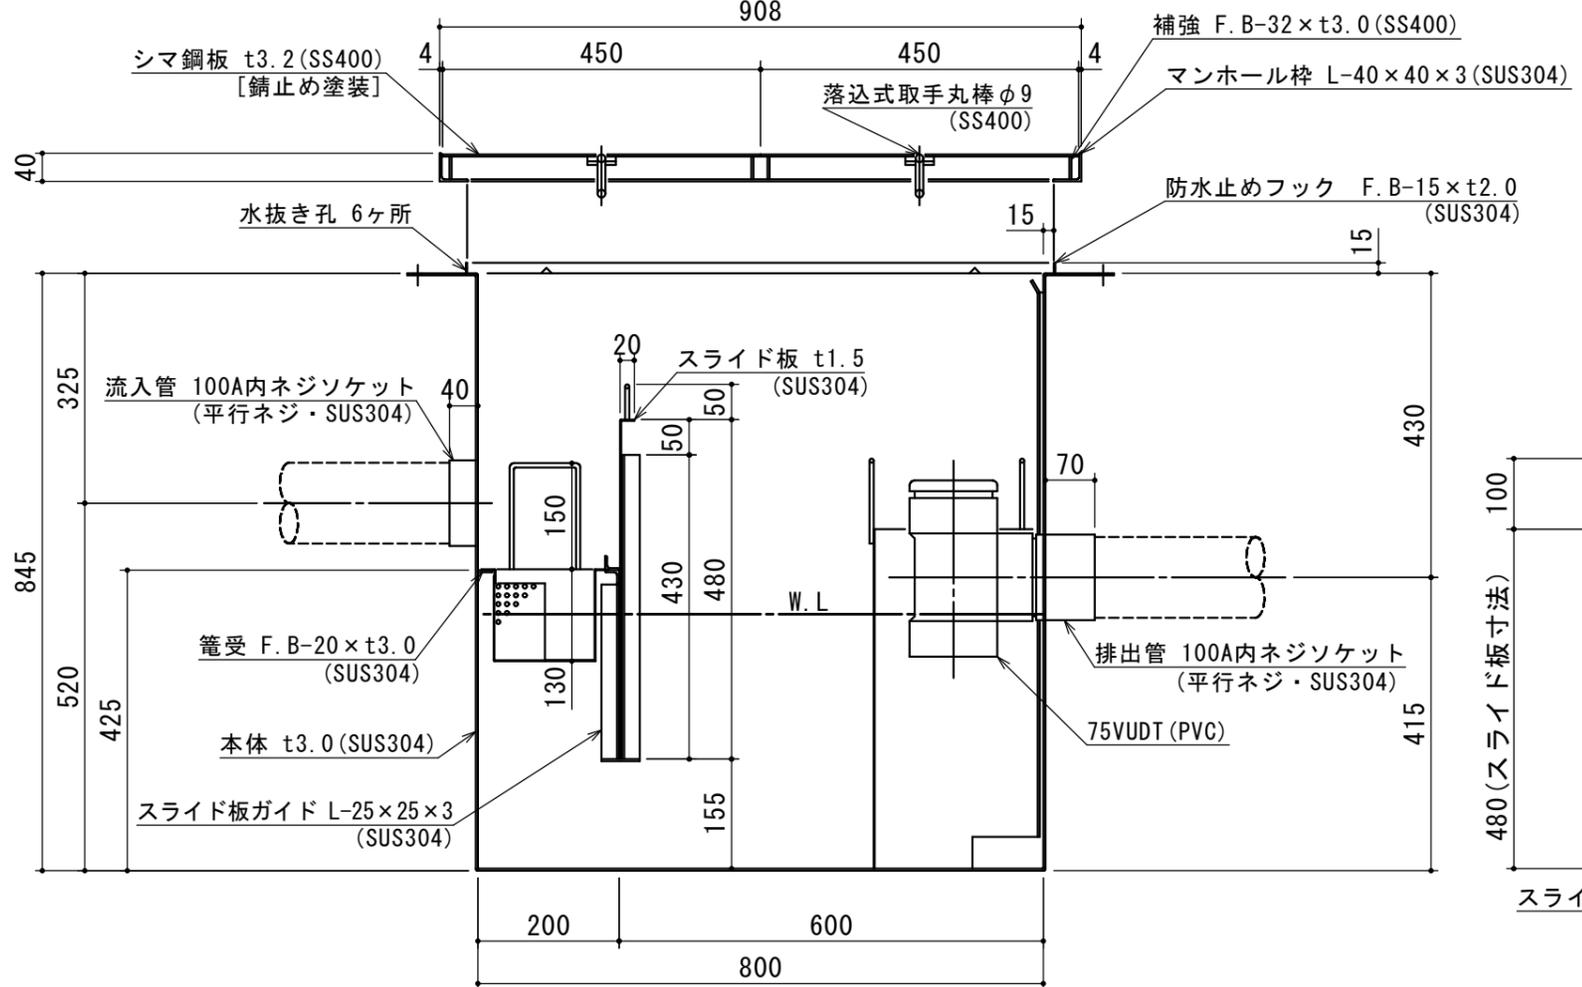

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	900	500

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

流入管方向 上 下 は認定外

注記)	△				承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀	小林	原		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△								図番	20-22	記号
	△				作成年月日	2022.08.30			縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社
	順	改訂日		改訂内容	製図						