


(注) 受籠向き注意


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	1000L×400W×620H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	390×375×t1.5	1
受籠	(SUS304)	260L×380W×t0.8×φ3-5	1
流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
スライド板	(SUS304)	240L×200W×480H×t1.5	1
マンホール枠	(SUS304)	1109L×510W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	367×502×t3.2	3

本体質量	67 kg
マンホール質量	26 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
許容流入流量	150.0L/min
標準阻集グリース量	49.8 kg
認定番号	第22179号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

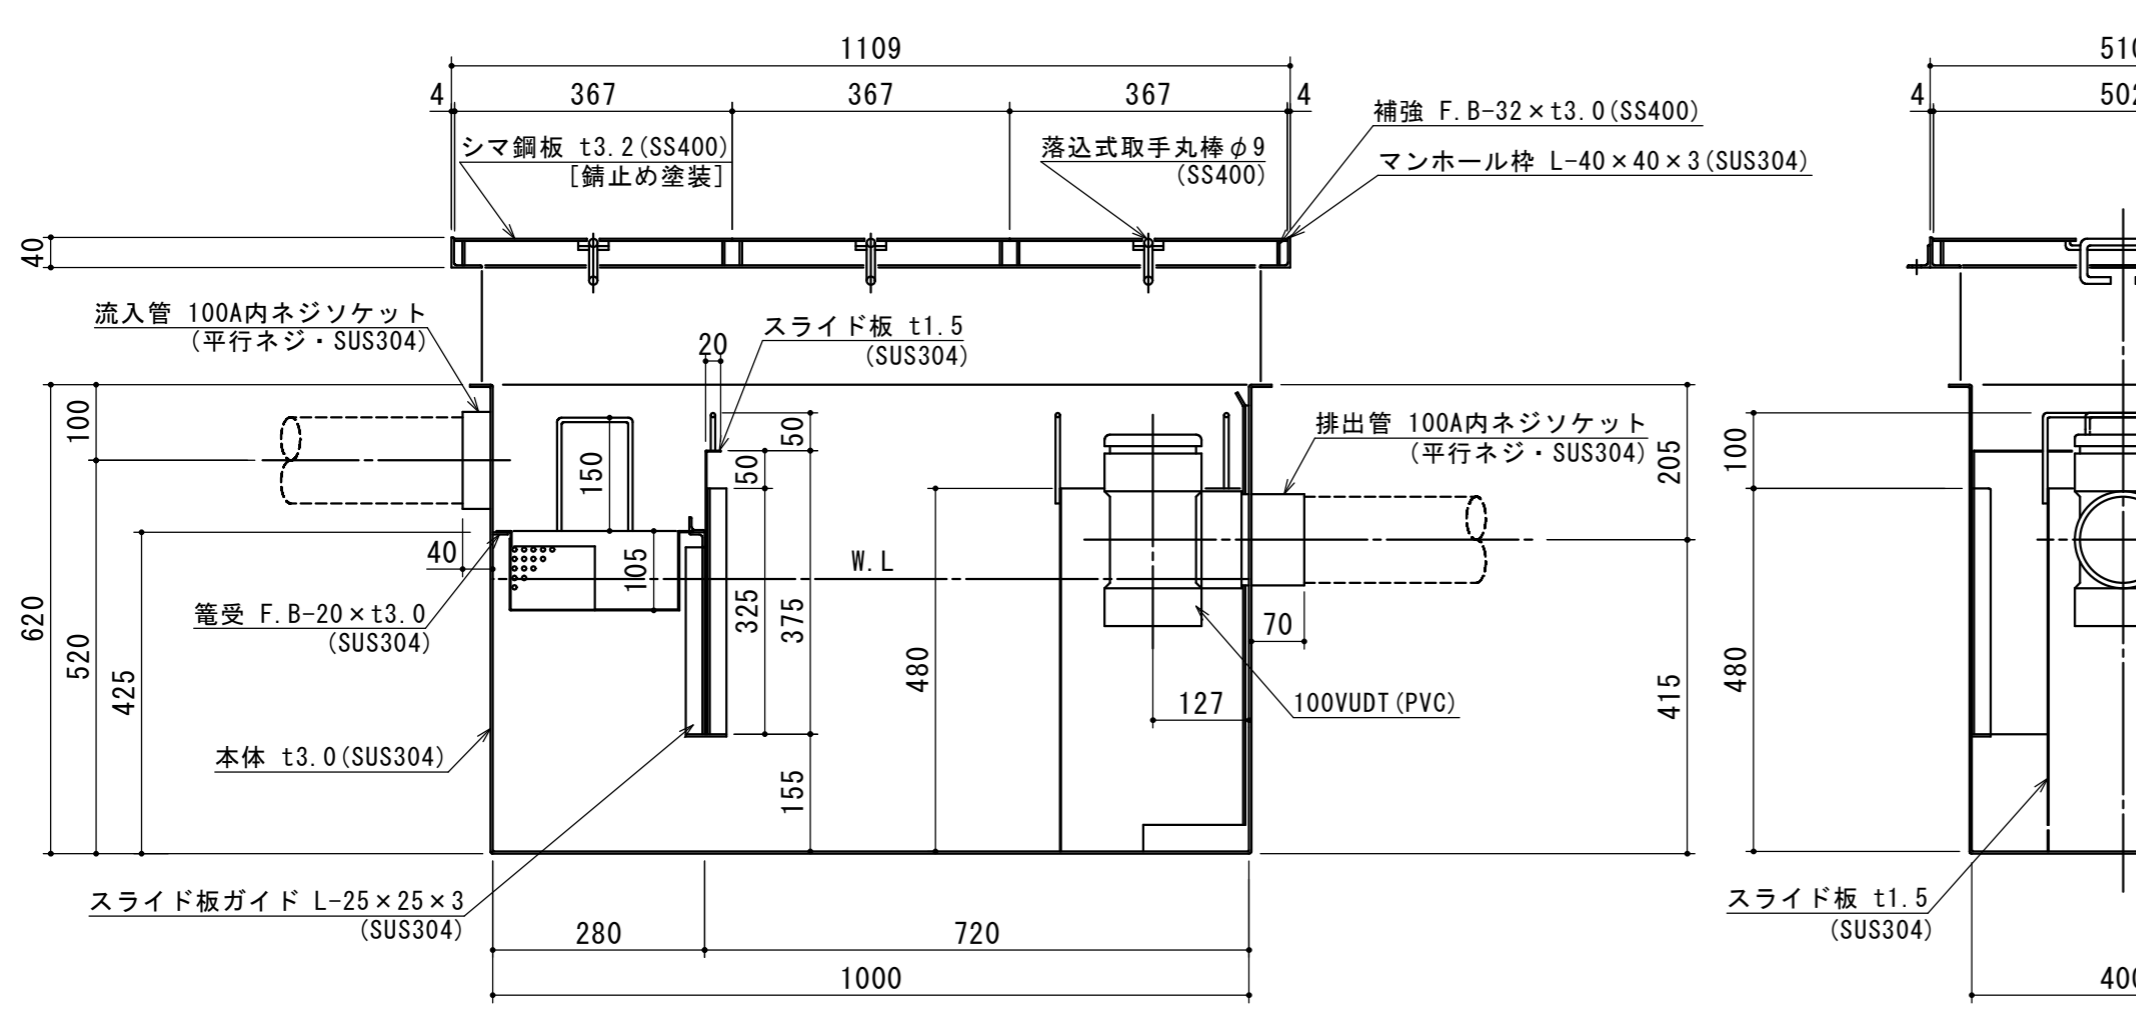

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀	小林	大野		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△								図番	20-22	記号
	△				製図	作成年月日	2022.08.29		図番	20-22	記号
		SEM 057	順	改訂日		改訂内容			縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社