



特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	1000L×500W×665H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	490×420×t1.5	1
受籠	(SUS304)	260L×480W×t0.8×φ3-5	1
流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
スライド板	(SUS304)	320L×200W×515H×t1.5	1
マンホール枠	(SUS304)	1106L×608W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	366×600×t3.2	3

本体質量	78 kg
マンホール質量	30 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	200.0L/min
標準阻集グリース量	66.4 kg
認定番号	第22181号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

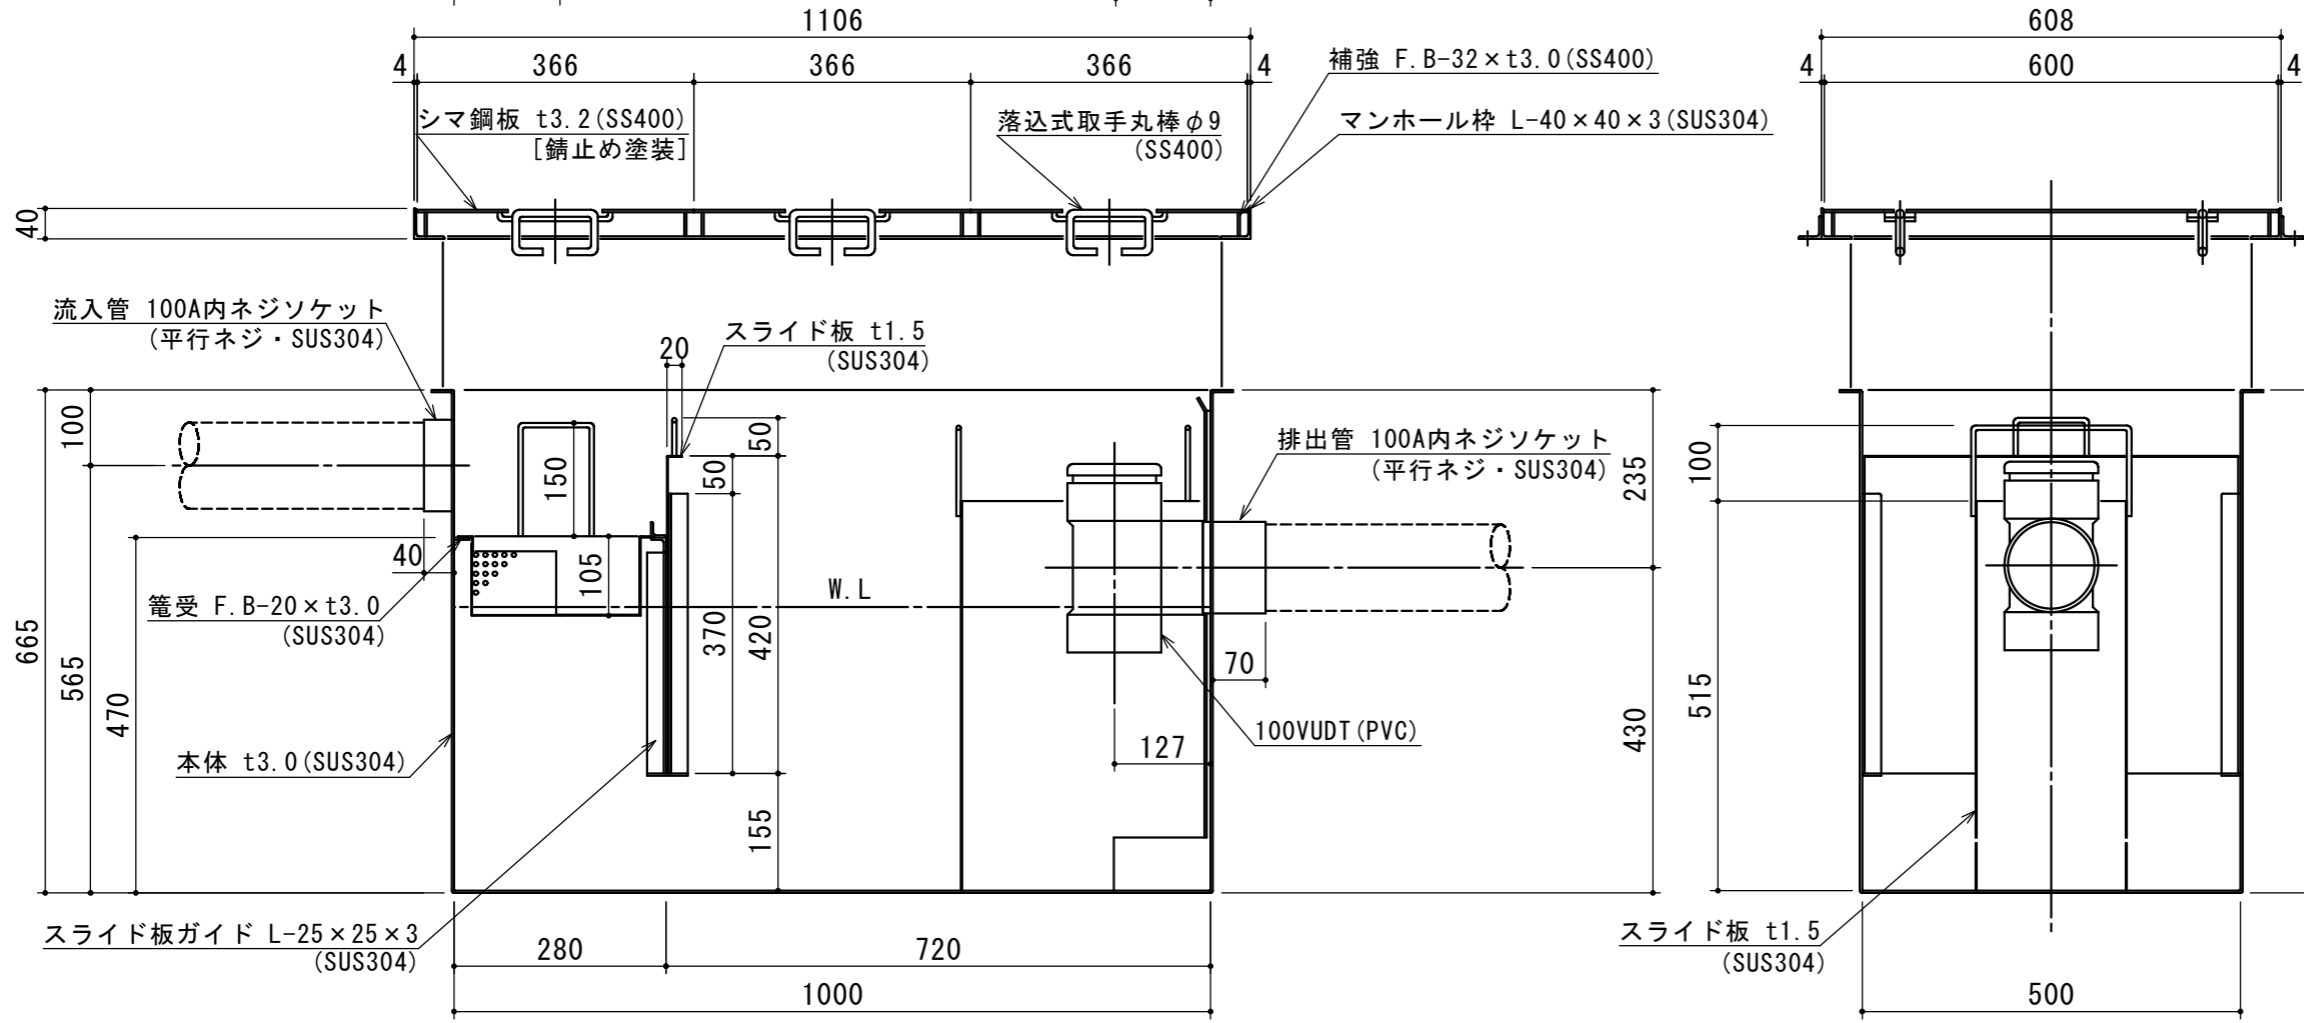

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ①②③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理  
 流入管方向 上 下 は認定外



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名		
	△				横堀	小林	大野		品名	SE式グリーストラップ	型式	SE200NS-D	
	△				製図	作成年月日	2022.08.29	図番	20-22	記号	NS-D200	縮尺	1/10
	△	SEM 066	順	改訂日	改訂内容	製図						SHIMODA 下田エコテック株式会社	