

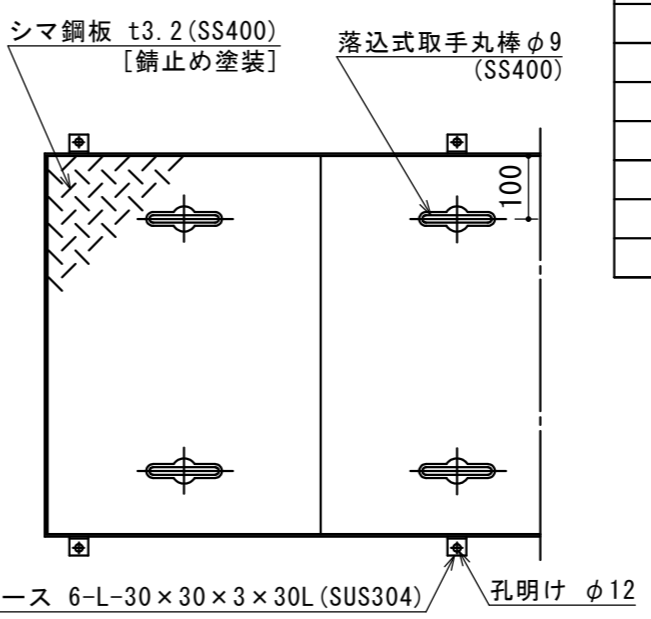


(注) 受籠向き注意

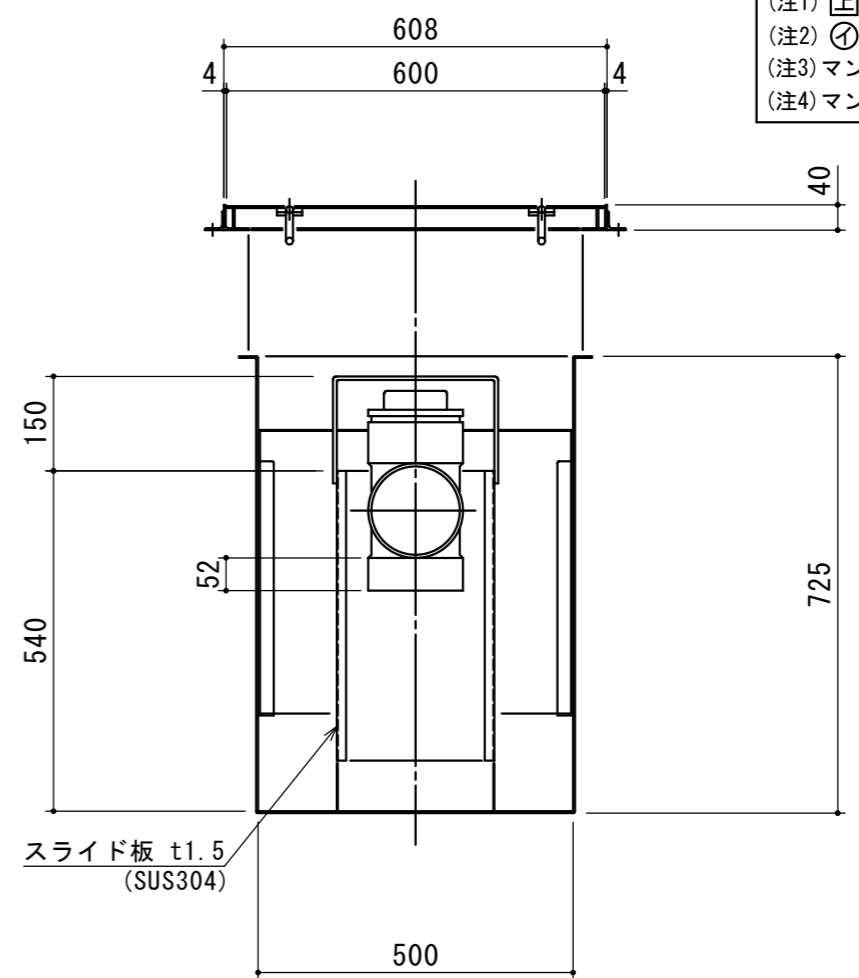


特 品 名	材質	サ イ ズ	個数
本 体	(SUS304)	1200L×500W×725H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	490×450×t1.5	1
受 籠	(SUS304)	300L×480W×t0.8×φ3-5	1
流 入 管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
排 出 管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
トラ ッ プ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
スライド板	(SUS304)	310L×250W×540H×t1.5	1
マンホール枠	(SUS304)	1308L×608W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	433×600×t3.2	3

本 体 質 量	94 kg
マンホール質量	34 kg
蓋 1 枚 当 り 質 量	9 kg
許 容 流 入 流 量	250.0L/min
標 準 阻 集 グ リ ー ス 量	83.0 kg
認 定 番 号	第22182号
流 入 管 方 向	□ 方向
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台

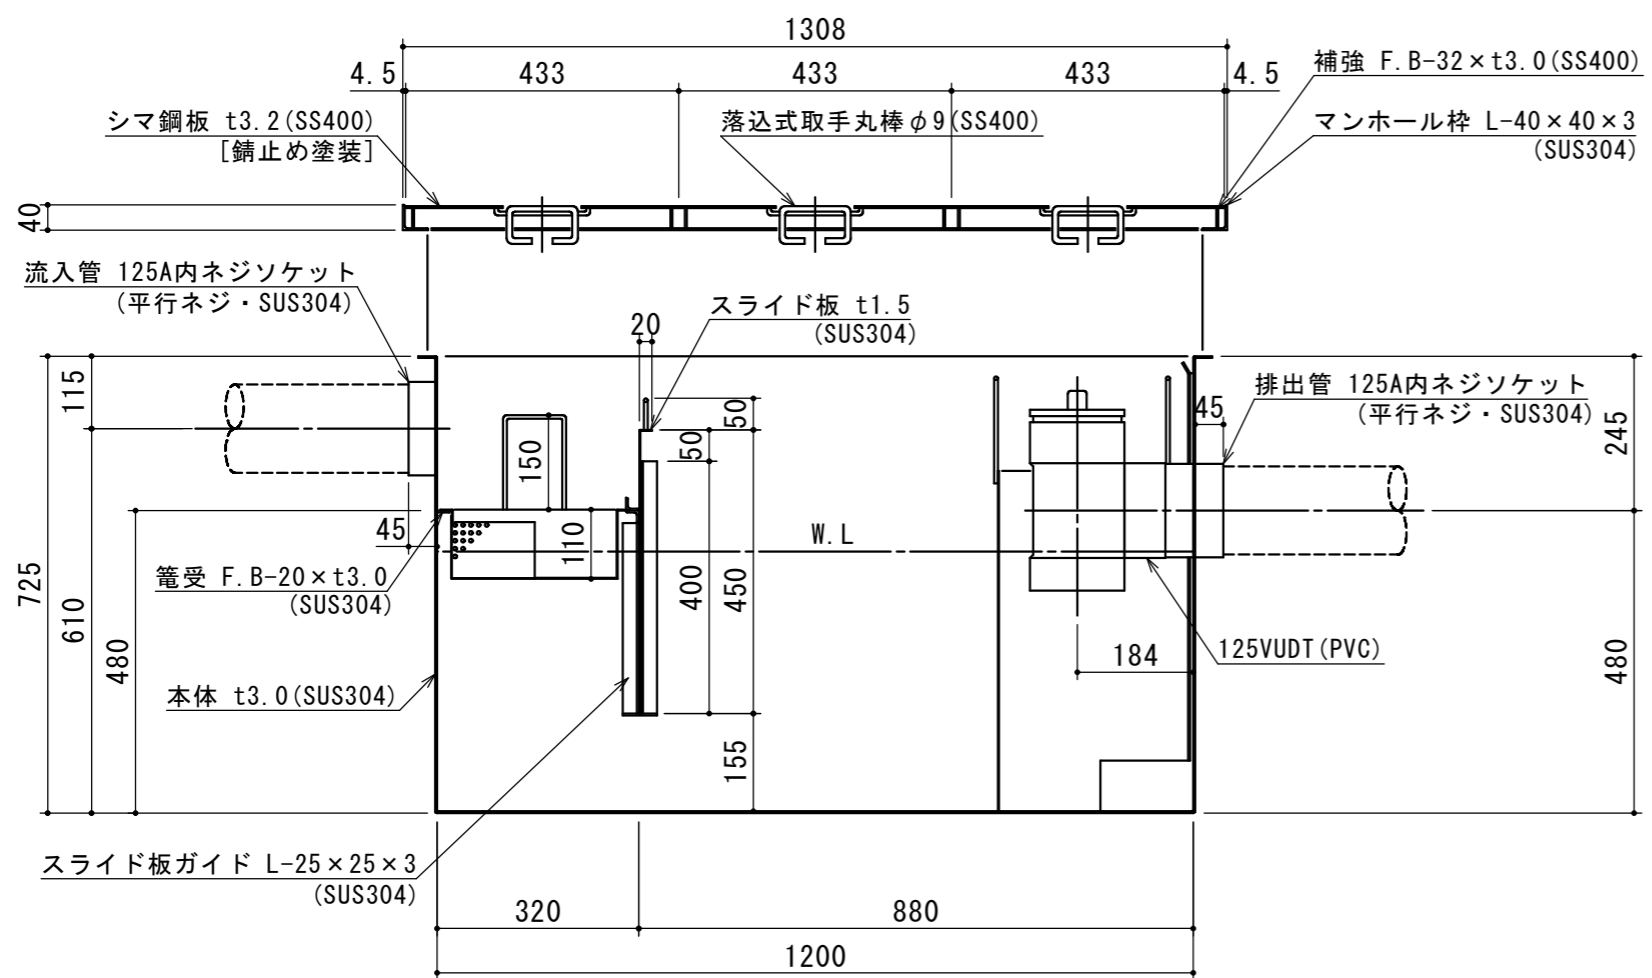

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検 図	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△				横 堀	小 林	大 野		品 名	SE式グリーストラップ	型 式
	△								図 番	20-22	記 号
	△				製 図	作 成 年 月 日	2022.08.29		記 号	NS-D250	縮 尺
SEM 080	順	改 訂 日		改 訂 内 容					図 番	20-22	記 号
											縮 尺
											1/12
											SHIMODA 下田エコテック株式会社