


特 品 名	材 質	サ イ ズ	個 数
本 体	(GFRP)	1200L × 500W × 660H	1
スライド板	(GFRP)	495 × 535 × t3.0	1
仕 切 板	(GFRP)	70 × 458 × t3.0	1
受 電 籠	(SUS304)	300L × 480W × t0.8 × φ3-5	1
排 出 管	(PVC)	125ソケット	1
トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
マンホール枠	(SUS304)	1308L × 608W (L-40 × 40 × 3)	1
マンホール蓋	(SS400)	433 × 600 × t3.2	3

本 体 質 量	28 kg
マンホール質量	34 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	250.0 L/min
標準阻集グリース量	83.0 kg
認 定 番 号	第22190号
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台



(注1) ㊦㊧㊨ は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

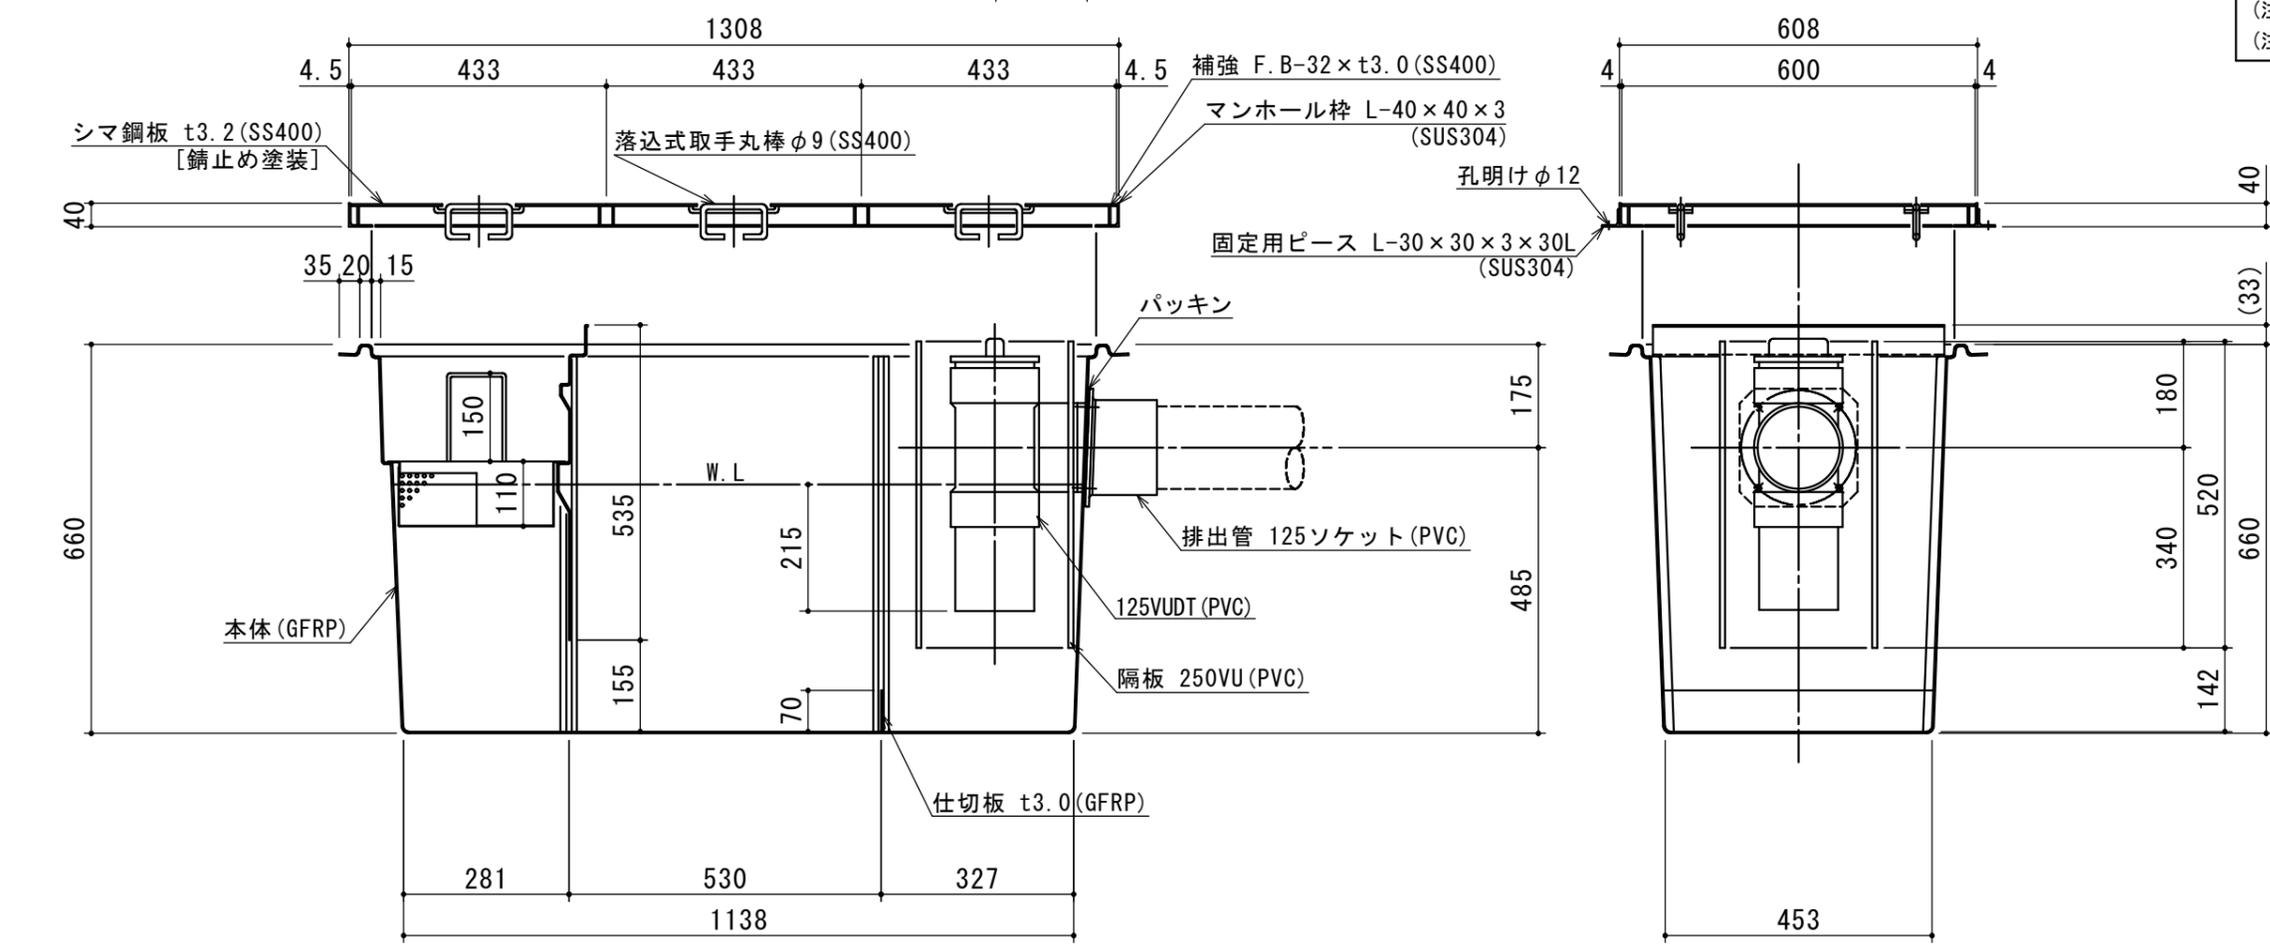

注記)	△				承認	検 図	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△				横 堀		関		品 名	SE式グリーストラップ	型 式
	△								図 番	20-22	記 号
	順	改 訂 日	改 訂 内 容	製 図	作 成 年 月 日	2022.06.06			縮 尺	1/12	NSR250
											SHIMODA 下田エコテック株式会社