

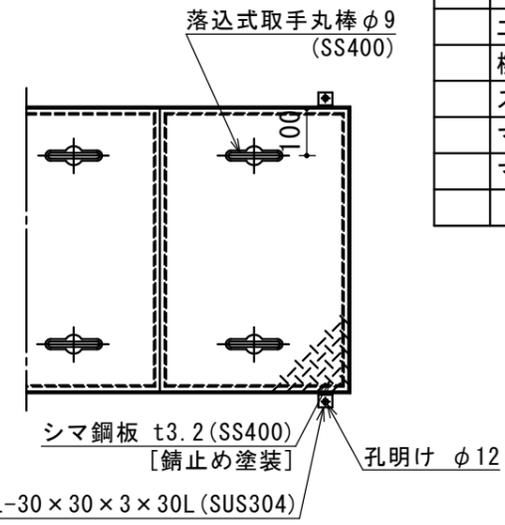
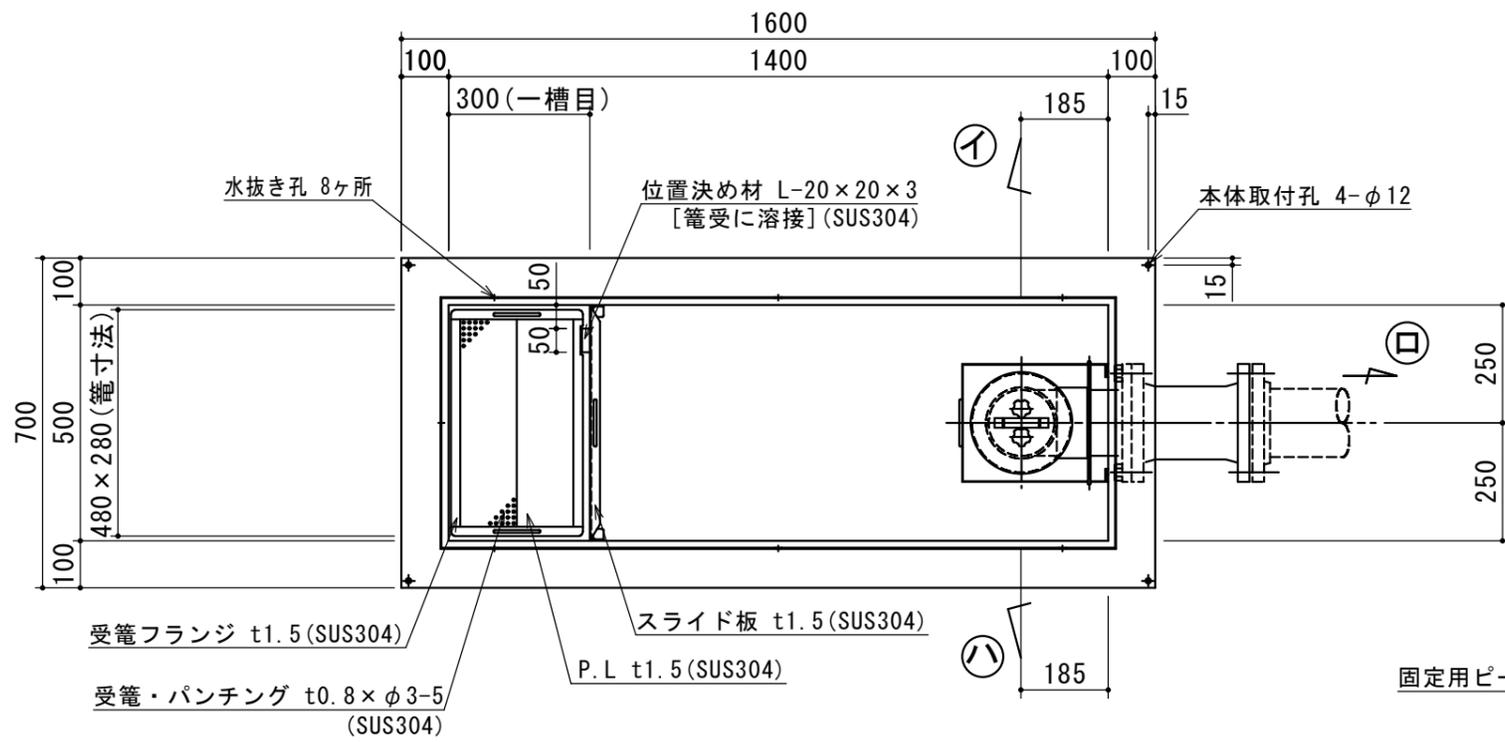


(注) 受籠向き注意

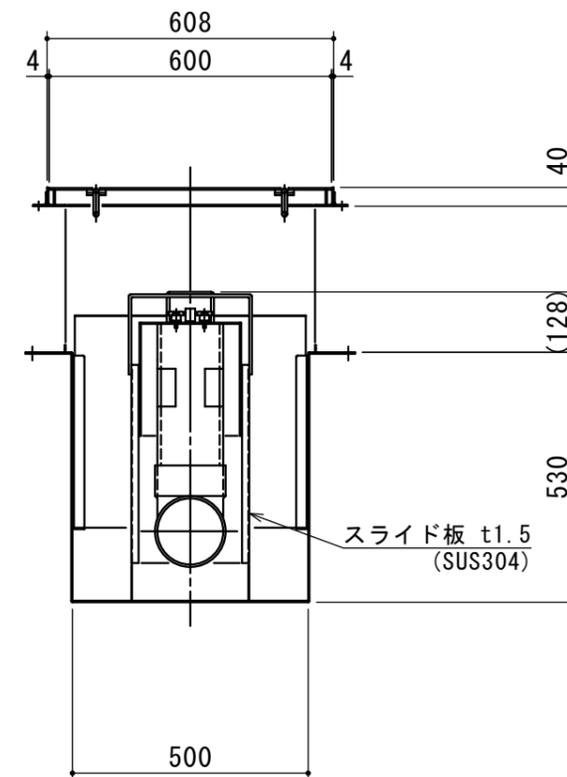

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400L×500W×530H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×450×t1.5	1
	受籠	(SUS304)	280L×480W×t0.8×φ3-5	1
	フランジ	(SUS304)	125A×JIS10K	1
	フレキシブルJ (ゴム)		125A×250L (JIS10K)	1
	パイプ	(SUS304)	125A×145L	1
	エルボ (PVC)		125VUDL	1
	腕トラップ (PVC)		φ216×240H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×500H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1506L×608W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	366×600×t3.2	3
	"	(SS400)	400×600×t3.2	1

本体質量	104 kg
マンホール質量	40 kg
蓋1枚当り質量(366×600)	8 kg
蓋1枚当り質量(400×600)	9 kg
許容流入流量	300.0L/min
標準阻集グリース量	99.6 kg
認定番号	第22183号
排出管方向	○方向
納入台数	台

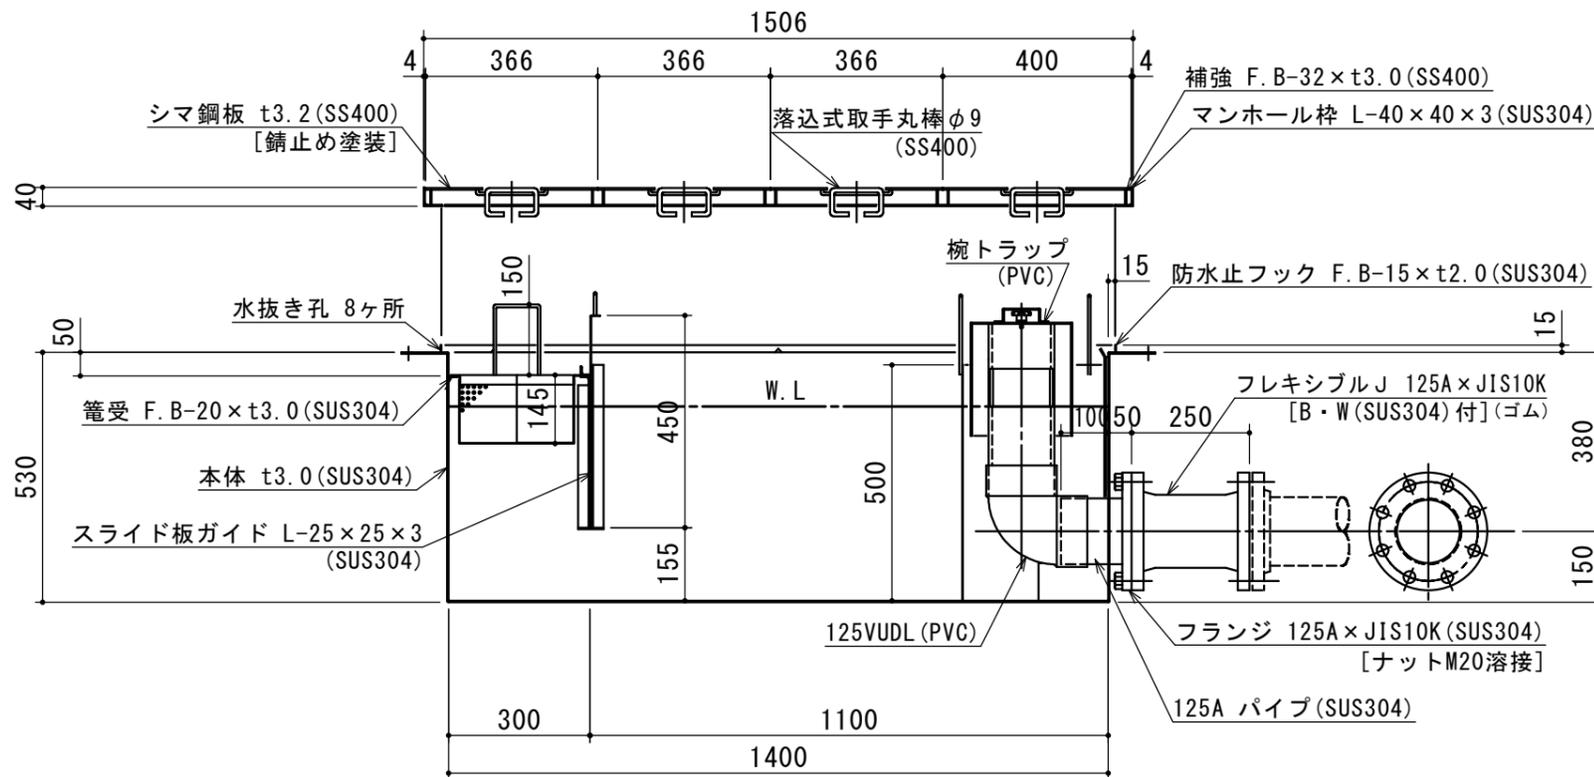

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1500	600

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) ①②③は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名	
	△				横堀	小林	関		品名	SE式グリーストラップ	型式	SE300NS-U(F)
	△				製図				図番	20-22	記号	NS-U300F
	順	改訂日		改訂内容	製図	作成年月日	2022.09.08	縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社		