


(注) 受籠向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	600L×400W×860H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×450×t1.5	1
	受籠	(SUS304)	180L×380W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	フランジ	(SUS304)	80A×JIS10K	1
	フレキシブルJ (ゴム)		80A×180L (JIS10K)	1
	パイプ	(SUS304)	80A×85L	1
	トラップ	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	190L×170W×470H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	710L×510W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	351×502×t3.2	2

本体質量	86 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
許容流入流量	70.0L/min
標準阻集グリース量	23.2 kg
認定番号	第22178号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

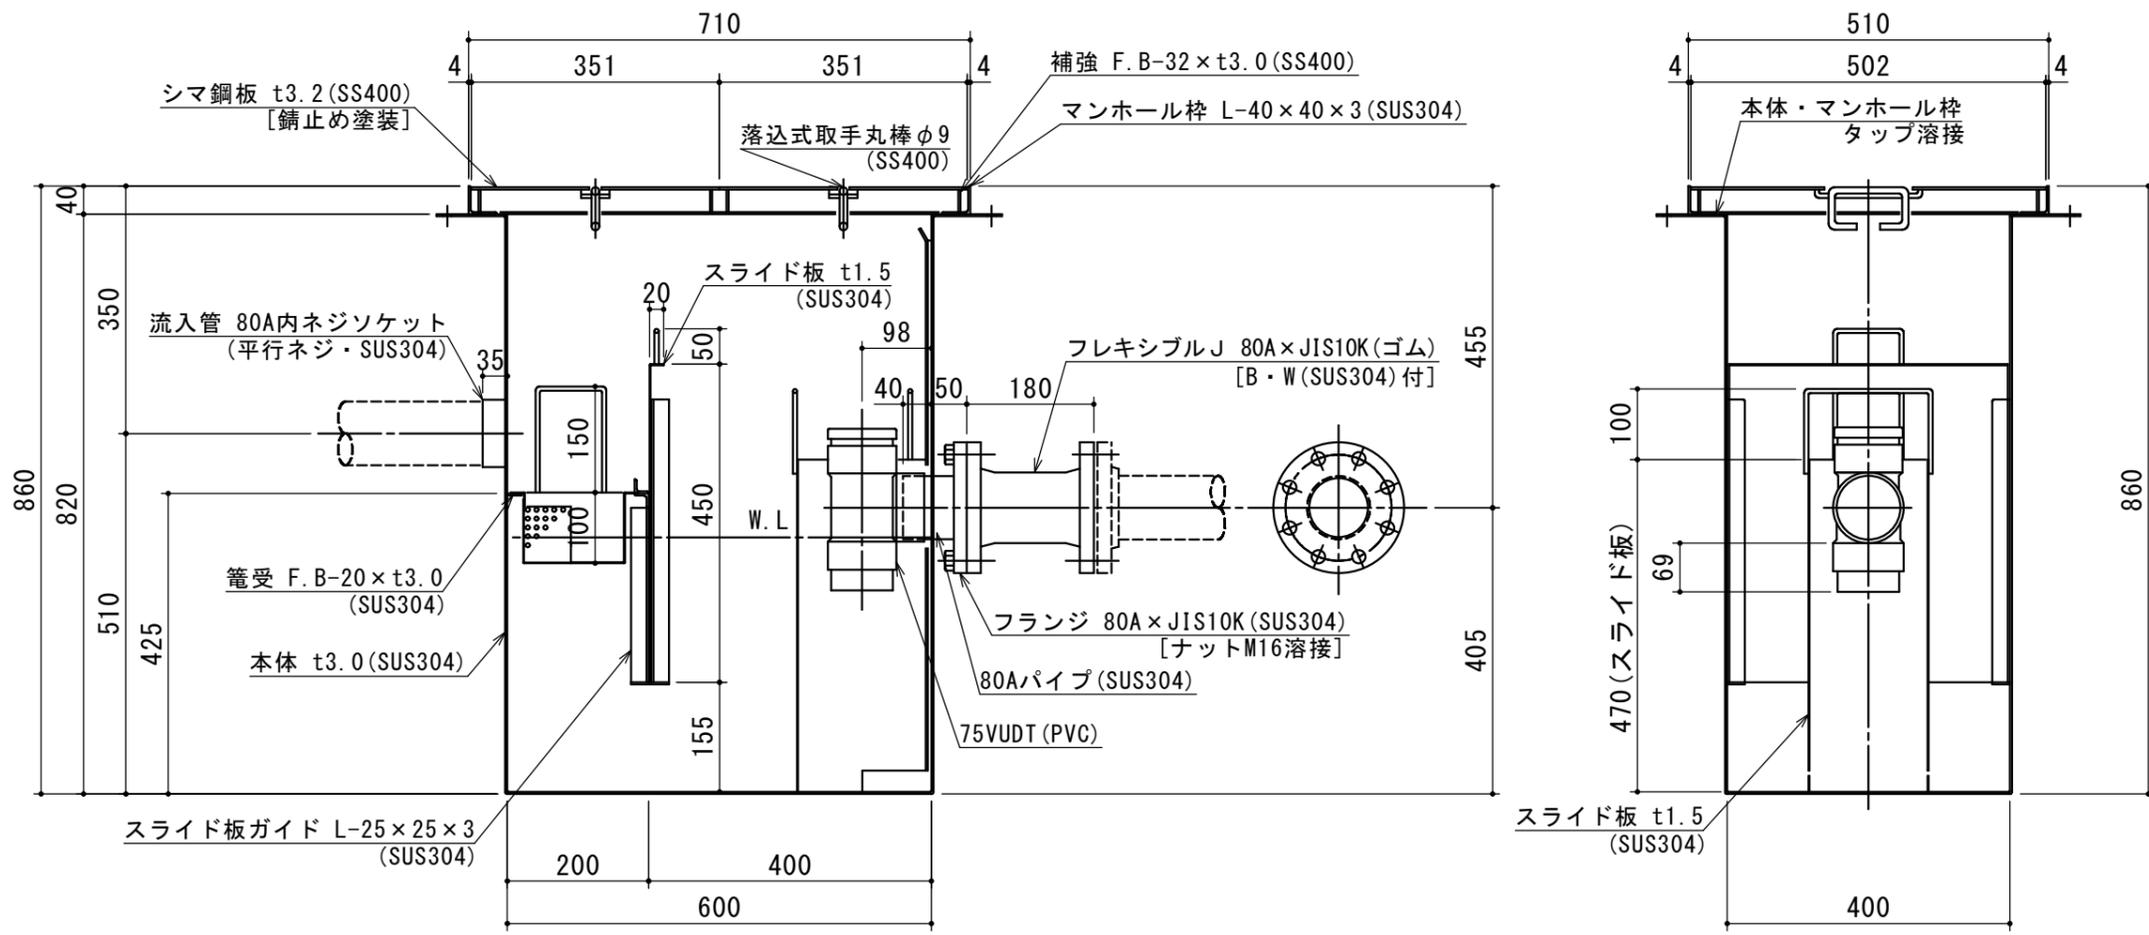

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	700	500

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。
 (注2) ①②③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

本体・受枠一体型

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)					承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
					横堀	小林	関		品名	SE式グリーストラップ	型式
									図番	20-22	記号
					作成年月日	2022.08.30			縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社
					製図						
					順	改訂日					
						改訂内容					