


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	800L×400W×450H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×460×t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	140×400×t2.0	1
	金網	(SUS304)	340L×180W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	390L×190W×200H×t1.5	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDTDL 掃除口	1
	"	"	75VUDL	1
	マンホール枠	(SUS304)	908L×508W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	450×500×t3.2	2

本体質量	82 kg
マンホール質量	21 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
本体実容量	110 L
許容流入流量	82.5 L/min
許容オイル阻集量	5.5 L
許容土砂たい積量	22.0 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

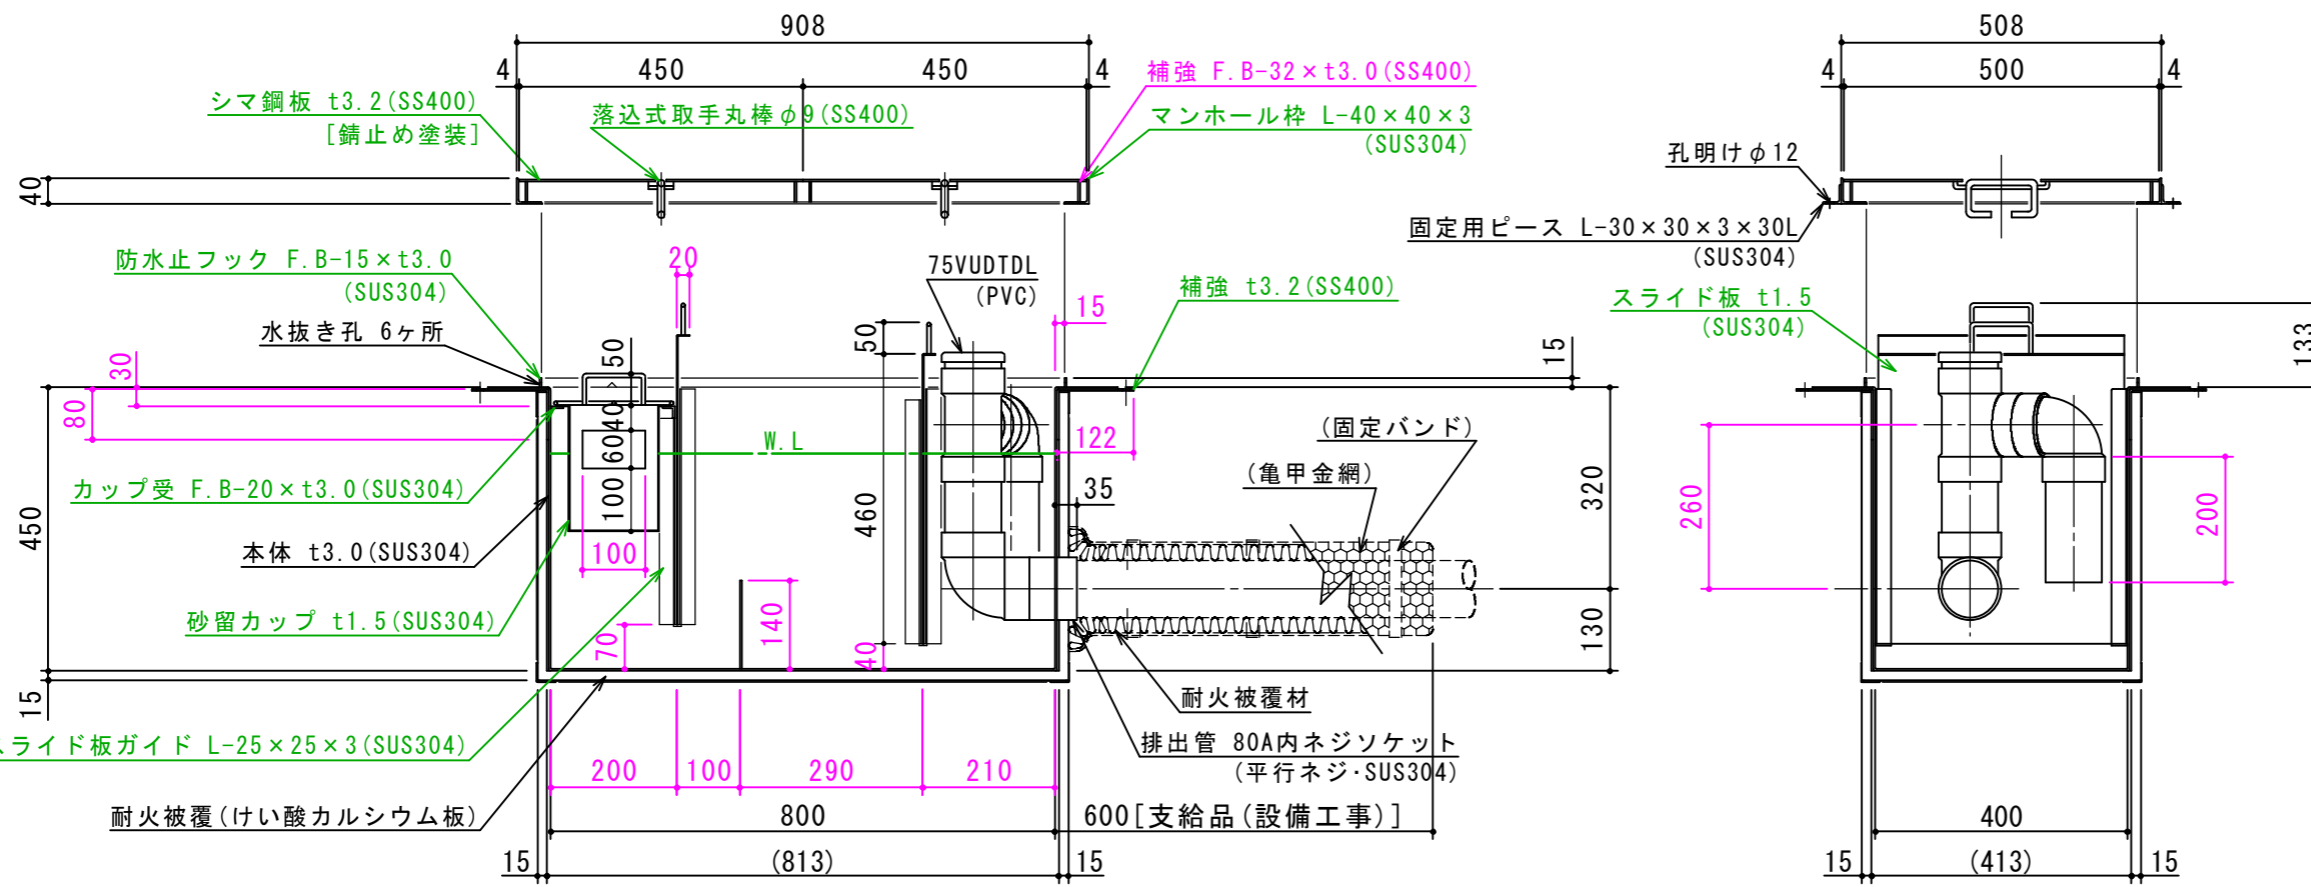

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	900	500

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 図中 ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可
 溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横 堀		池 田		品 名	SK式ガソリントラップ	型 式
	△	2012.02.01	耐火被覆 15mmに変更	作成年月日	2019.08.17	図 番	20-19	記 号	GNUE110S	縮尺
	順	改 訂 日	改 訂 内 容	製 図						SHIMODA 下田エコテック株式会社