


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1100L x 500W x 500H x t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490 x 510 x t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	150 x 500 x t2.0	1
	金網	(SUS304)	440L x 230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	490L x 240W x 200H x t1.5	1
	フランジ	(SUS304)	100A x JIS10K	1
	ボルト	(SUS304)	M16 x 70L (N・W付)	8
	"	"	M10 x 45L	4
	トラップ管 (PVC)	100VUDTDL 掃除口		1
	"	"	100VUDLF (フランジ付)	1
	フレキシブルJ (ゴム)	100A x 200L (JIS10K)		1
	マンホール枠	(SUS304)	1208L x 608W (L-40 x 40 x 3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400 x 600 x t3.2	3

本体質量	131 kg
マンホール質量	32 kg
蓋一枚当り質量	9 kg
本体実容量	200 L
許容流入流量	150 L/min
許容オイル阻集量	10.0 L
許容土砂たい積量	40.1 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

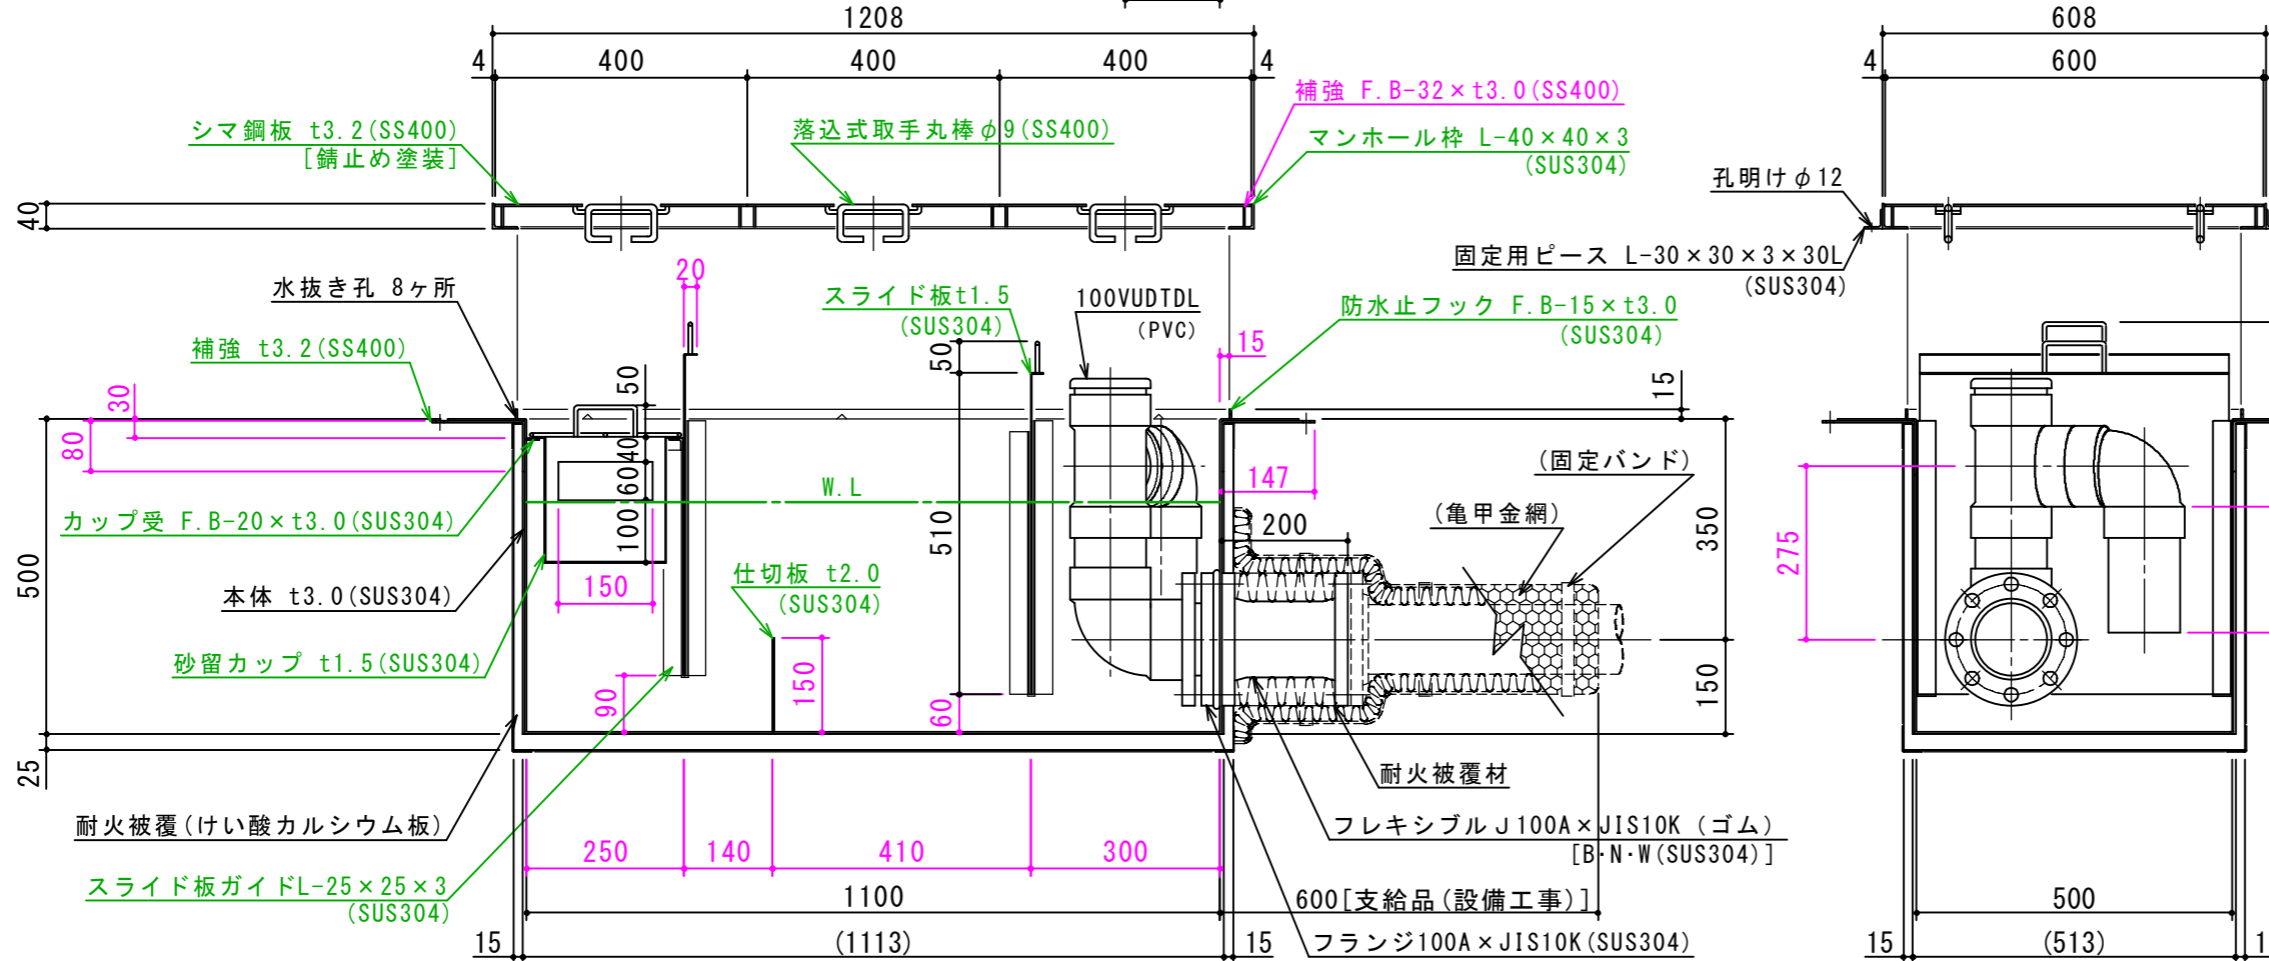

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1200	600

(注) 標準スラブ開口寸法他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 図中 ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。  
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式
	△	2012.02.01	耐火被覆 15mmに変更	製図	作成年月日	2019.08.17	図番	20-19	記号	GNUE200F
	順	改訂日	改訂内容	製図	縮尺	1/12	SHIMODA 下田エコテック株式会社			