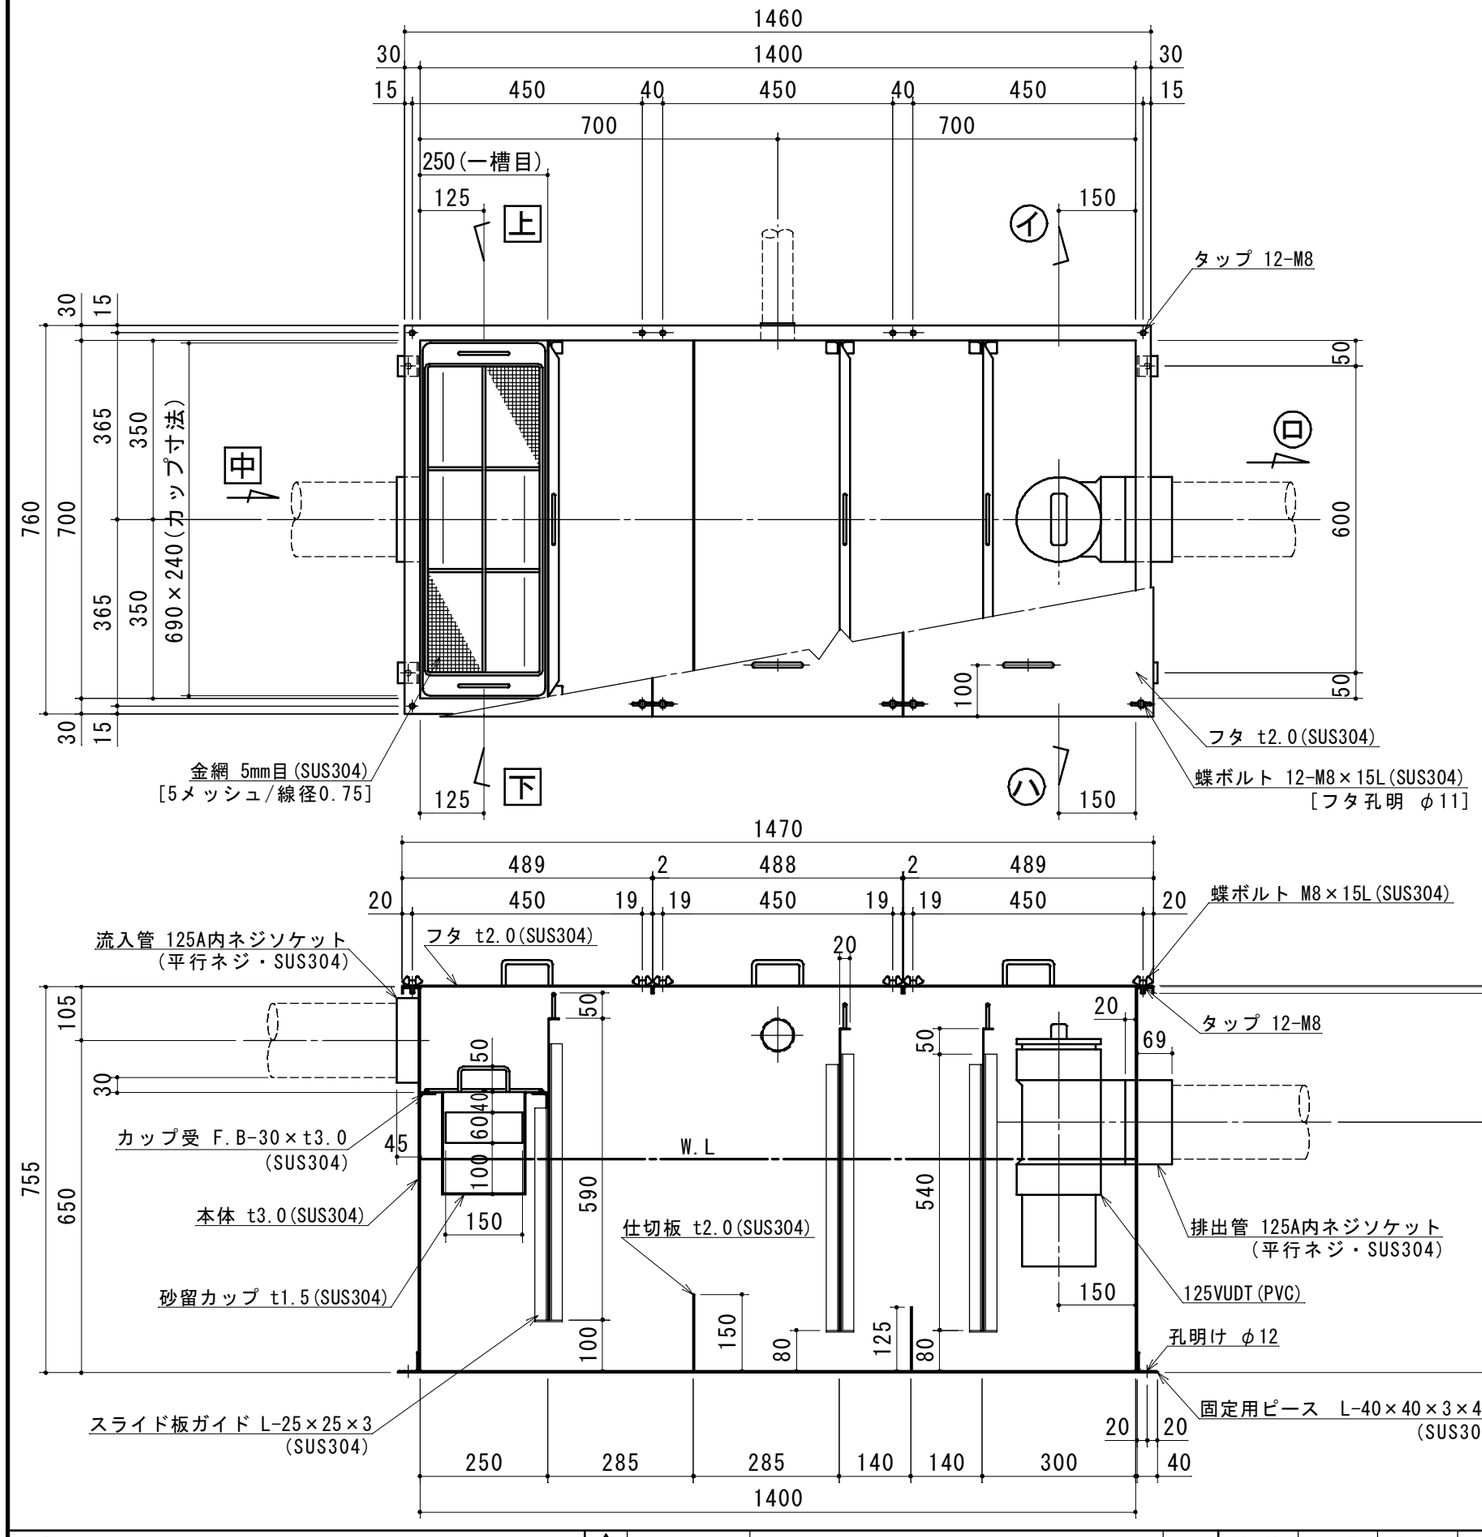

特	品　名	材 質	サ　イ　ズ	個数
	本　体	(SUS304)	1400L×700W×755H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	690×590×t1.5	3
	仕 切 板	(SUS304)	150×700×t2.0	1
	〃	〃	125×700×t2.0	1
	金　網	(SUS304)	610L×230W(金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	690L×240W×200H×t1.5	1
	流 入 管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	排 出 管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(ＰＶＣ)	125VUDT　掃除口	1
	通 気 管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フ　タ	(SUS304)	489L×770W×t2.0	2
	〃	〃	488L×770W×t2.0	1
	蝶 ボ ル ト	(SUS304)	M8×15L	12

本 体 質 量	161 kg
本 体 実 容 量	400 L
許 容 流 入 流 量	300 L/min
許容オイル阻集量	20.0 L
許容土砂たい積量	80.3 L
流 入 管 方 向	□ 方向
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。

(注)酸洗い仕上げとする。

カップ・金網はＳＫ－１４０Ｇと共通

出図印
出図
技術部
照査

注記)

順	改訂日	改訂内容	製図
4			
3			
2			
1			

承認	検図	製図	担当者
横堀		池田	

作成年月日	2019.09.17	図番	20-19	記号	GNF400

縮尺 1/12

宛先名	殿	工事名	
品名	ＳＫ式ガソリントラップ	型式	ＳＫ－４００ＧＮ－Ｆ

SHIMODA 下田エコテック株式会社