


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	1400L×700W×650H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	690×600×t1.5	3
仕切板	(SUS304)	150×700×t2.0	1
"	(SUS304)	125×700×t2.0	1
金網	(SUS304)	610L×230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
砂留カップ	(SUS304)	690L×240W×200H×t1.5	1
フランジ	(SUS304)	125A×JIS10K	1
ボルト	(SUS304)	M20×70L (N・W付)	8
"	"	M12×45L	4
トラップ管 (PVC)		125VUDTDL 掃除口	1
"	"	125VUDLF (フランジ付)	1
フレキシブルJ	(ゴム)	125A×250L (JIS10K)	1
マンホール枠	(SUS304)	1526L×828W (L-50×50×4)	1
マンホール蓋	(SS400)	379×818×t4.5	4

本体質量	213 kg
マンホール質量	80 kg
蓋一枚当たり質量	17 kg
本体実容量	400 L
許容流入流量	300 L/min
許容オイル阻集量	20.0 L
許容土砂たい積量	80.3 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
排出管方向	○方向
納入台数	台

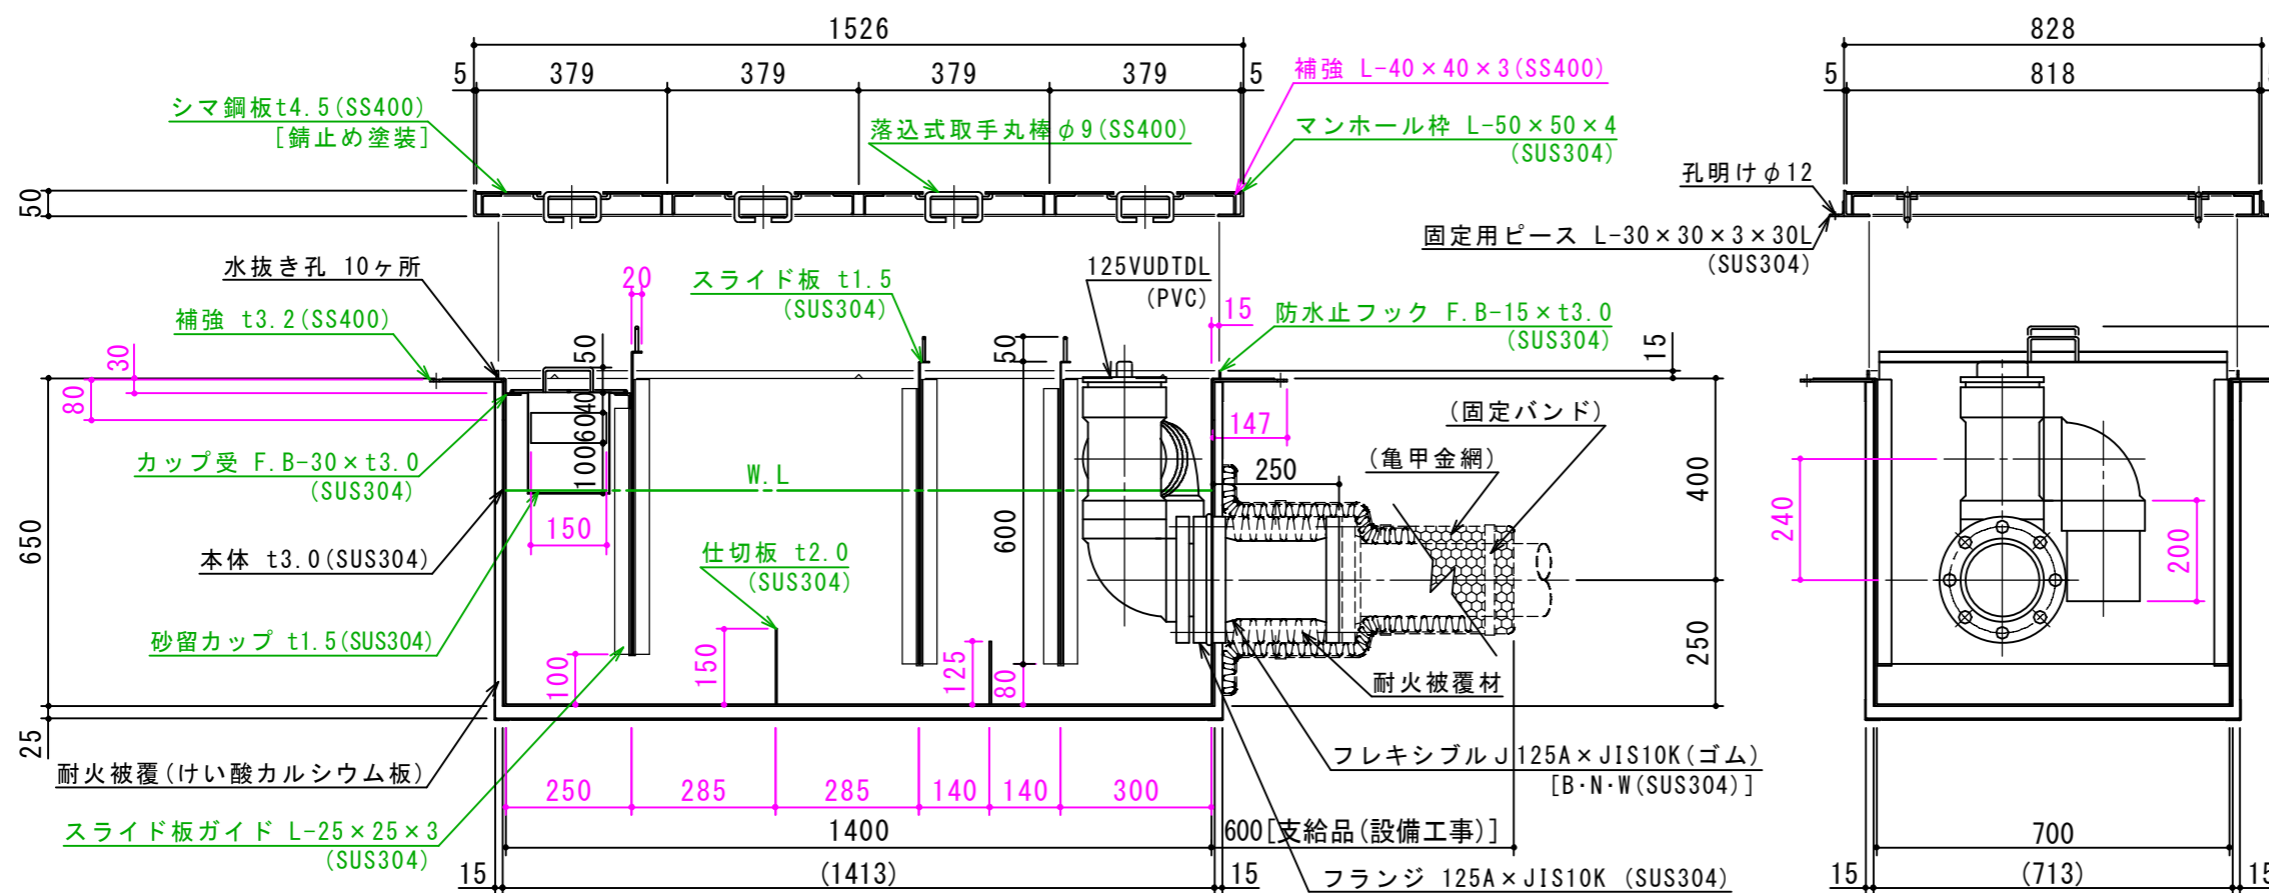

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1500	800

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 図中 ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可
 溶接部スプレー塗装処理



注記)	△		承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△		横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式
	△	2012.02.01					図番	20-19	記号
	順	改訂日	改訂内容	製図	作成年月日	2019.08.17	縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社