


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1600L×800W×600H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	790×600×t1.5	3
	仕切板	(SUS304)	150×800×t2.0	1
	"	"	130×800×t2.0	1
	金網	(SUS304)	710L×280W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	790L×290W×200H×t1.5	1
	フランジ	(SUS304)	125A×JIS10K	1
	ボルト	(SUS304)	M20×70L (N・W付)	8
	"	"	M12×45L	4
	フランジ (PVC)	(PVC)	125A×JIS10K	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDTDL 掃除口	1
	"	"	125VUDLF (フランジ付)	1
	フレキシブルJ	(ゴム)	125A×250L (JIS10K)	1
	マンホール枠	(SUS304)	1726L×928W (L-50×50×4)	1
	マンホール蓋	(SS400)	429×918×t4.5	4

本体質量	174 kg
マンホール質量	97 kg
蓋1枚当り質量	20 kg
本体実容量	500 L
許容流入流量	375.0 L/min
許容オイル阻集量	25.0 L
許容土砂たい積量	100.4 L
排出管方向	○方向
納入台数	台

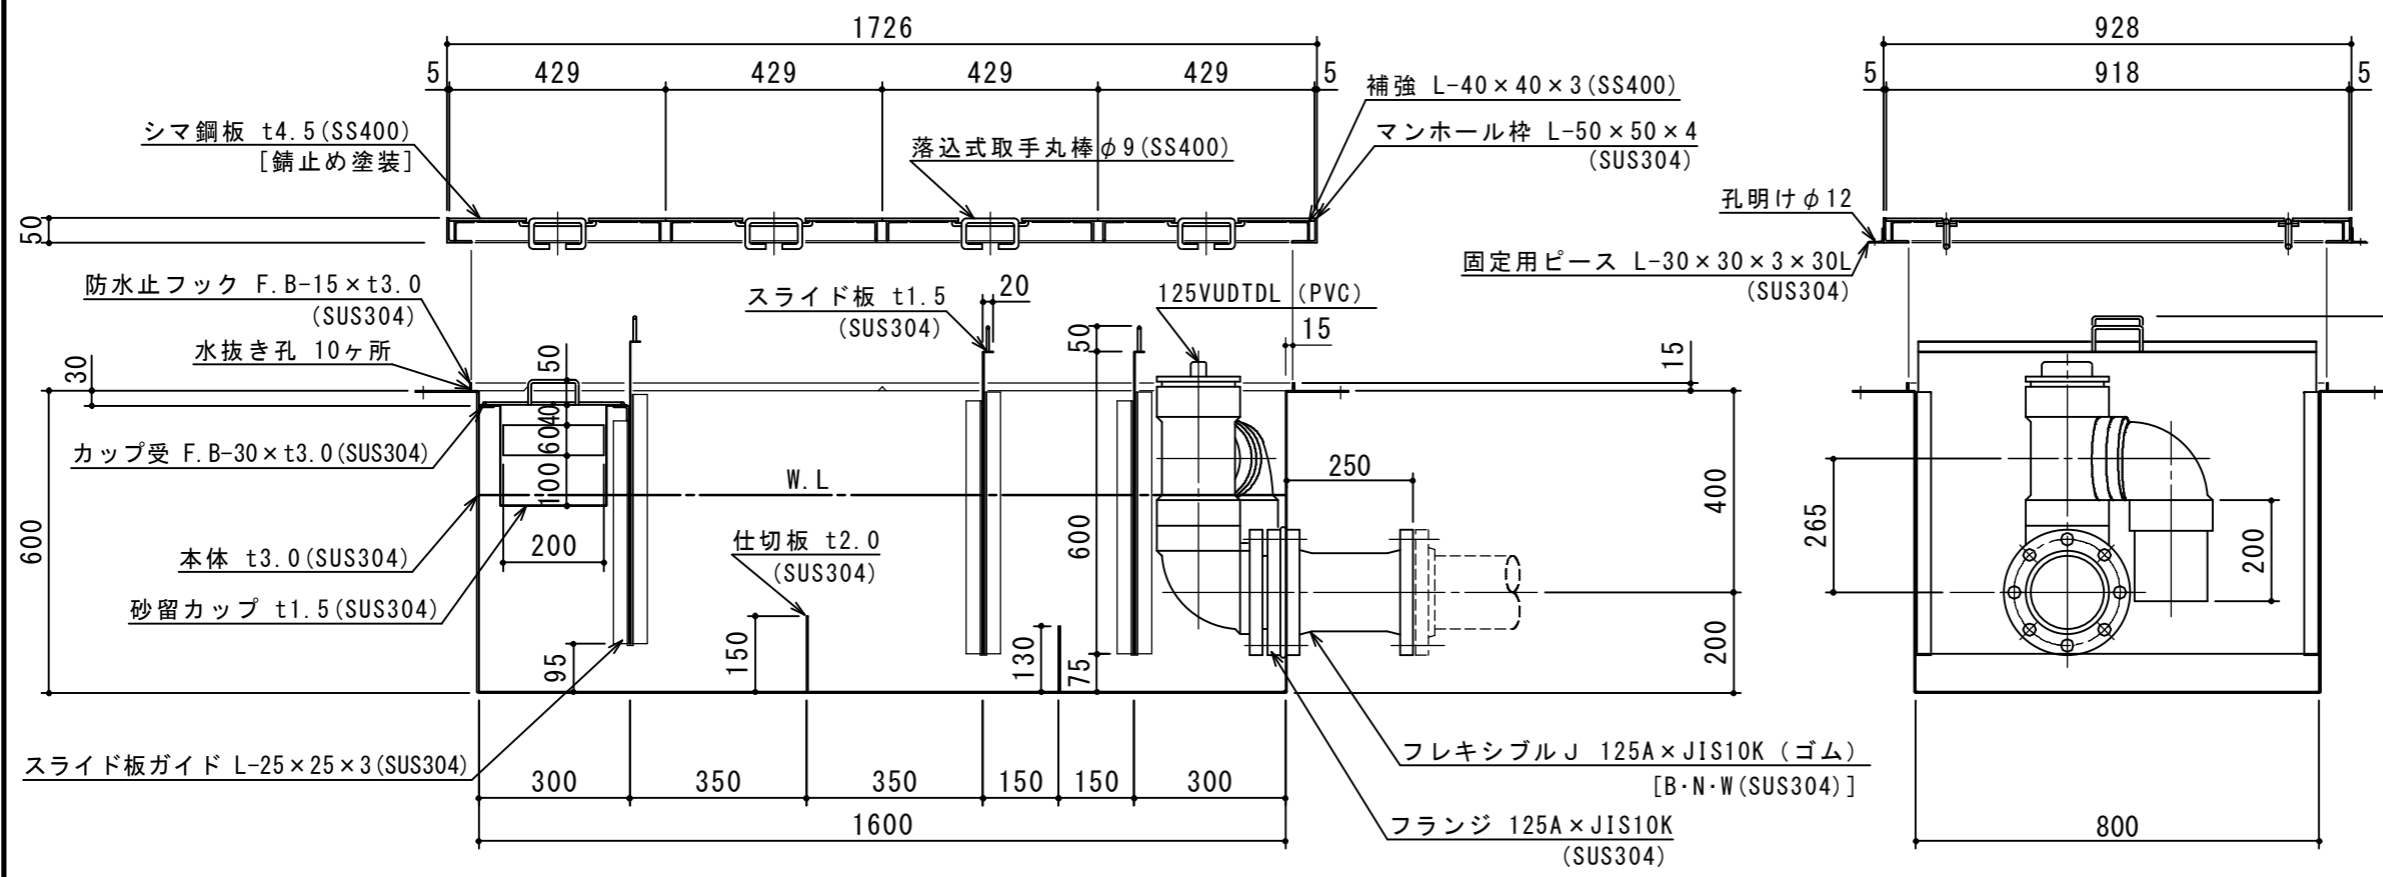


標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1660	860

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) ①②③は排出管方向を示す。  
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可  
 溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式
	△								図番	20-19	記号
	順	改訂日	改訂内容	製図	作成年月日	2019.09.20		縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社	