

本体質量	22 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
本体実容量	25 L
許容流入流量	18.8 L/min
標準阻集グリース量	5.9 kg
納入台数	台



(注1)マンホール蓋は錆止め塗装仕上とする。
 (注2)マンホールは人荷重とする。

スライド板(GFRP)

補強(SS400)

落込式取手丸棒(SS400)

シマ鋼板(SS400)
[錆止め塗装]

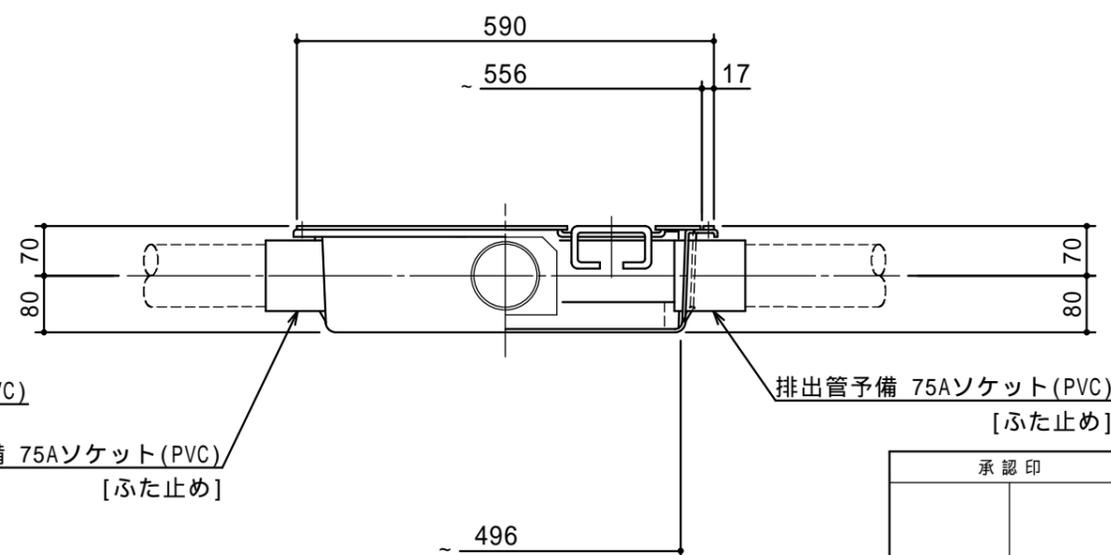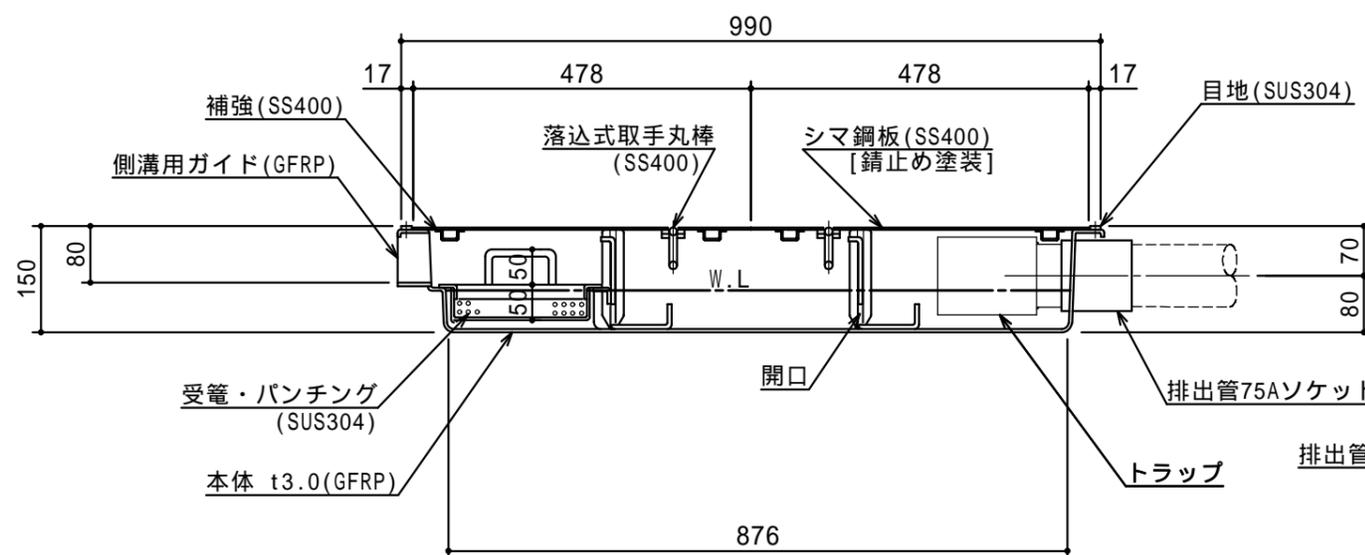

承認印	出図印
	出図 技術部 照査

注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名	
	△				田 淵		横 堀		品名	SK式浅型グリーストラップ	型式	SK18SC-RZL-
	△				製図				図番	20-14	記号	SCRZL 018
	△				製図	作成年月日	2014.10.10		縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社	
	順	改訂日		改訂内容								