



JIAIT型 JIA-I-800T-SE ~ JIA-I-1000T-SE

許容流入流量 600.0 ~ 750.0 (L/min)

■地中埋設型 ■パイプ導入型


構造図

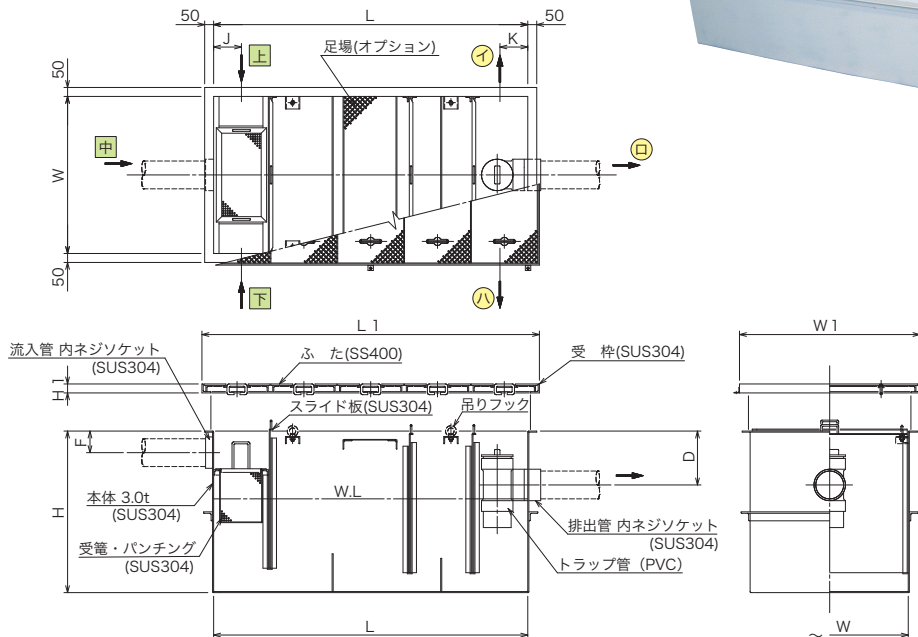

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
								L	W	H	D	F	J	K
JIA-I-800T-SE (認定)	800	600	199.2	4	150	150	248	1750	875	900	302	120	155	155
JIA-I-1000T-SE (認定)	1000	750	249.0	4	150	200	323	1900	950	1115	468	120	165	180

■標準マンホール仕様(受枠:SUS304 ふた:鋼板製)

型式	受枠寸法 (mm)			枚数	ふた	
	L1	W1	H1		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
JIA-I-800T-SE (認定)	1877	1005	50	5	19	114
JIA-I-1000T-SE (認定)	2027	1080	50	5	22	128

注意 上 中 下 は流入管方向、イ ロ ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

注意 口径 200A 以上は、パイプフランジとなります。

注意 大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただけます。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。

注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。