

Y(F)型

SE50NS-Y(F) ~ SE400NS-Y(F)


許容流入流量 50.0 ~ 400.0 (L/min)



- スラブ天吊型
- 非防水型
- パイプ導入型
- フレキタイプ



構造図

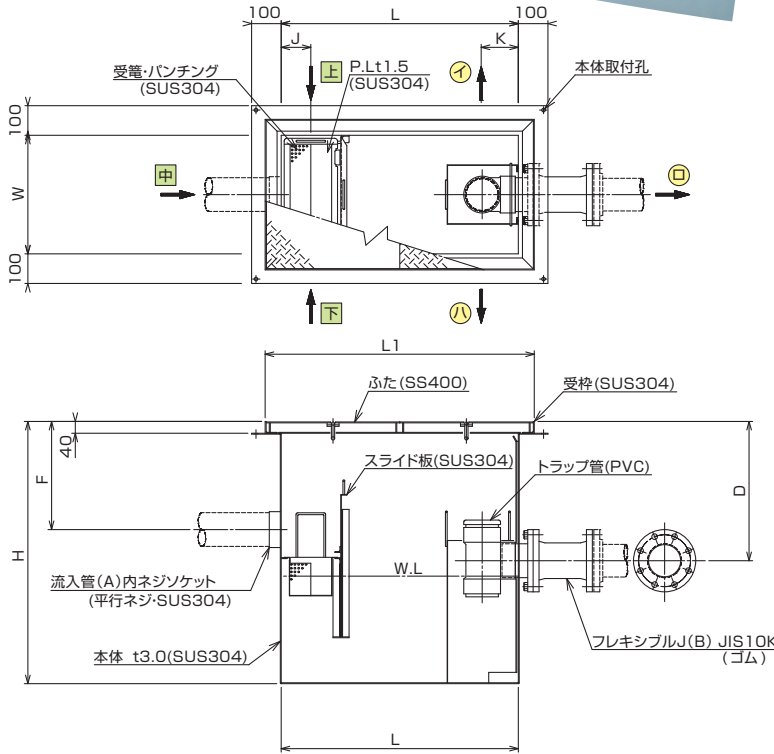

■スラブ開口寸法

型式	長さ (mm)	幅 (mm)
SE50NS-Y(F)	700	400
SE70NS-Y(F)	700	500
SE120NS-Y(F)	900	500
SE150NS-Y(F)	1100	500
SE200NS-Y(F)	1100	600
SE250NS-Y(F)	1300	600
SE300NS-Y(F)	1500	600
SE400NS-Y(F)	1600	700

注意 スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。

■本体寸法 **配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いが可能です。** ◆下記本体質量は、マンホール総質量を含めた質量です。

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)										実容量 (L)
							L	W	H	D	F	J	K	L1	W1		
SE50NS-Y(F) (認定)	50.0	16.6	3	80	80	75	600	300	825	435	350	95	100	708	408	60.0	
SE70NS-Y(F) (認定)	70.0	23.2	3	80	80	86	600	400	860	455	350	100	100	710	510	80.0	
SE120NS-Y(F) (認定)	120.0	39.8	3	100	100	107	800	400	885	470	365	100	125	908	508	115.0	
SE150NS-Y(F) (認定)	150.0	49.8	3	100	100	123	1000	400	885	470	365	140	125	1109	510	140.0	
SE200NS-Y(F) (認定)	200.0	66.4	3	100	100	140	1000	500	930	500	365	140	125	1106	608	185.0	
SE250NS-Y(F) (認定)	250.0	83.0	3	125	125	168	1200	500	990	510	380	160	185	1308	608	245.0	
SE300NS-Y(F) (認定)	300.0	99.6	3	125	125	205	1400	500	990	510	380	150	185	1506	608	285.0	
SE400NS-Y(F) (認定)	400.0	132.8	3	125	125	240	1500	600	1015	535	380	200	185	1608	710	370.0	

- 注意** 上中下は流入管方向、入出は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意** 本体とマンホール受枠の分割製作も行います。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。
- 注意** SE120NS および SE200NS の流入方向 上下は日本阻集器工業会認定外となります。
- 注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。