


S-RV型 SE-37S-RV ~ SE-420S-RV

許容流入流量 37.5 ~ 420.0 (L/min)

■地中埋設型 ■側溝導入型

構造図

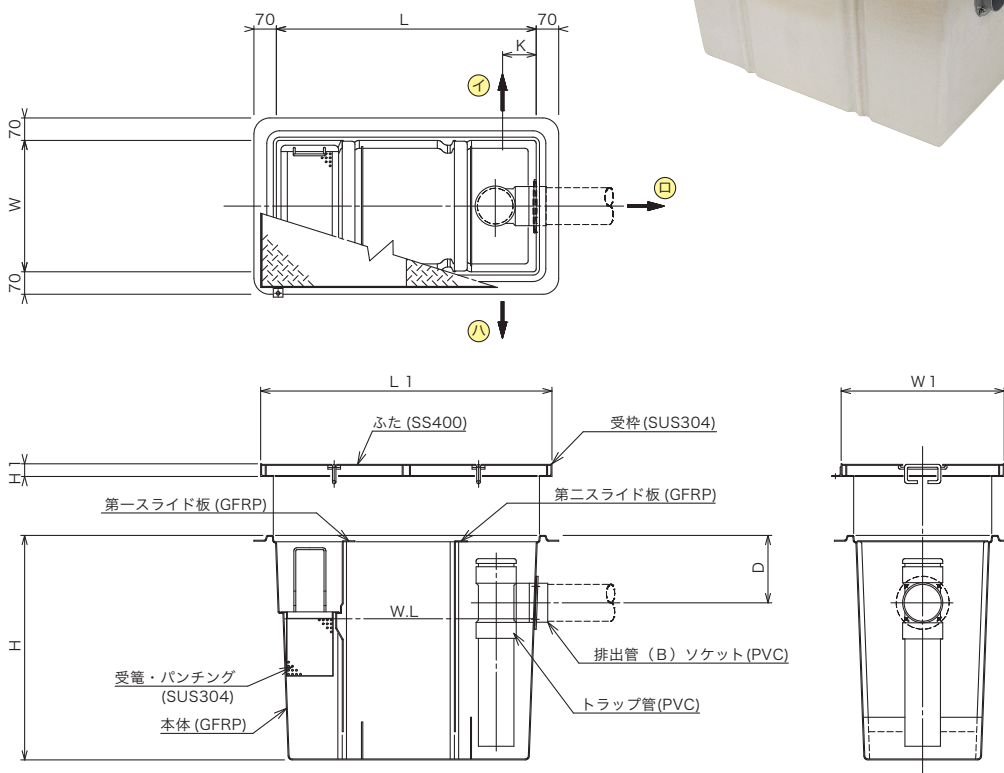

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)							
							L	W	H	D	K	L1	W1	H1
SE-37S-RV	50.0	37.5	11.8	3	75	11	610	310	550	200	95	408	408	40
SE-52S-RV	70.0	52.5	16.5	3	75	13	610	310	700	205	95	408	408	40
SE-75S-RV	100.0	75.0	23.6	3	75	15	710	360	700	200	125	458	458	40
SE-93S-RV	125.0	93.7	29.5	3	100	17	810	410	700	210	125	508	508	40
SE-120S-RV	160.0	120.0	37.8	3	100	19	910	460	700	210	125	558	558	40
SE-150S-RV	200.0	150.0	47.2	3	100	21	1010	510	700	210	150	608	608	40
SE-202S-RV	270.0	202.5	63.7	3	125	25	1210	610	700	220	140	708	708	40
SE-330S-RV	440.0	330.0	103.9	4	125	40	1410	710	800	240	150	828	828	50
SE-420S-RV	560.0	420.0	132.3	4	125	46	1610	810	800	250	150	928	928	50

注意 図は3槽式になります。

注意 マンホール寸法については、224～229頁をご覧ください。