


OPR型 OP-800T-SKR ~ OP-3000T-SKR

許容流入流量 600.0 ~ 750.0 (L/min)

■地中埋設型 ■パイプ導入型

構造図

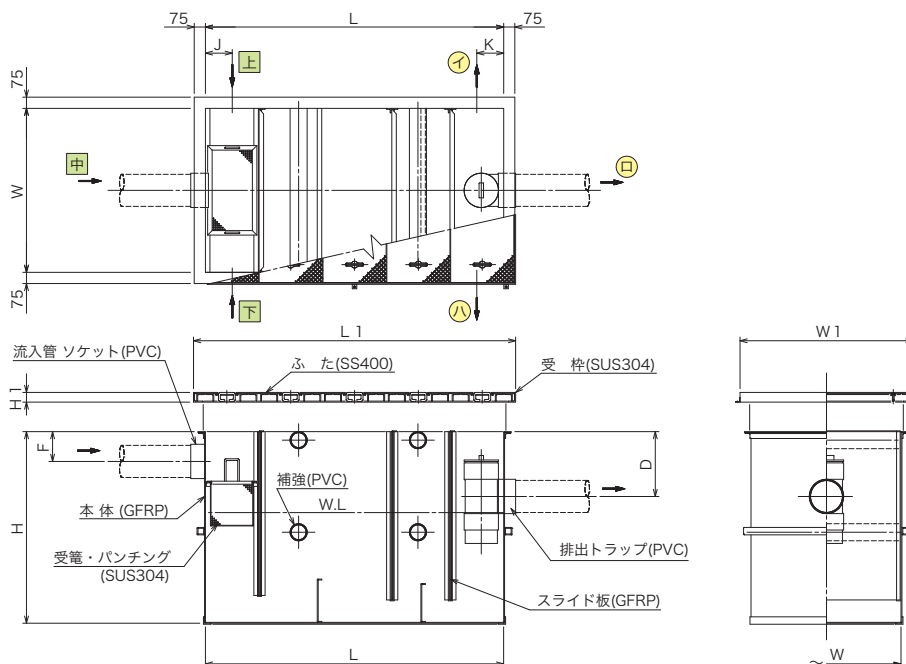

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
								L	W	H	D	F	J	K
OP-800T-SKR	800	600	189.0	4	150	150	105	1750	875	950	350	170	155	155
OP-1000T-SKR	1000	750	236.2	4	150	200	120	1900	950	1000	350	170	165	180
OP-1500T-SKR	1500	750	354.4	4	200	200	210	2000	1000	1300	450	200	180	180
OP-2000T-SKR	2000	750	472.5	4	200	200	310	2200	1100	1400	450	200	200	200
OP-3000T-SKR	3000	750	708.7	4	200	200	450	2500	1250	1500	450	200	225	225

■標準マンホール仕様(受枠:SUS304 ふた:鋼板製)

型式	受枠寸法 (mm)			ふた		
	L1	W1	H1	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
OP-800T-SKR	1877	1005	50	5	19	114
OP-1000T-SKR	2027	1080	50	5	22	128
OP-1500T-SKR	2110	1110	40	7	16	124
OP-2000T-SKR	2329	1230	50	7	22	174
OP-3000T-SKR	2628	1380	50	8	24	217

- 注意** 上 中 下 は流入管方向、① ② ③ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意** 大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただけます。
- 注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。