

ZBI型 SE-200SA-ZBI ~ SE-336SA-ZBI

許容流入流量 200.0 ~ 336.0 (L/min)

日本阻集器工業会

認定品

グリース阻集器認定委員会


許容流入流量 (L/min)

標準阻集グリースの質量 (kg)

認定番号

- シンダー内埋設型 ■側溝導入型
- マンホール一体タイプ ■本体H寸250mm

構造図

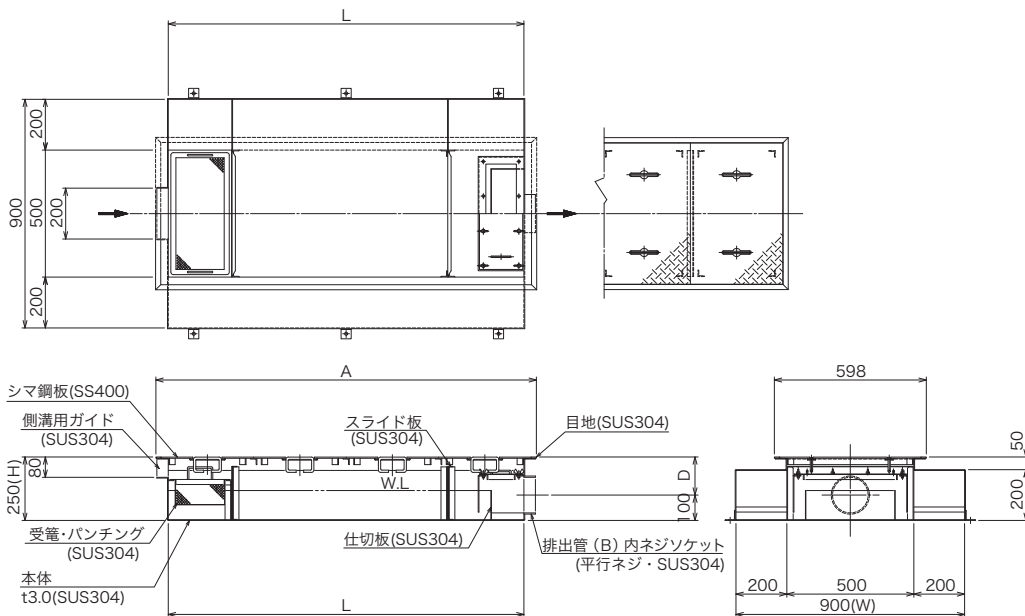

■本体寸法

型 式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)				
						L	W	H	D	A
SE-200SA-ZBI (認定)	200.0	66.4	3	125	130	1400	900	250	150	1498
SE-224SA-ZBI (認定)	224.0	74.3	3	125	141	1600	900	250	150	1698
SE-252SA-ZBI (認定)	252.0	83.6	3	125	157	1800	900	250	150	1897
SE-336SA-ZBI (認定)	336.0	111.5	3	125	198	2400	900	250	150	2496

■標準マンホール仕様 (目地: ステンレス、ふた: 鋼板製)

型 式	ふた		
	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SE-200SA-ZBI	4	9	36
SE-224SA-ZBI	4	10	40
SE-252SA-ZBI	5	9	45
SE-336SA-ZBI	6	10	60

■価格

(円)

型 式	許容流入流量 [L/min]	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE-200SA-ZBI	200.0	1,538,000	2,150,000
SE-224SA-ZBI	224.0	1,702,000	2,330,000
SE-252SA-ZBI	252.0	1,891,000	2,676,000
SE-336SA-ZBI	336.0	2,304,000	3,246,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。

注意 排水方向はストレートのみとなります。