




# ZBⅢ型 SE-200SA-ZBⅢ～SE-336SA-ZBⅢ

許容流入流量 200.0～336.0 (L/min)



- シンダー内埋設型 ■側溝導入型
- マンホール分離タイプ ■本体H寸245mm

構造図

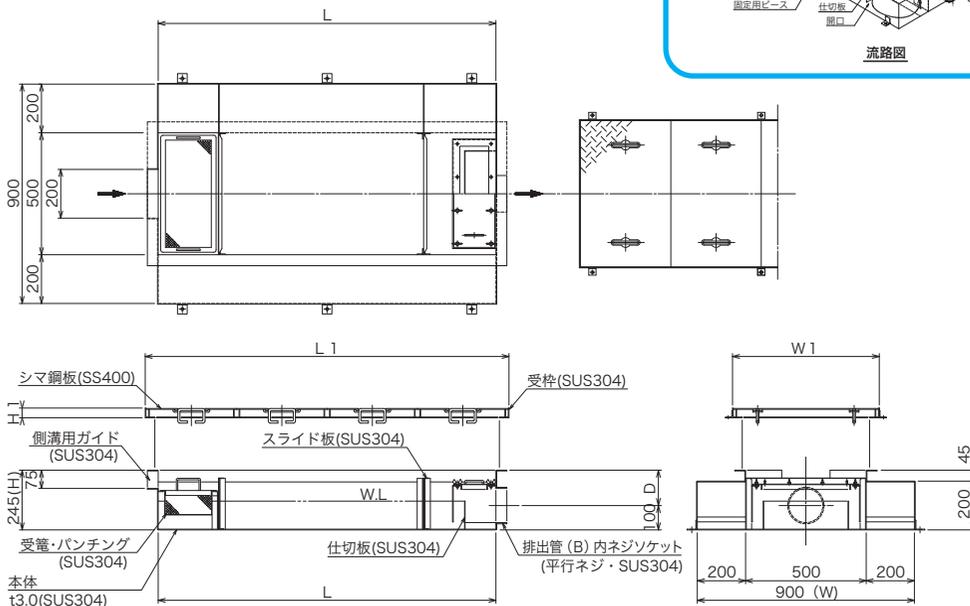

■本体寸法

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
						L	W	H	D	L1	W1	H1
SE-200SA-ZBⅢ (認定)	200.0	66.4	3	125	93	1400	900	245	145	1508	608	40
SE-224SA-ZBⅢ (認定)	224.0	74.3	3	125	100	1600	900	245	145	1708	608	40
SE-252SA-ZBⅢ (認定)	252.0	83.6	3	125	109	1800	900	245	145	1930	628	50
SE-336SA-ZBⅢ (認定)	336.0	111.5	3	125	139	2400	900	245	145	2530	628	50

■標準マンホール仕様 (受枠: ステンレス、ふた: 鋼板製)

型式	ふた		
	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SE-200SA-ZBⅢ	4	8	39
SE-224SA-ZBⅢ	4	9	44
SE-252SA-ZBⅢ	5	13	80
SE-336SA-ZBⅢ	6	14	103

■価格 (円)

型式	許容流入流量 [L/min]	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE-200SA-ZBⅢ	200.0	1,668,000	2,388,000
SE-224SA-ZBⅢ	224.0	1,866,000	2,602,000
SE-252SA-ZBⅢ	252.0	2,194,000	3,139,000
SE-336SA-ZBⅢ	336.0	2,744,000	3,878,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。
- 注意 排水方向はストレートのみとなります。