# ZDI型 SE-31SA-ZDI～SE-180SA-ZDI

許容流入流量 31.0～180.0 (L/min)

日本阻集器工業会 認定品 グリース阻集器認定委員会 許容流入流量 (L/min) 標準阻集グリースの質量 (kg) 認定番号

## ■シンダー内埋設型　■パイプ導入型
## ■マンホール一体タイプ　■本体H寸250～265mm

### 構造図

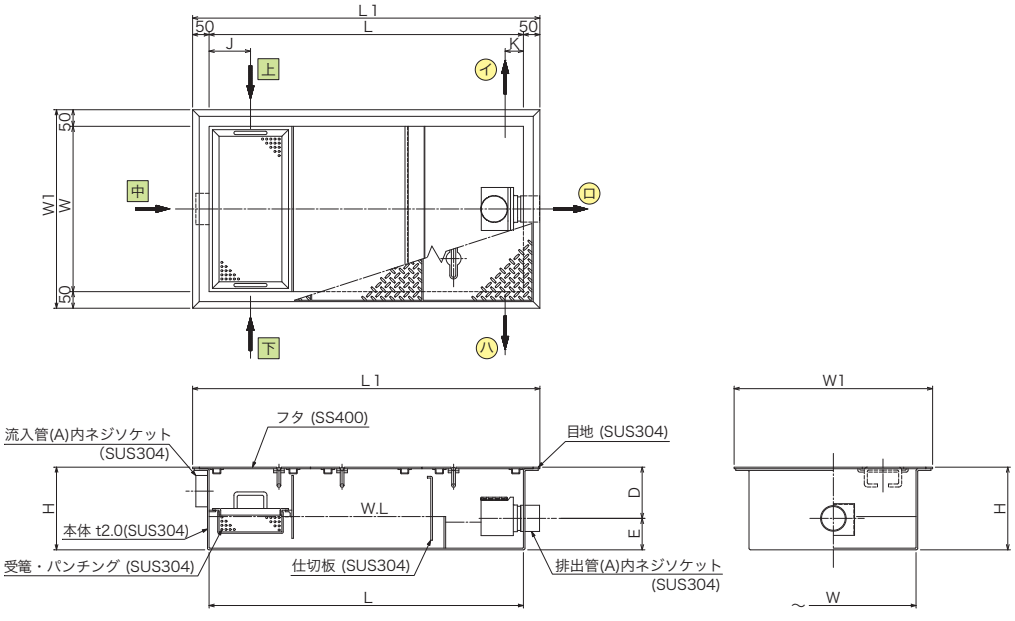


### ■本体寸法

| 型　式 | 許容流入流量 [L/min] | 阻集グリース量 [kg] | 流入管 (A) | 排出管 (B) | 本体質量 (kg) | 寸法 (mm) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | W | H | D | E | L1 | W1 | J | K |
| SE - 31SA-ZD I 認定 | 31.0 | 10.2 | 80 | 80 | 37 | 750 | 400 | 250 | 155 | 95 | 848 | 498 | 100 | 115 |
| SE - 55SA-ZD I 認定 | 55.0 | 18.2 | 80 | 80 | 52 | 1000 | 500 | 250 | 155 | 95 | 1088 | 588 | 125 | 115 |
| SE - 85SA-ZD I 認定 | 85.0 | 28.2 | 80 | 100 | 63 | 1300 | 500 | 260 | 150 | 110 | 1388 | 588 | 125 | 130 |
| SE-108SA-ZD I 認定 | 108.0 | 35.8 | 80 | 100 | 71 | 1500 | 500 | 265 | 150 | 115 | 1572 | 588 | 125 | 130 |
| SE-160SA-ZD I 認定 | 160.0 | 53.1 | 80 | 100 | 104 | 1550 | 700 | 265 | 150 | 115 | 1638 | 788 | 125 | 130 |
| SE-180SA-ZD I 認定 | 180.0 | 59.7 | 80 | 100 | 111 | 1710 | 700 | 265 | 150 | 115 | 1788 | 788 | 125 | 130 |

### ■標準マンホール仕様（目地：ステンレス、ふた：鋼板製）

| 型　式 | ふた | | |
|---|---|---|---|
| | 枚数 | 1枚当り質量(kg/枚) | 総質量(kg/セット) |
| SE - 31SA-ZD I | 2 | 7 | 14 |
| SE - 55SA-ZD I | 3 | 7 | 21 |
| SE - 85SA-ZD I | 3 | 9 | 27 |
| SE-108SA-ZD I | 4 | 8 | 32 |
| SE-160SA-ZD I | 4 | (大)14(小)13 | 54 |
| SE-180SA-ZD I | 4 | 14 | 56 |

### ■価格

(円)

| 型　式 | 許容流入流量 (L/min) | 鋼板製錆止め塗装蓋付 | ステンレス製蓋付 |
|---|---|---|---|
| SE - 31SA-ZD I | 31.0 | 627,000 | 831,000 |
| SE - 55SA-ZD I | 55.0 | 723,000 | 903,000 |
| SE - 85SA-ZD I | 85.0 | 907,000 | 1,181,000 |
| SE-108SA-ZD I | 108.0 | 1,018,000 | 1,378,000 |
| SE-160SA-ZD I | 160.0 | 1,286,000 | 1,738,000 |
| SE-180SA-ZD I | 180.0 | 1,426,000 | 1,962,000 |

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意　上 中 下 は流入管方向、イ ロ ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
注意　上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。