

ZDⅢ型 SE-31SA-ZDⅢ～SE-180SA-ZDⅢ

許容流入流量 31.0～180.0 (L/min)

日本阻集器工業会


認定品

 グリース阻集器認定委員会
 許容流入流量 (L/min)
 標準阻集グリースの質量 (kg)
 認定番号

■シンダー内埋設型 ■パイプ導入型

■マンホール分離タイプ ■本体H寸245～260mm

構造図

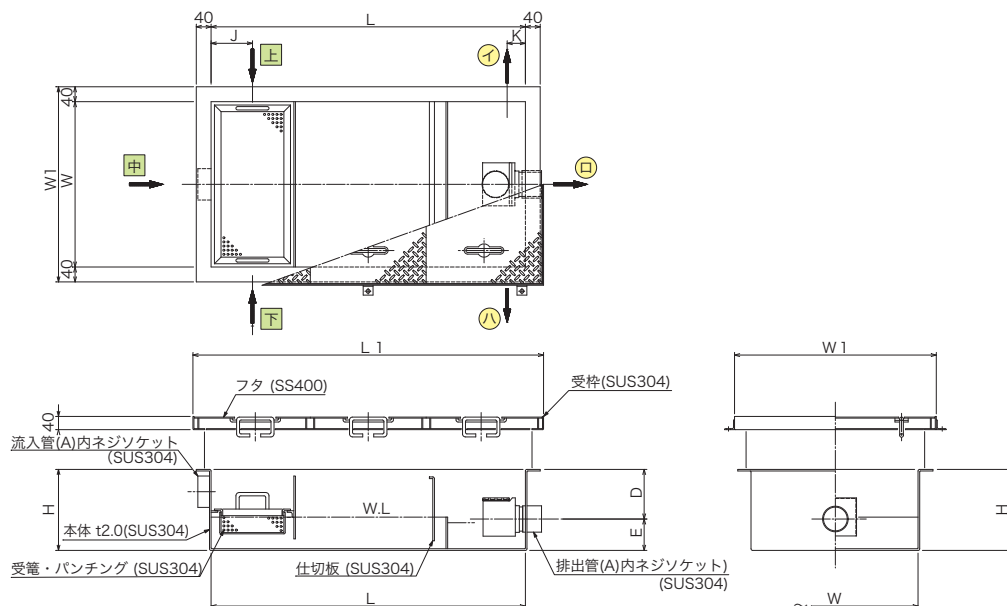

■本体寸法

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									
						L	W	H	D	E	L1	W1	J	K	
SE-31SA-ZDⅢ (認定)	31.0	10.2	80	80	21	750	400	245	150	95	858	508	100	115	
SE-55SA-ZDⅢ (認定)	55.0	18.2	80	80	28	1000	500	245	150	95	1106	608	125	115	
SE-85SA-ZDⅢ (認定)	85.0	28.2	80	100	34	1300	500	255	145	110	1418	618	125	130	
SE-108SA-ZDⅢ (認定)	108.0	35.8	80	100	38	1500	500	260	145	115	1608	608	125	130	
SE-160SA-ZDⅢ (認定)	160.0	53.1	80	100	48	1550	700	260	145	115	1657	808	125	130	
SE-180SA-ZDⅢ (認定)	180.0	59.7	80	100	51	1710	700	260	145	115	1808	808	125	130	

■標準マンホール仕様 (受枠・ステンレス、ふた・鋼板製)

型式	ふた		
	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SE-31SA-ZDⅢ	2	8	20
SE-55SA-ZDⅢ	3	8	30
SE-85SA-ZDⅢ	3	12	42
SE-108SA-ZDⅢ	4	9	42
SE-160SA-ZDⅢ	5	(大)12(小)9	61
SE-180SA-ZDⅢ	5	(大)12(小)10	65

■価格

(円)

型式	許容流入流量 (L/min)	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE-31SA-ZDⅢ	31.0	703,000	947,000
SE-55SA-ZDⅢ	55.0	811,000	1,018,000
SE-85SA-ZDⅢ	85.0	1,008,000	1,302,000
SE-108SA-ZDⅢ	108.0	1,111,000	1,506,000
SE-160SA-ZDⅢ	160.0	1,419,000	1,922,000
SE-180SA-ZDⅢ	180.0	1,570,000	2,151,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 上 中 下 は流入管方向、(イ) (ロ) (ハ) は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。