

ZDBI型 SE-200SA-ZDBI ~ SE-336SA-ZDBI

許容流入流量 200.0 ~ 336.0 (L/min)

日本阻集器工業会

認定品

グリース阻集器認定委員会


許容流入流量 (L/min)

標準阻集グリースの質量 (kg)

認定番号

- シンダー内埋設型 ■パイプ導入型
- マンホール一体タイプ ■本体H寸330mm

構造図

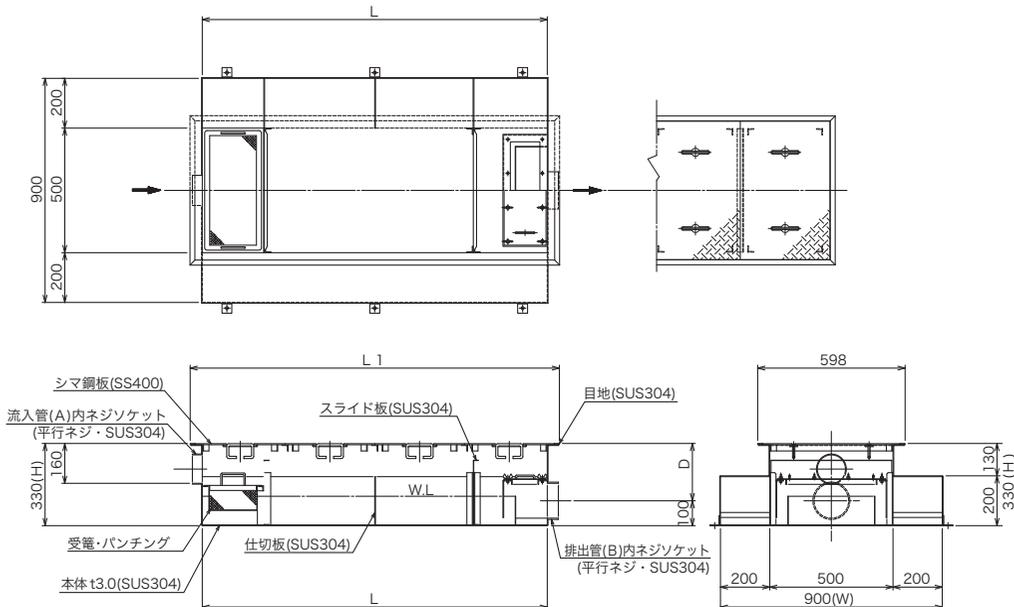

■本体寸法

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)				
							L	W	H	D	L1
SE-200SA-ZDBI (認定)	200.0	66.4	3	100	125	138	1400	900	330	230	1498
SE-224SA-ZDBI (認定)	224.0	74.3	3	100	125	150	1600	900	330	230	1698
SE-252SA-ZDBI (認定)	252.0	83.6	3	100	125	166	1800	900	330	230	1897
SE-336SA-ZDBI (認定)	336.0	111.5	3	100	125	210	2400	900	330	230	2496

■標準マンホール仕様 (目地: ステンレス、ふた: 鋼板製)

型式	枚数	ふた	
		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SE-200SA-ZDBI	4	9	36
SE-224SA-ZDBI	4	10	40
SE-252SA-ZDBI	5	9	45
SE-336SA-ZDBI	6	10	60

■価格

(円)

型式	許容流入流量 [L/min]	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE-200SA-ZDBI	200.0	1,625,000	2,287,000
SE-224SA-ZDBI	224.0	1,790,000	2,468,000
SE-252SA-ZDBI	252.0	1,991,000	2,826,000
SE-336SA-ZDBI	336.0	2,429,000	3,421,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。

注意 排水方向はストレートのみとなります。