ZDBⅢ型 SE-200SA-ZDBⅢ～SE-336SA-ZDBⅢ

許容流入流量 200.0 ～ 336.0 (L/min)

日本阻集器工業会 認定品 グリース阻集器認定委員会 許容流入流量 (L/min) 標準阻集グリースの質量 (kg) 認定番号

■シンダー内埋設型 ■パイプ導入型
■マンホール分離タイプ ■本体H寸310mm

構造図

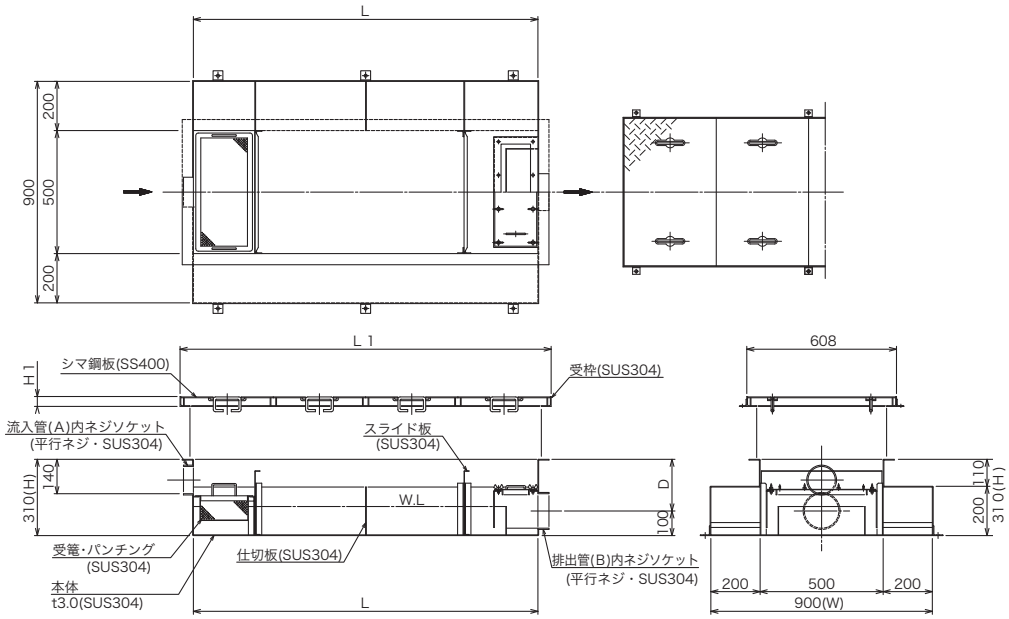

■本体寸法

型 式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽 数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
							L	W	H	D	L1	W1	H1
SE-200SA-ZDBⅢ 認定	200.0	66.4	3	100	125	103	1400	900	310	210	1508	608	40
SE-224SA-ZDBⅢ 認定	224.0	74.3	3	100	125	107	1600	900	310	210	1708	608	40
SE-252SA-ZDBⅢ 認定	252.0	83.6	3	100	125	117	1800	900	310	210	1930	628	50
SE-336SA-ZDBⅢ 認定	336.0	111.5	3	100	125	149	2400	900	310	210	2530	628	50

■標準マンホール仕様（受枠：ステンレス、ふた：鋼板製）

型 式	ふた		
	枚数	1枚当り質量(kg/枚)	総質量(kg/セット)
SE-200SA-ZDBⅢ	4	8	39
SE-224SA-ZDBⅢ	4	9	44
SE-252SA-ZDBⅢ	5	13	80
SE-336SA-ZDBⅢ	6	14	103

■価格

(円)

型 式	許容流入流量 [L/min]	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE-200SA-ZDBⅢ	200.0	1,813,000	2,533,000
SE-224SA-ZDBⅢ	224.0	2,019,000	2,755,000
SE-252SA-ZDBⅢ	252.0	2,372,000	3,317,000
SE-336SA-ZDBⅢ	336.0	2,972,000	4,106,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。
注意 排水方向はストレートのみとなります。