
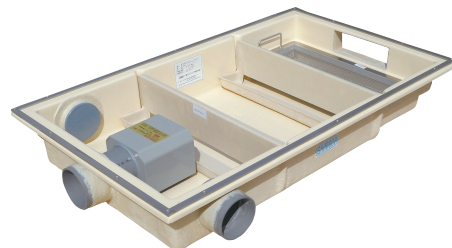


RZLI型 SK11SC-RZLI~SK30SC-RZLI

許容流入流量 11.3 ~ 30.0 (L/min)

- シンダー内埋設型 ■側溝導入型 ■マンホール一体タイプ
 ■本体H寸 150mm

構造図

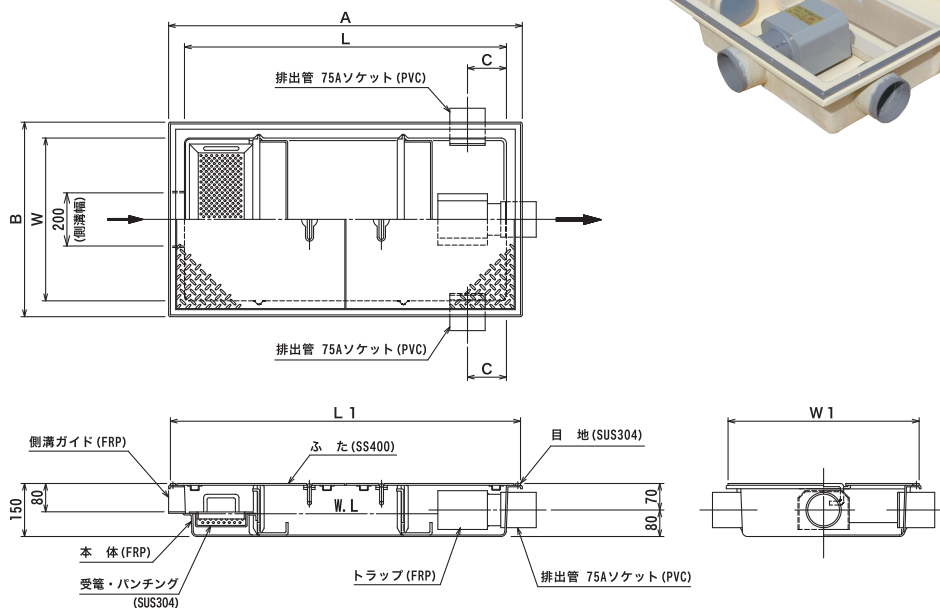

■本体寸法

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)							
							L	W	H	A	B	C	L1	W1
SK11SC-RZLI	15	11.3	3.5	3	75	19	810	360	150	900	450	110	888	438
SK18SC-RZLI	25	18.8	5.9	3	75	27	910	510	150	1000	600	110	988	588
SK30SC-RZLI	40	30.0	9.5	3	75	42	1460	510	150	1550	600	110	1538	588

■標準マンホール仕様 (目地:SUS304、ふた:鋼板製)

型式	枚数	ふた	
		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SK11SC-RZLI	2	6	12
SK18SC-RZLI	2	9	18
SK30SC-RZLI	3	10	30

■価格

(円)

型式	本体実容量 (L)	鋼板製鎮止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SK11SC-RZLI	15	198,000	278,000
SK18SC-RZLI	25	273,000	339,000
SK30SC-RZLI	40	327,000	477,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 このグリーストラップは許容流入流量を基準にした型式名に統一いたしました。