



SK式


FRP 製浅型グリーストラップ

# RZLⅢ型 SK11SC-RZLⅢ～SK30SC-RZLⅢ

許容流入流量 11.3～30.0 (L/min)

- シンダー内埋設型
- 側溝導入型
- マンホール分離タイプ
- 本体H寸 145mm

構造図

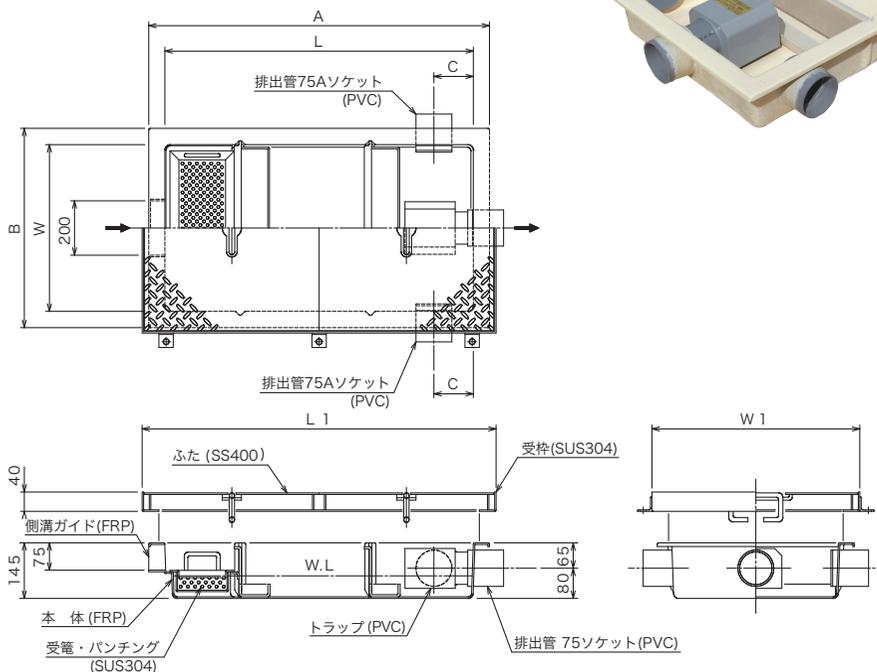

■本体寸法

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)							
							L	W	H	A	B	C	L1	W1
SK11SC-RZLⅢ	15	11.3	3.5	3	75	6	810	360	145	900	450	110	908	458
SK18SC-RZLⅢ	25	18.8	5.9	3	75	7	910	510	145	1000	600	110	1008	608
SK30SC-RZLⅢ	40	30.0	9.5	3	75	10	1460	510	145	1550	600	110	1558	608

■標準マンホール仕様 (受枠:SUS304、ふた:鋼板製)

型式	枚数	ふた	
		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SK11SC-RZLⅢ	2	7	19
SK18SC-RZLⅢ	2	11	28
SK30SC-RZLⅢ	4	(大)9(小)8	41

■価格

型式	本体実容量 (L)	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SK11SC-RZLⅢ	15	278,000	342,000
SK18SC-RZLⅢ	25	356,000	416,000
SK30SC-RZLⅢ	40	462,000	612,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

**注意** このグリーストラップは許容流入流量を基準にした型式名に統一いたしました。

- 施工要領
- クリーントラップの選定
- グリーストラップの選定
- スラッシュトラップ
- 耐火型グリーストラップ
- FRP製グリーストラップ
- 地上設置用グリーストラップ
- 浅型グリーストラップ
- 床面型グリーストラップ
- ガソリン指定グリーストラップ
- ガソリン指定グリーストラップ
- 例
- その他
- 設備
- 散水栓
- 排水栓
- マンホール
- HACCP対応型
- 排水栓
- 掃除機
- 開放型
- 密閉型
- フード
- 取り付け