




SE式

FRP製浅型グリーストラップ


# RZNⅢ型 SE-35SA-RZⅢ～SE-151SA-RZⅢ

許容流入流量 35.0～151.0 (L/min)



- シンダー内埋設型**
- 側溝導入型**
- マンホール分離タイプ**
- 本体H寸 195mm・230mm**

構造図

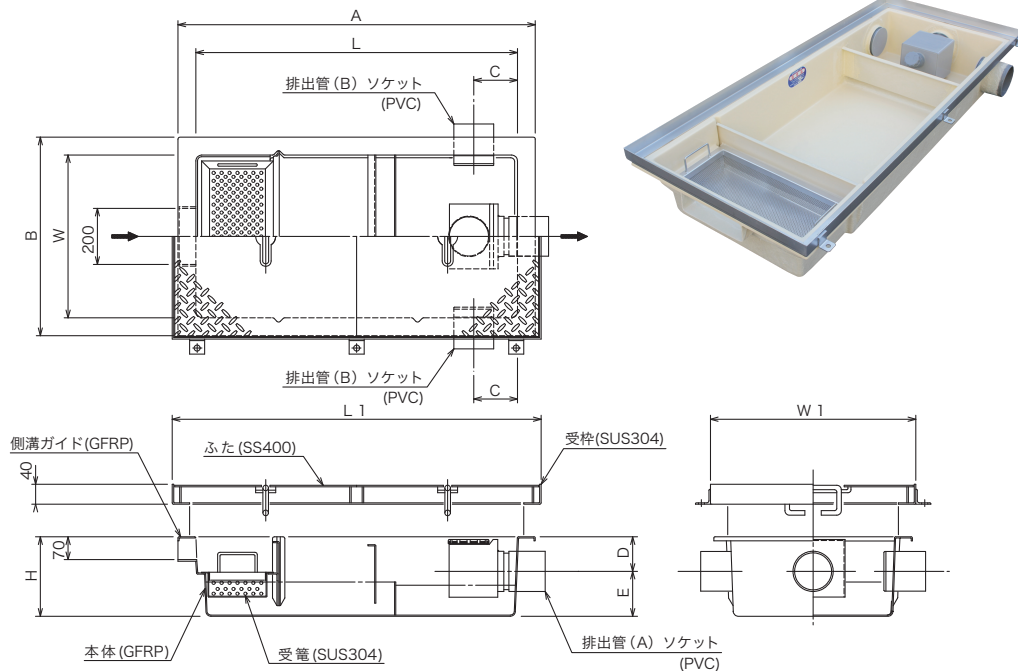

■本体寸法

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管(B) 寸法 (mm)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									
						L	W	H	A	B	D	E	C	L1	W1
SE - 35SA-RZⅢ (認定)	35.0	11.6	3	75	8	910	460	195	1000	550	70	125	110	1008	558
SE - 45SA-RZⅢ (認定)	45.0	14.9	3	100	10	1010	510	195	1100	600	90	105	130	1106	608
SE - 55SA-RZⅢ (認定)	55.0	18.2	3	100	12	1110	510	195	1200	600	90	105	130	1208	608
SE - 75SA-RZⅢ (認定)	75.0	24.9	3	100	12	1310	510	195	1400	600	90	105	130	1418	618
SE - 90SA-RZⅢ (認定)	90.0	29.8	3	100	14	1410	710	195	1500	800	90	105	130	1508	808
SE-120SA-RZⅢ (認定)	120.0	39.8	3	100	16	1610	810	195	1700	900	90	105	130	1708	908
SE-151SA-RZⅢ (認定)	151.0	50.1	3	100	18	1710	710	230	1800	800	125	105	130	1808	808

■標準マンホール仕様 (受枠: ステンレス、ふた: 銅板製)

型式	枚数	ふた	
		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SE - 35SA-RZⅢ	2	9	25
SE - 45SA-RZⅢ	3	8	30
SE - 55SA-RZⅢ	3	9	32
SE - 75SA-RZⅢ	3	11	40
SE - 90SA-RZⅢ	4	12	54
SE-120SA-RZⅢ	4	14	66
SE-151SA-RZⅢ	5	(大)12(小)10	65

■価格

型式	許容流入流量 (L/min)	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE - 35SA-RZⅢ	35.0	413,000	587,000
SE - 45SA-RZⅢ	45.0	497,000	680,000
SE - 55SA-RZⅢ	55.0	541,000	747,000
SE - 75SA-RZⅢ	75.0	567,000	813,000
SE - 90SA-RZⅢ	90.0	647,000	891,000
SE-120SA-RZⅢ	120.0	687,000	1,007,000
SE-151SA-RZⅢ	151.0	764,000	1,203,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

**注意** SE-35SA タイプは、排出管の形状がチーズとなります。