

SA-F型 SA-FC型 SE-8SA-F ~ SE-44SA-F SE-8SA-FC ~ SE-44SA-FC

許容流入流量 8.0 ~ 44.0 (L/min)

■シンク下床置き型 ■パイプ導入型

日本阻集器工業会

認定品


グリース阻集器認定委員会

許容流入流量 (L/min)

標準阻集グリースの質量 (kg)

認定番号

構造図

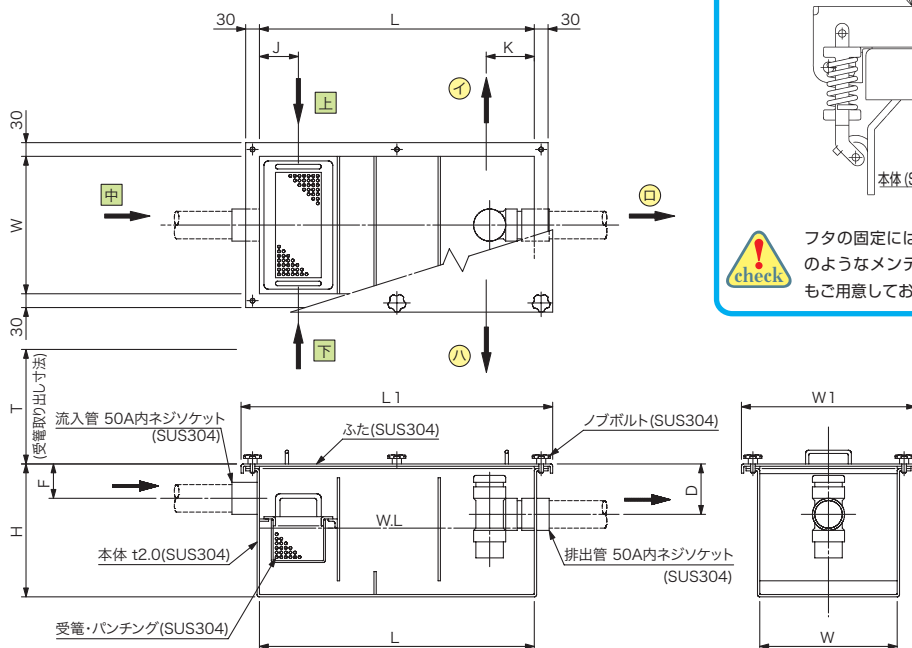

■本体寸法

型 式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽 数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									
							L	W	H	D	F	J	K	T	L1	W1
SE- 8SA-F/FC (認定)	8.0	2.6	3	50	50	10	350	200	250	105	50	85	85	200	420	270
SE-23SA-F/FC (認定)	23.0	7.6	3	50	50	18	500	300	300	125	50	85	85	200	570	370
SE-35SA-F/FC (認定)	35.0	11.6	3	50	50	21	600	300	330	130	55	85	95	200	670	370
SE-44SA-F/FC (認定)	44.0	14.6	3	50	50	26	700	350	330	130	55	100	95	200	770	420

■価格

型 式	許容流入流量 [L/min]	(円)		型 式	許容流入流量 [L/min]	(円)	
		蝶ボルト固定型				キャッチクリップ型	
SE- 8SA-F	8.0	311,000		SE- 8SA-FC	8.0	402,000	
SE-23SA-F	23.0	354,000		SE-23SA-FC	23.0	417,000	
SE-35SA-F	35.0	439,000		SE-35SA-FC	35.0	562,000	
SE-44SA-F	44.0	482,000		SE-44SA-FC	44.0	589,000	

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

- 注意** 上 中 下 は流入管方向、イ ㊦ ㊨ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。