



SK式

ステンレス製バイオ装置付グリーストラップ


# BTD型 SK-100S-BTD~SK-160S-BTD

容量 160L ~ 500L



■地中埋設型 ■パイプ導入型

構造図

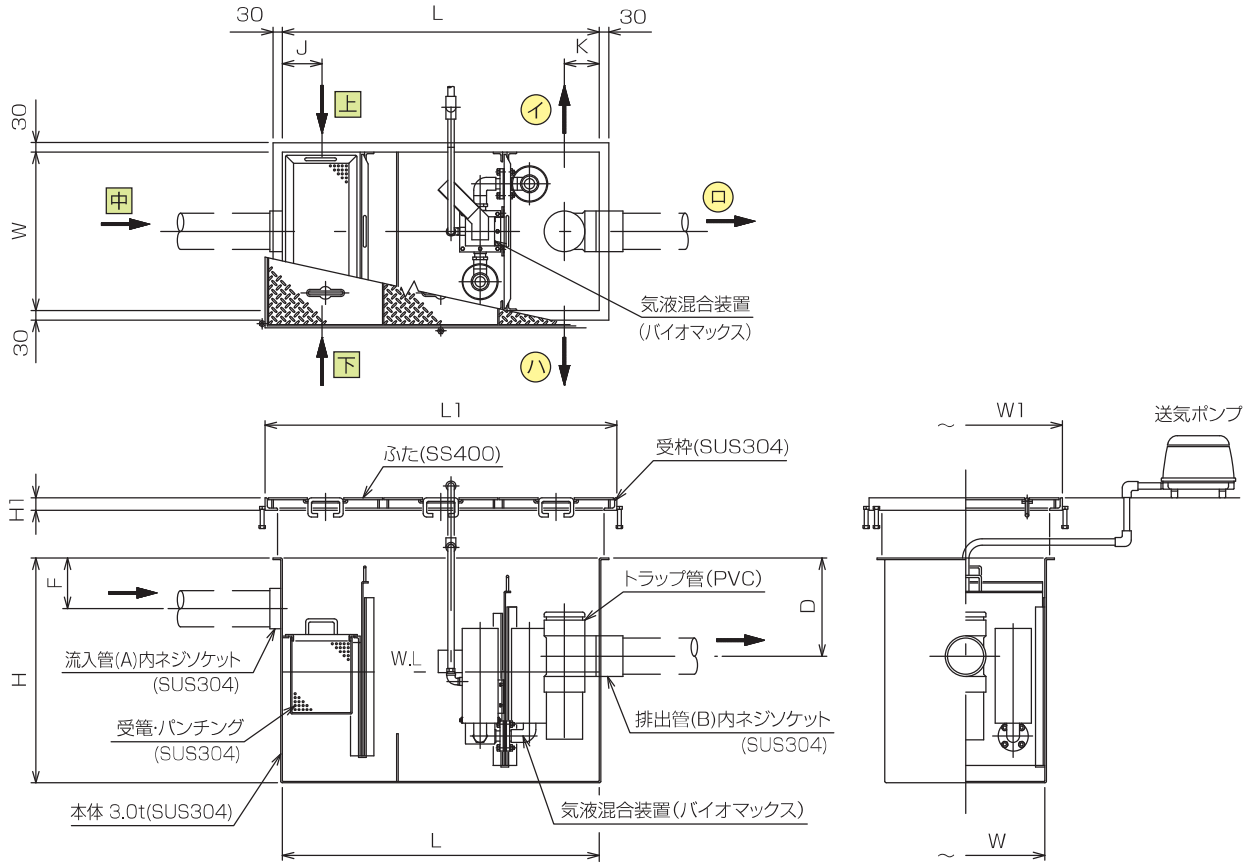

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

| 型式               | 本体実容量 (L) | 許容流入流量 [L/min] | 阻集グリース量 [kg] | 槽数 | 口径 (A)(B) | 本体質量 (kg) | 寸法 (mm) |     |     |     |     |     |     |      |     |
|------------------|-----------|----------------|--------------|----|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
|                  |           |                |              |    |           |           | L       | W   | H   | D   | F   | J   | K   | L1   | W1  |
| SK-100S-BTD (認定) | 160       | 120.0          | 37.8         | 3  | 100       | 83        | 1000    | 500 | 710 | 310 | 160 | 125 | 110 | 1110 | 610 |
| SK-110S-BTD      | 200       | 150.0          | 47.2         | 3  | 100       | 88        | 1100    | 500 | 710 | 285 | 160 | 125 | 110 | 1210 | 610 |
| SK-120S-BTD (認定) | 235       | 176.3          | 55.5         | 3  | 100       | 101       | 1200    | 600 | 710 | 310 | 160 | 125 | 110 | 1310 | 710 |
| SK-130S-BTD      | 300       | 225.0          | 70.8         | 3  | 125       | 114       | 1300    | 600 | 760 | 295 | 160 | 125 | 150 | 1410 | 710 |
| SK-140S-BTD (認定) | 375       | 281.3          | 88.6         | 4  | 125       | 151       | 1400    | 700 | 800 | 325 | 150 | 125 | 150 | 1530 | 830 |
| SK-160S-BTD (認定) | 500       | 375.0          | 118.1        | 4  | 125       | 175       | 1600    | 800 | 800 | 325 | 150 | 150 | 150 | 1730 | 830 |

■価格

(円)

| 型式          | 許容流入流量 (L/min) | 鋼板製錆止め塗装蓋付 | ステンレス製蓋付  |
|-------------|----------------|------------|-----------|
| SK-100S-BTD | 120.0          | 1,252,500  | 1,447,500 |
| SK-110S-BTD | 150.0          | 1,299,000  | 1,497,000 |
| SK-120S-BTD | 176.3          | 1,404,000  | 1,650,000 |
| SK-130S-BTD | 225.0          | 1,691,000  | 1,961,000 |
| SK-140S-BTD | 281.3          | 1,813,000  | 2,213,000 |
| SK-160S-BTD | 375.0          | 1,983,000  | 2,395,000 |

- 注意** 上中下 は流入管方向、①②③ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意** 本体には標準マンホール、バイオマックスシステムには送気ポンプが付属しています。
- 注意** 本体に直接、土圧を作用させぬよう施工してください。
- 注意** 認定品は、100S-BTD、120S-BTD、140S-BTD、160S-BTD の4種類になります。