



# GNUE(F)型 SK-60GN-UE(F) ~ SK-500GN-UE(F)

容量 60L ~ 500L

阻集器 (耐火型)	
(国土交通大臣認定)	
品名	排出管付阻集器
認定番号	PS060FL-1045
SHIMODU 下田エコテック株式会社	


- スラブ天吊型 ■耐火型 ■防水型
- 側溝導入型 ■フレキタイプ

■標準スラブ開口寸法

型 式	長さ (mm)	幅 (mm)
SK- 60GN-UE(F)	700	400
SK- 85GN-UE(F)	800	450
SK-110GN-UE(F)	900	500
SK-160GN-UE(F)	1000	550
SK-175GN-UE(F)	1100	600
SK-200GN-UE(F)	1200	600
SK-255GN-UE(F)	1300	700
SK-400GN-UE(F)	1500	800
SK-500GN-UE(F)	1700	900

**注意** 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。

構造図

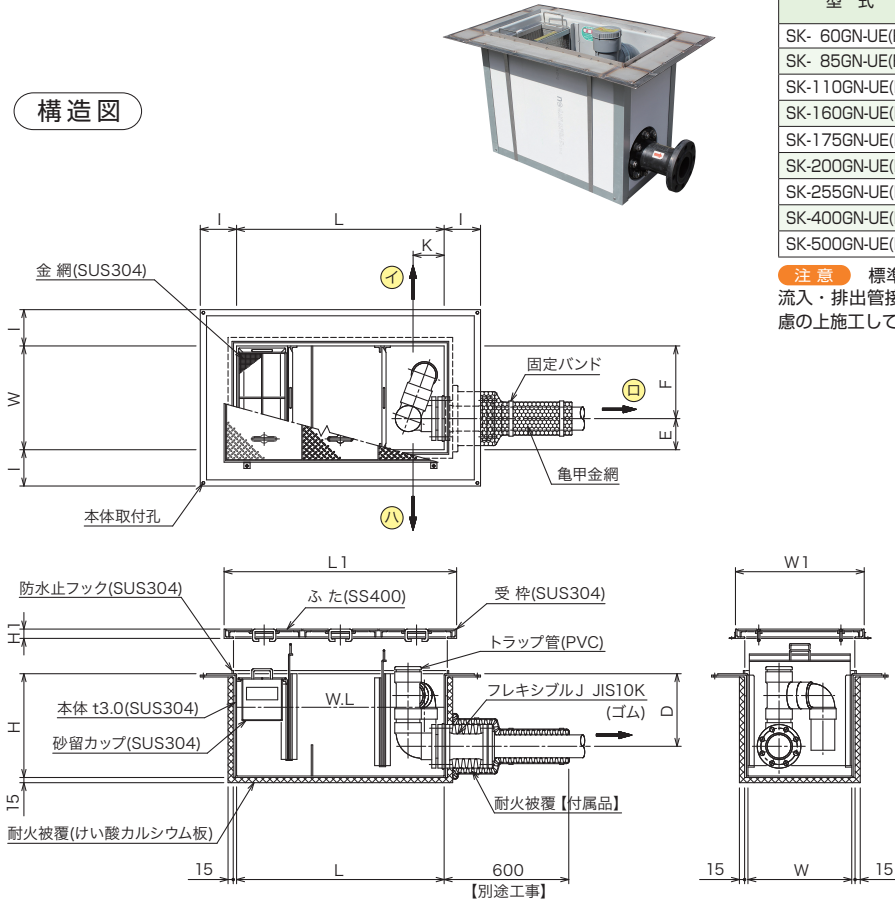

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型 式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									
								L	W	H	D	E	F	I	K	L1	W1
SK- 60GN-UE(F)	60	45.0	3.0	12.0	3	80	68	600	300	450	320	105	195	125	105	708	408
SK- 85GN-UE(F)	85	63.7	4.2	17.0	3	80	78	700	350	450	320	125	225	125	105	808	458
SK-110GN-UE(F)	110	82.5	5.5	22.0	3	80	88	800	400	450	320	150	250	125	105	908	508
SK-160GN-UE(F)	160	120.0	8.0	32.1	3	80	103	900	450	500	350	175	275	125	125	1008	558
SK-175GN-UE(F)	175	131.2	8.7	35.1	3	100	124	1000	500	500	350	150	350	150	150	1106	608
SK-200GN-UE(F)	200	150.0	10.0	40.1	3	100	131	1100	500	500	350	150	350	150	150	1208	608
SK-255GN-UE(F)	255	191.2	12.7	51.1	3	100	149	1200	600	500	350	200	400	150	150	1307	708
SK-400GN-UE(F)	400	300.0	20.0	80.3	4	125	213	1400	700	650	400	250	450	150	150	1526	828
SK-500GN-UE(F)	500	375.0	25.0	100.4	4	125	238	1600	800	600	400	300	500	150	150	1726	928

- 注意** ①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。
- 注意** 耐火認定工法には、本体有効寸法がございますので弊社までお問い合わせください。