




# G-RD型 SE-70G-RD ~ SE-560G-RD

容量 70L ~ 560L

■地中埋設型 ■パイプ導入型



構造図

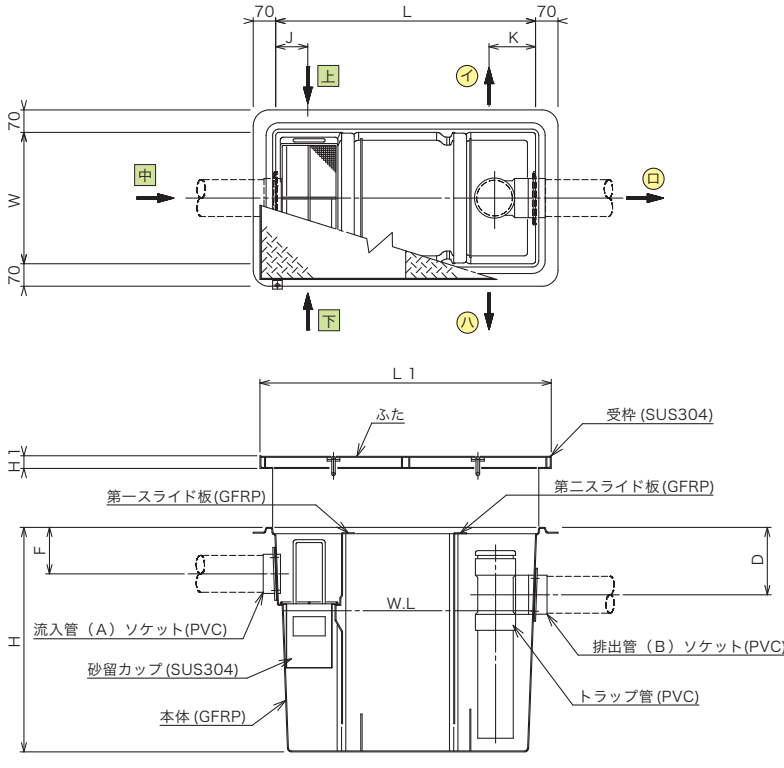

高上げ用スリーブ枠  
については  
87.89頁を  
ご覧ください。

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	口径 (A)(B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)								
								L	W	H	D	F	J	K	L1	W1
SE-70G-RD	70	52.5	3.5	14.0	3	75	13	610	310	700	205	110	85	95	708	408
SE-100G-RD	100	75.0	5.0	20.0	3	75	15	710	360	700	200	110	100	115	808	458
SE-125G-RD	125	93.7	6.2	25.0	3	100	17	810	410	700	210	145	100	105	908	508
SE-160G-RD	160	120.0	8.0	32.1	3	100	19	910	460	700	210	145	100	105	1008	558
SE-200G-RD	200	150.0	10.0	40.1	3	100	21	1010	510	700	210	150	125	140	1106	608
SE-270G-RD	270	202.5	13.5	54.2	3	125	25	1210	610	700	220	120	125	140	1307	708
SE-440G-RD	440	330.0	22.0	88.3	4	125	40	1410	710	800	240	175	125	150	1526	826
SE-560G-RD	560	420.0	28.0	112.4	4	125	46	1610	810	800	250	130	150	130	1726	928

注意 上 中 下 は流入管方向、イ ㊦ ㊨ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。  
 注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。