




CCU型 SK-45C-CU1 ~ SK-90C-CU3

- スラブ天吊型 ■防水型
- ウレタンインバート用




構造図

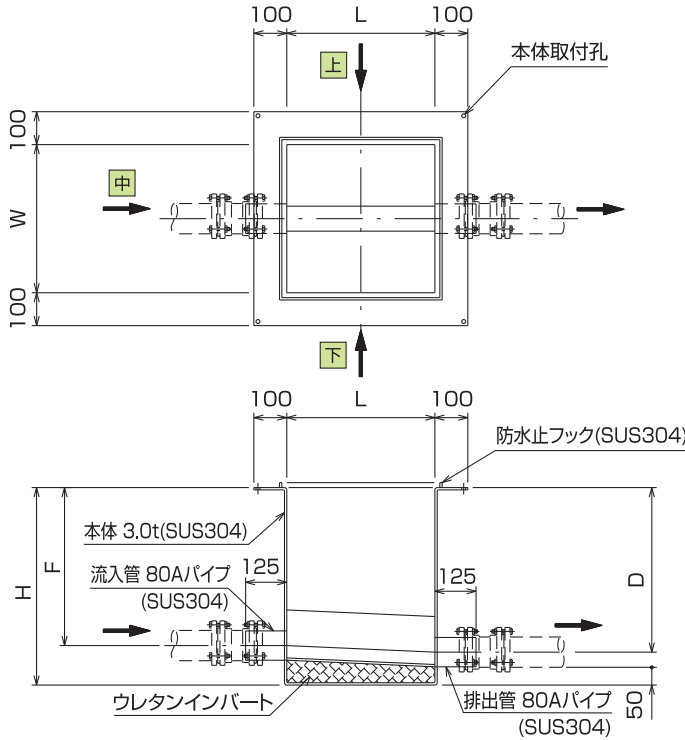

■標準スラブ開口寸法

型式	長さ(mm)	幅(mm)
SK-45C-CU	510	510
SK-60C-CU	660	660
SK-75C-CU	810	810
SK-90C-CU	960	960

注意 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。



■本体寸法・価格

(円)

型式	本体質量(kg)	寸法(mm)					価格
		L	W	H	D	F	
SK-45C-CU1	35	450	450	450	350	330	874,000
SK-45C-CU2	41	450	450	600	500	480	880,000
SK-45C-CU3	48	450	450	750	650	630	940,000
SK-60C-CU1	48	600	600	450	350	330	1,030,000
SK-60C-CU2	57	600	600	600	500	480	1,100,000
SK-60C-CU3	66	600	600	750	650	630	1,170,000
SK-75C-CU1	89	750	750	800	700	680	1,500,000
SK-75C-CU2	108	750	750	1000	900	880	1,620,000
SK-75C-CU3	122	750	750	1200	1100	1080	1,760,000
SK-90C-CU1	111	900	900	800	700	680	1,810,000
SK-90C-CU2	134	900	900	1000	900	880	1,960,000
SK-90C-CU3	151	900	900	1200	1100	1080	2,138,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

- 注意** 上 中 下 は流入管方向を示します。ご注文の際は流入管方向をご指示ください。
- 注意** 寸法表は排出管口径が80Aの場合の寸法です。口径変更時には、管底を50mm以上保ってください。
- 注意** マンホール寸法については、別途となります。 **注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。