


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(GFRP)	1615L×815W×245H	1
スライド板	(GFRP)	830×200×t3.0	1
仕切板	(GFRP)	812×175×t3.0	1
"	"	802×83×t3.0	1
受籠	(SUS304)	230L×780W×75H×t0.8×φ3-5	1
流入管	(PVC)	75ソケット	1
排出管	(PVC)	100ソケット	3
トラップ管	(PVC)	変形E型GFRP-100	1
マンホール枠	(SUS304)	1708L×908W (L-40×35×t3.0)	1
マンホール蓋	(SS400)	425×900×t3.2	4

本体質量	17 kg
マンホール質量	66 kg
蓋1枚当り質量	14 kg
許容流入流量	120.0 L/min
標準阻集グリース量	39.8 kg
認定番号	第17040号
納入台数	台

(注1)マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
(注2)マンホールは人荷重とする。

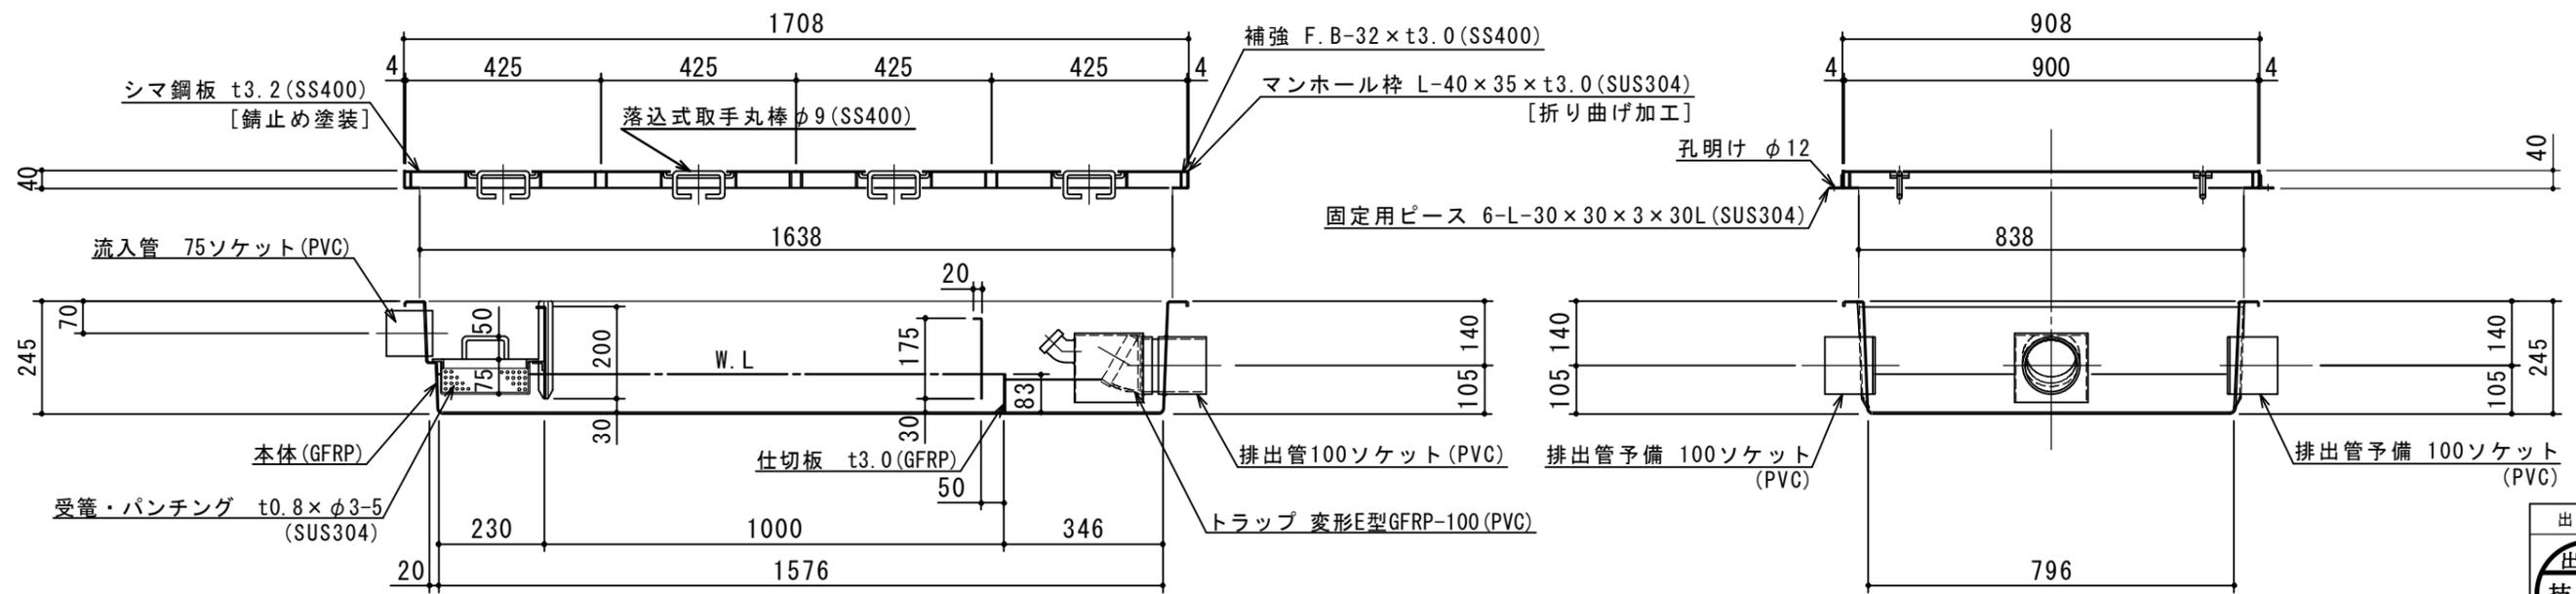

注記	承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	横堀		池田		品名	GFRP製グリーストラップ	型式 SE-120SA-RZDNⅢ
2020.01.16			池田		図番	20-20	記号 SARZDNⅢ120
2017.03.01			池田		縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社
順	改訂日		改訂内容	製図	作成年月日	2020.01.16	