

腐食文字(メラミン樹脂焼付塗装)

蝶番 B-1075 (SUS304)


平面ハンドル A-250-4-2 (ZDC)

フタ 1.0t (SUS304)

止メ金受 F. B2.0t x 15 (SUS304)

本体 1.0t (SUS304)

散水栓取付孔  $\phi$

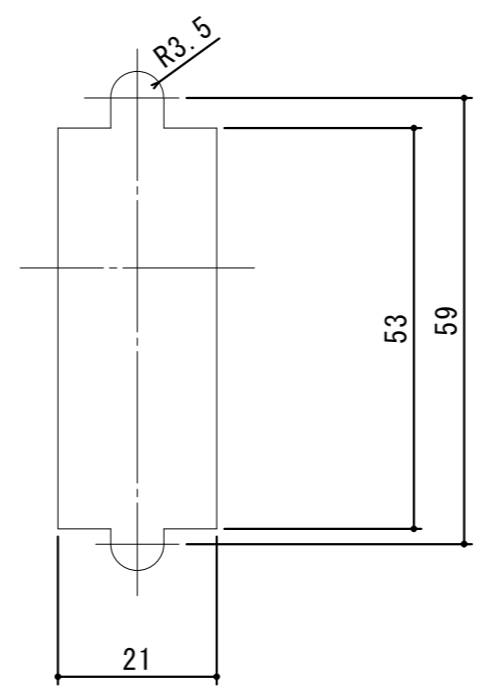

パネル穴明け寸法

(注) フタ・目地部へアールライン仕上げとする。

(注) 本体内部酸洗い仕上とする。

製作個数  個

SK-20W (タテ型・鍵無)

御得意先名					
工事名					
品名・名称	SK式散水栓ボックス図				
図番	20-10	記号	W20タテ3N		
縮尺	作成年月日	照査	設計	製図	担当
1/3	年月日				