
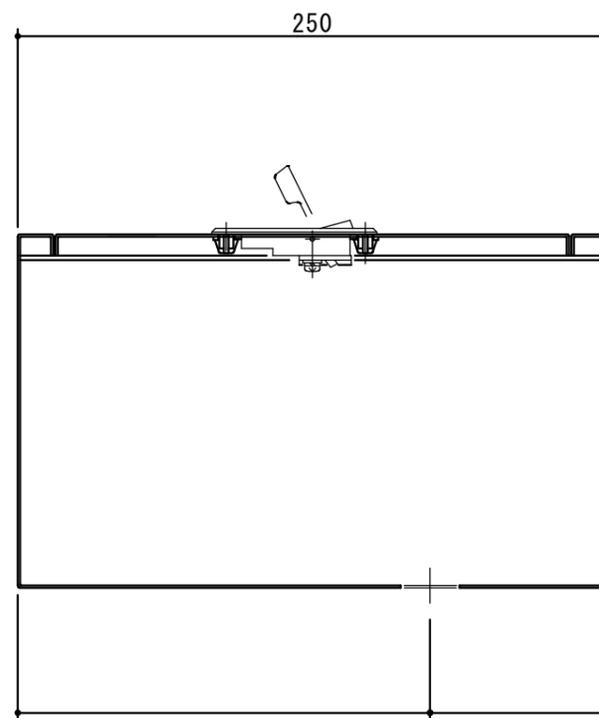


腐食文字 (メラミン樹脂焼付塗装)

蝶番 (SUS304)

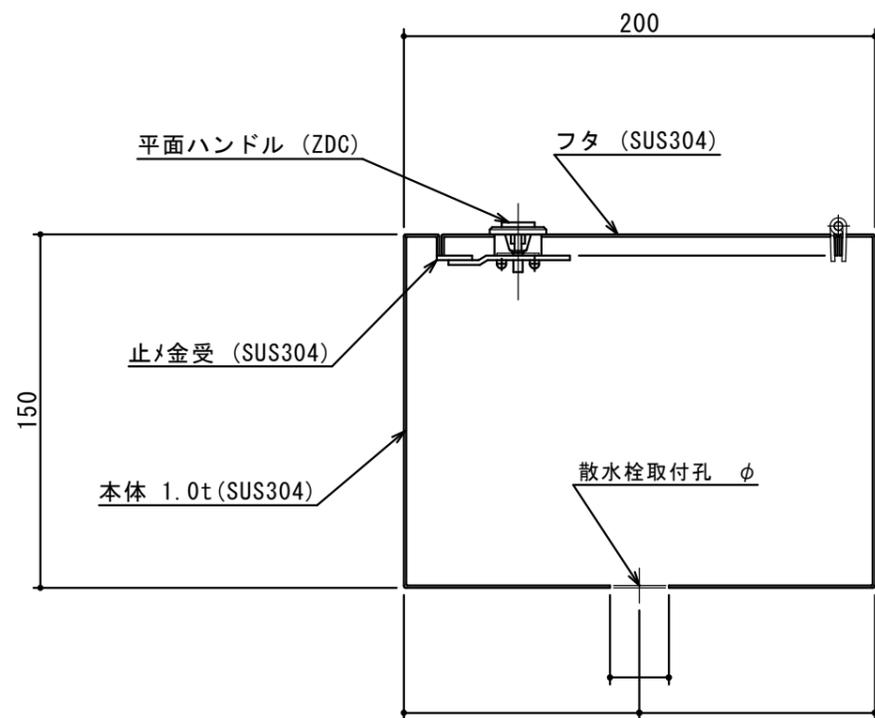

納入台数 台

承認印	出図印
	出図 技術部 照査

注記) フタ・目地部へアライン仕上げとする。 本体内部酸洗い仕上げとする。	△				検 図	設 計	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名	
	△						横 堀		品 名	SK式散水栓ボックス図	型 式	SK-20W (タテ型・鍵付)
	△				作 成 年 月 日	2012.09.27	図 番	20-12	記 号	W20タテ4	縮 尺	1/3
	順	改 訂 日		改 訂 内 容	製 図				SHIMODA 下田エコテック株式会社			