
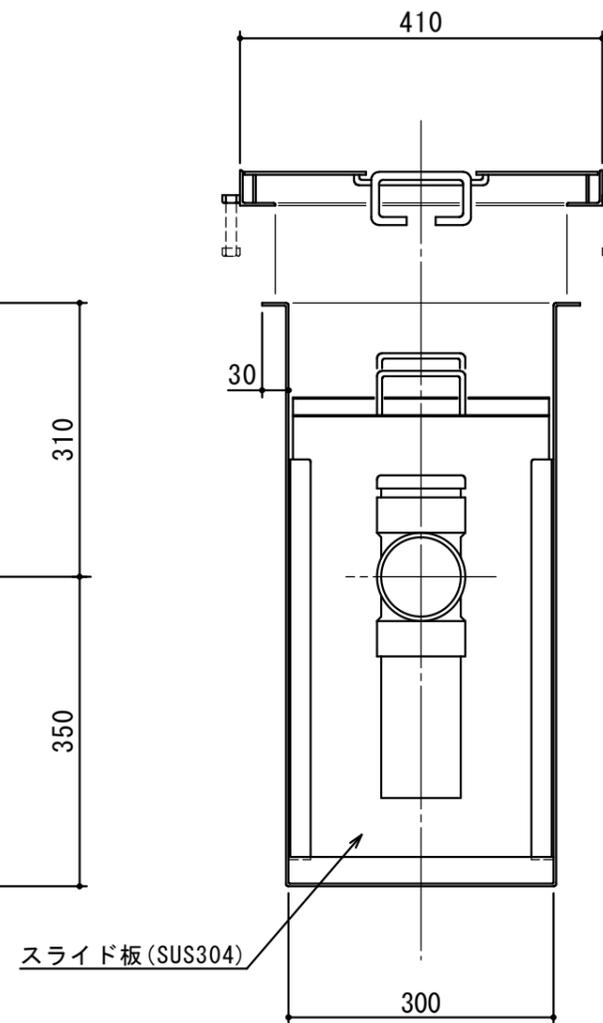
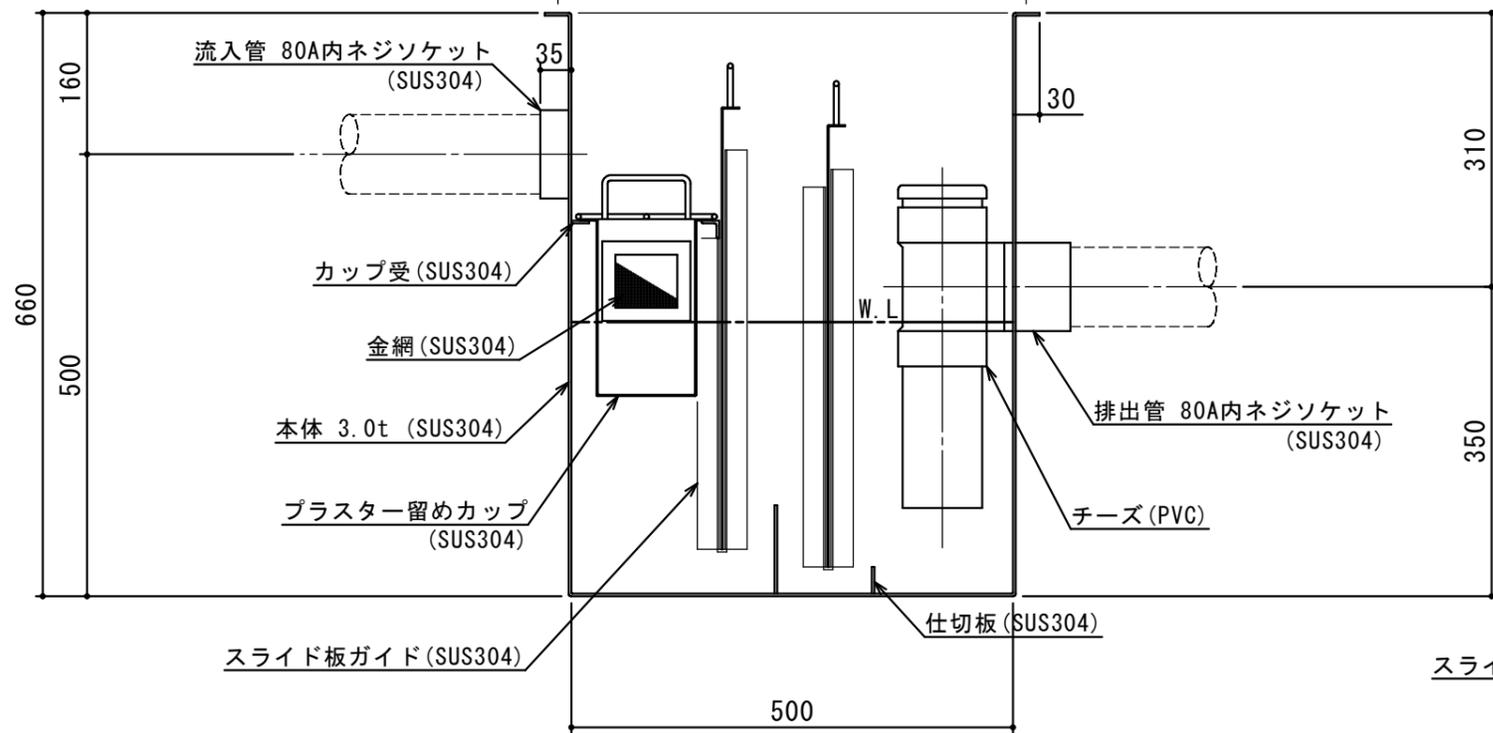


本体質量	53 kg
マンホール質量	13 kg
本体実容量	40 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

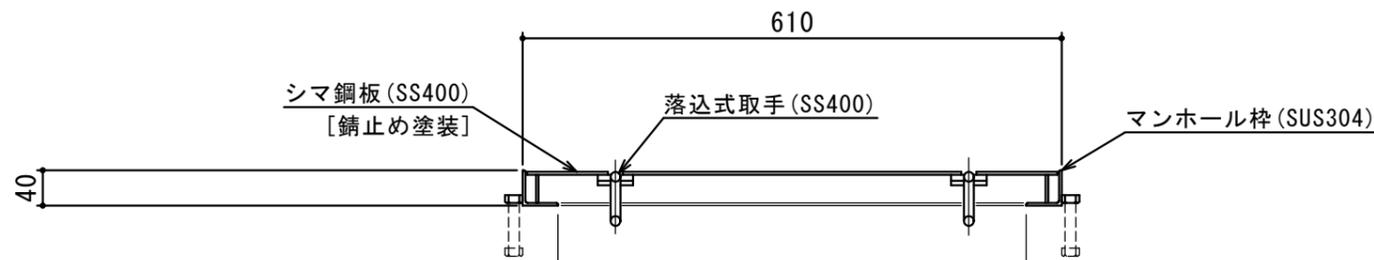

- (注1) □ 中 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装仕上とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

承認印	出図印
	出図 技術部 照査

注記)	△				検 図	設 計	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△						小林		品 名	SK式プラスタートラップ	型 式
	△								図 番	20-12	記 号
	△				作成年月日	2012.09.10			縮尺	1/8	SHIMODA 下田エコテック株式会社
	順	改訂日		改訂内容	製 図						