


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	910L×510W×145H	1
	スライド板	(GFRP)	525×130×t3.0	2
	受籠	(SUS304)	230L×480W×50H×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(PVC)	75ソケット	3
	トラップ管	(PVC)	変形E型GFRP-75	1
	マンホール枠	(SUS304)	1008L×608W (L-40×35×t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	500×600×t3.2	2

本体質量	7 kg
マンホール質量	28 kg
蓋1枚当り質量	11 kg
許容流入流量	18.8 L/min
標準阻集グリース量	5.9 kg
納入台数	台

(注1) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注2) マンホールは人荷重とする。

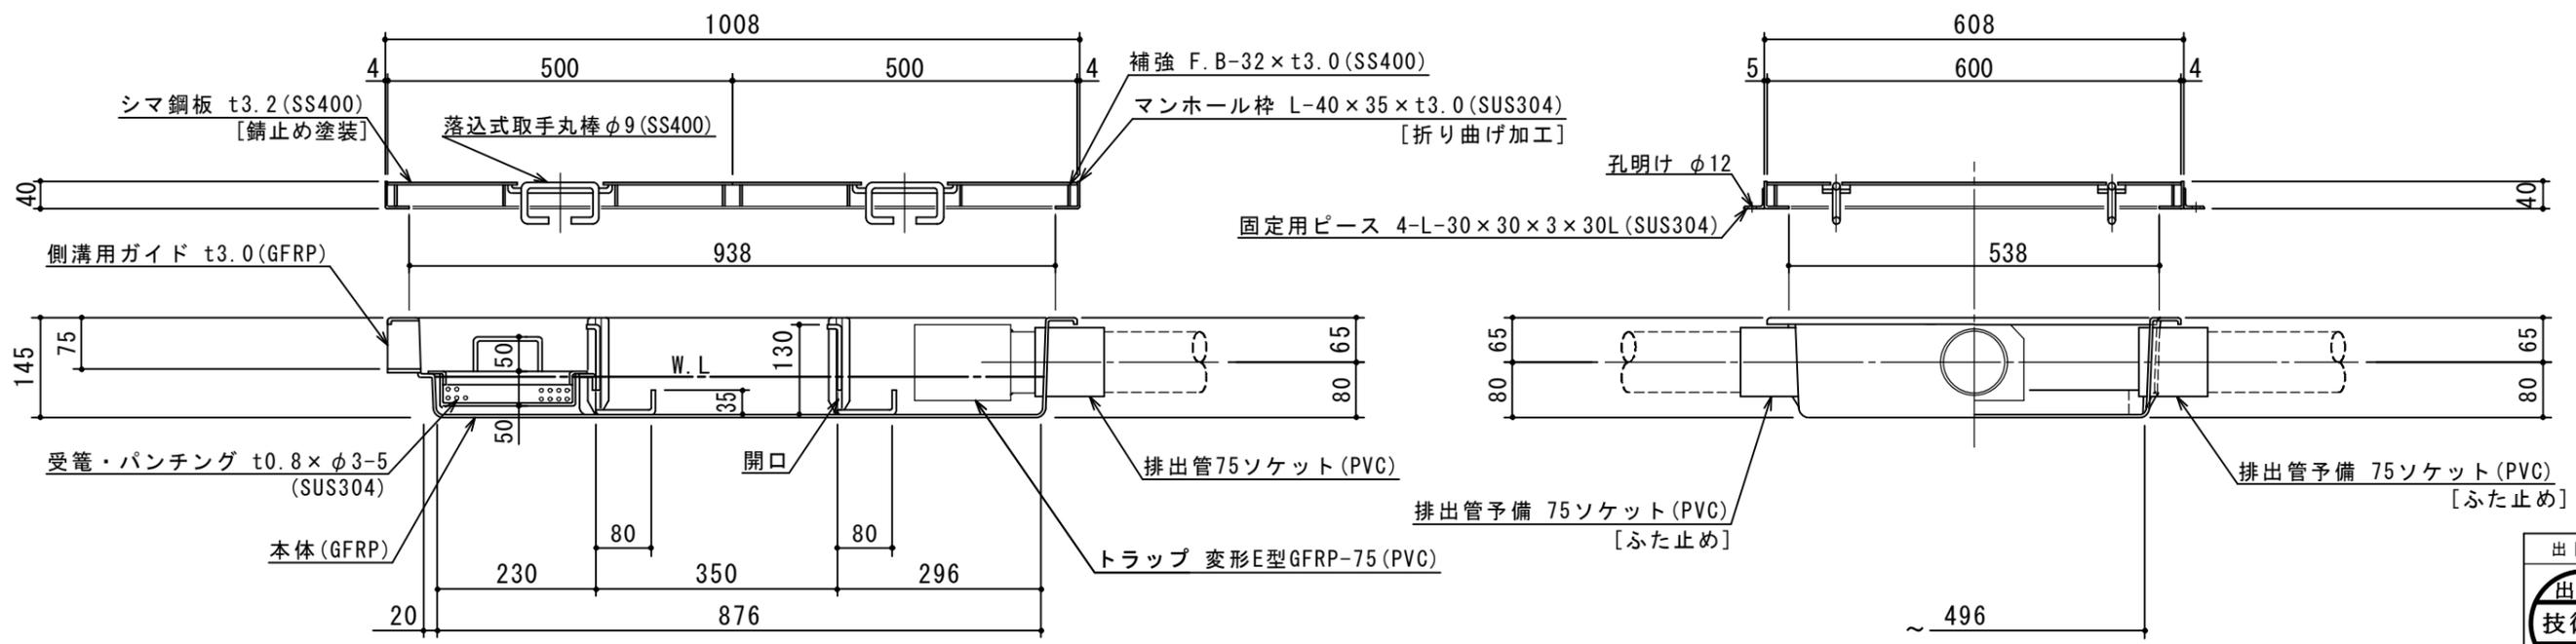

注記)	承認	検図	製図	担当者	宛先名	工事名	
	横堀		池田		殿		
2020.01.16			池田		品名	SK式浅型グリーストラップ	
2017.03.01			池田		図番	SK18SC-RZL-Ⅲ	
順	改訂日	改訂内容	製図	作成年月日	2020.01.16	記号	SCRZLⅢ018
					縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社