




GNF型 SK-60GN-F ~ SK-500GN-F

容量 60 L ~ 500 L

■床置き型 ■パイプ導入型

構造図

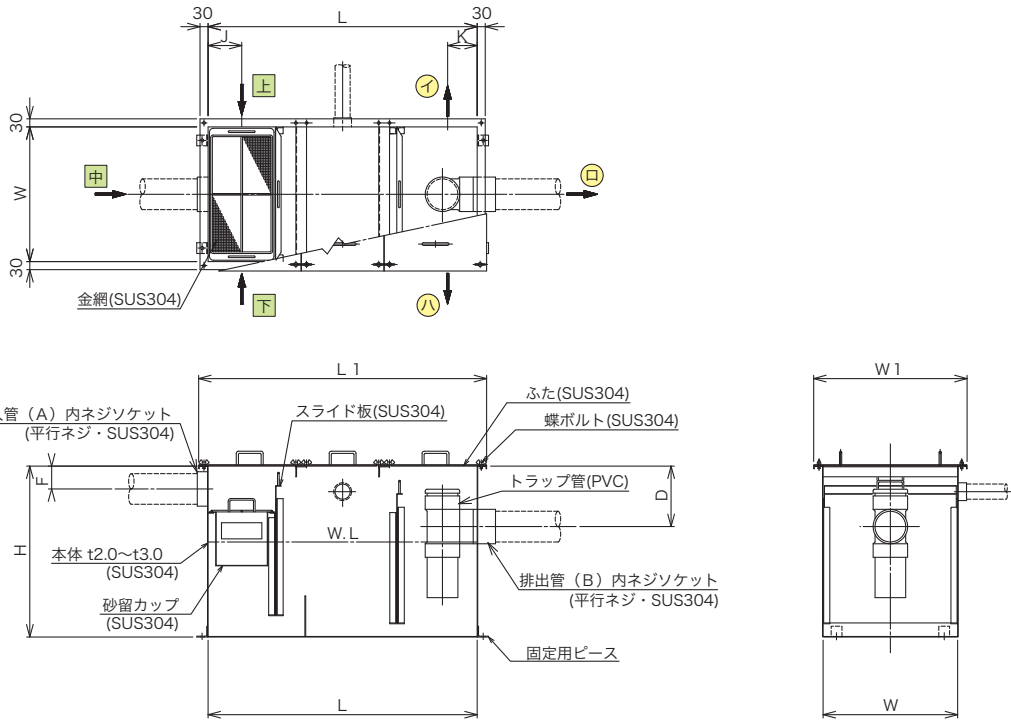

■本体寸法

(円)

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	流入管排出管	本体質量 (kg)	寸法 (mm)								価格	
								L	W	H	D	F	J	K	L1		W1
SK- 60GN-F	60	45.0	3.0	12.0	3	80	40	600	300	610	220	110	85	80	670	370	659,000
SK- 85GN-F	85	63.7	4.2	17.0	3	80	46	700	350	595	205	95	100	80	770	420	720,000
SK-110GN-F	110	82.5	5.5	22.0	3	80	53	800	400	595	205	95	100	80	870	470	821,000
SK-160GN-F	160	120.0	8.0	32.1	3	80	62	900	450	635	195	85	100	80	970	520	962,000
SK-175GN-F	175	131.2	8.7	35.1	3	100	73	1000	500	635	225	85	125	110	1070	570	1,186,000
SK-200GN-F	200	150.0	10.0	40.1	3	100	78	1100	500	655	230	105	125	110	1170	570	1,270,000
SK-255GN-F	255	191.2	12.7	51.1	3	100	91	1200	600	655	245	105	125	110	1270	670	1,455,000
SK-400GN-F	400	300.0	20.0	80.3	4	125	164	1400	700	755	265	105	125	150	1470	770	1,879,000
SK-500GN-F	500	375.0	25.0	100.4	4	125	188	1600	800	705	240	105	150	150	1670	870	2,553,000

- 注意 上 中 下 は流入管方向、イ ロ ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意 図は3槽式になります。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。